



MK II LEAN TO


86, 106 and 126

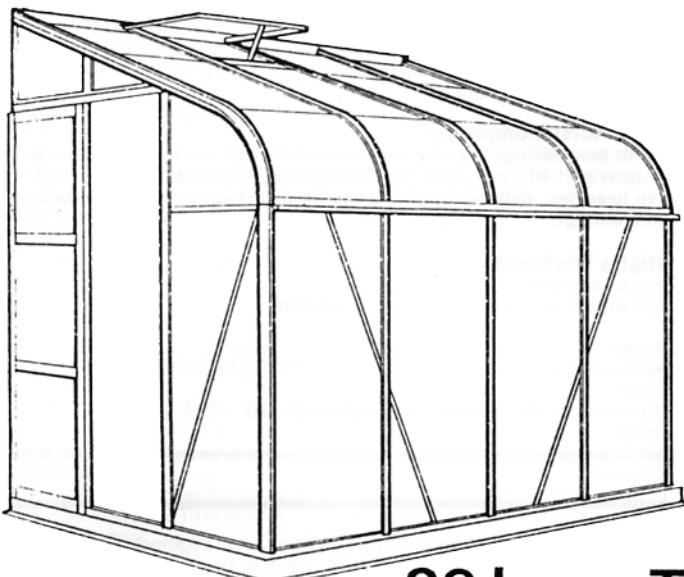

86 Lean-To

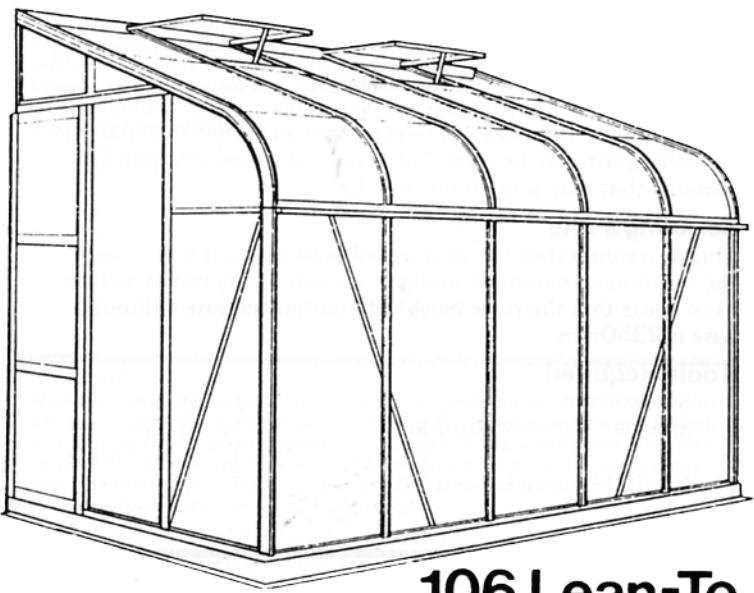

106 Lean-To

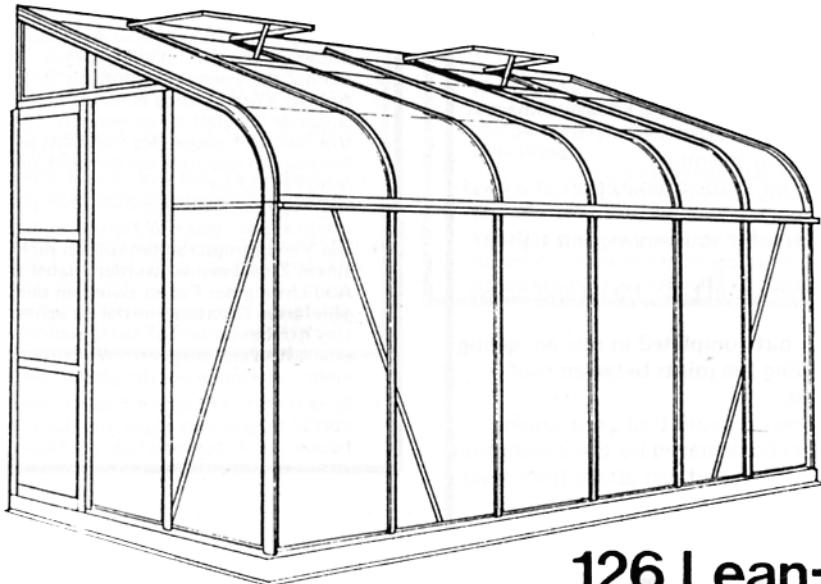

126 Lean-To

Carefully read these instructions before unpacking and
do not start to assemble until you fully understand them.

Customer Service Department
P.O. Box 947, Aylesford, Kent ME20 7RT, England.
Telephone: (01622) 791234 Fax: (01622) 791060

Introduction

You now own a greenhouse that is believed to be among the best in value on the market, and by carefully following these assembly instructions it will give you years of trouble-free use. We hope you will find the following hints and explanations useful.

Your greenhouse is made of aluminium because it is the best all-round material within the price limits the average householder can afford. It will not swell, shrink, warp or rust. In service it should become a dull whitish-grey colour, sometimes with a slightly rough surface on the outside which forms a self-protecting layer.

We use glass and clear acrylic sheet because of their property of allowing nearly all the sun's rays to pass through without hindrance. In addition glass is not easily scratched and will not discolour. The small panes are less likely to crack due to movement of the greenhouse, are easier to transport and cheaper to replace in the event of accidental damage.

The acrylic sheet has been selected for its flexibility to form the curved part of the roof, its weather resistance and lasting clarity. We recommend that you give your greenhouse all round protection by including it in your house insurance.

Maintenance

To keep your greenhouse clean occasionally wash the glass and aluminium frame thoroughly with a mild detergent solution. For difficult stains white spirit may be used.

The acrylic may be cleaned using warm soapy water applied with a soft cloth. If this does not remove foreign matter then paraffin or white spirit may be used. Take care not to use any abrasive material that may scratch the acrylic.

Selecting a Site

Choose a sunny spot for your greenhouse where it will receive the maximum amount of sunlight, a south facing wall would be ideal. **Note that the ridge height of your greenhouse without base is 2350mm.**

Tools Required

1 – Screwdriver
1 – Spanner 10mm Across Flats

1 – No. 10 Masonry Bit and Drill
1 – Knife

1 – Mallet
1 – Spoon
1 – Pair of pliers
1 – Spirit level
1 – Plumbline

Important

Before starting the assembly of your greenhouse, please check all contents against the parts list. The parts for each section are bundled together, so, to avoid mixing them up, open each bundle separately. If anything is missing, please contact Customer Services Dept., using the reply form included in these instructions.

1. Carefully read these instructions before unpacking and do not start to assemble until you fully understand them.
2. Assistance will be necessary during assembly.
3. Considerable care should be taken in the preparation of a level and square base.
4. Before fixing frame to base check for squareness, and tighten all nuts and bolts.
Weatherseal the join between frame and base, frame and house, and all corner joints.
5. **Glazing should not be hurried, but completed in one go, giving great care and attention to sealing the joints between roof panes with the sealant provided.**
6. To minimise condensation we recommend that your greenhouse is well ventilated. This can be achieved by the installation of a louvre vent installed in the plain end just above floor level.
7. It is recommended that a snow guard be fitted to the house gutter above the greenhouse if there is a risk of falling debris damaging the greenhouse.

Einführung

Sie sind nun der Eigentümer eines Gewächshauses, von dem man annimmt, daß er einer der kostengünstigsten auf dem Markt ist; wenn Sie diese Zusammenbauanweisungen sorgfältig befolgen, gibt er Ihnen viele Jahre problemfreier Benutzung.

Wir hoffen, daß Sie die folgenden Hinweise und Erklärungen als nutzbringend betrachten.

Ihr Gewächshäuser ist aus Aluminium hergestellt, weil dieses das beste Allzweckmaterial innerhalb der Preisgrenzen ist, welche der Durchschnittsbürger sich leisten kann. Es ist quell-, schrumpf-, verwerfungs- und rostsicher. Im Laufe der Zeit nimmt es eine matte, weißgraue Farbe an, gelegentlich bei einer geringen Aufrauhung der Außenoberfläche, die eine Selbstschuttlage bildet.

Wir verwenden Glas und transparente Akrylplatten wegen ihrer Eigenschaft, fast alle Sonnenstrahlungsbestandteile ungehindert durchzulassen. Davon abgesehen läßt sich Glas nicht leicht verkratzen und verfärbt sich nicht. Die kleinen Scheiben haben eine geringere Tendenz zur Rißbildung, lassen sich leichter transportieren und ihr Ersatz ist im Falle einer zufälligen Beschädigung kostengünstiger. Akrylplatten wurden wegen ihrer Flexibilität zur Herstellung gekrümmter Dachteile, wegen ihres Witterungswiderstandes und andauernder Transparenz gewählt. Wir würden empfehlen, daß Sie Ihrem Gewächshäuser durch Einschluß in Ihre Haushaltversicherung vollen Schutz gewähren

Wartung

Um den Gewächshäuser sauber zu halten, wäscht man das Glas und den Aluminiumrahmen gelegentlich gründlich mit einer milden Detergenzlösung ab. Terpentin kann für schwer entfernbare Flecken benutzt werden. Die Akrylplatten können mit warmem Seifenwasser und einem weichen Lappen gereinigt werden. Wenn Fremdkörper hierdurch nicht entfernt werden sollten, kann Flüssigparaffin oder Terpentin benutzt werden. Es ist darauf zu achten, daß keine Abrasivstoffe verwendet werden, die das Akrylglass verkratzen könnten.

Wahl des Aufstellortes

Man wählt eine sonnige Lage für den Gewächshäuser, wo ein Maximum an Sonnenlicht auftrifft; eine nach Süden weisende Wand wäre hier für ideal. **Es ist zu beachten, daß die Firsthöhe des Gewächshäuser ohne Grundplatte 2350mm beträgt.**

Benötigtes Werkzeug

- 1 – Schraubenzieher
1 – Schraubenschlüssel mit 10 mm Schlüsselweite

1 – Messer
1 – Holzhammer
1 – Löffel
1 – Steinbohrmaschine mit Gesteinsbohrer Nr. 10
1 – Zange
1 – Wasserwaage
1 – Schnurlot

Wichtige Notiz

Bei Sie mit dem Zusammenbau Ihres Gewächshauses beginnen, muß der gesamte Inhalt gegen die Teileliste geprüft werden. Die Teile für jeden Abschnitt sind zusammengebündelt. Um eine Vertauschung zu vermeiden, sollte jedes Bündel separat geöffnet werden. Sollte irgendetwas fehlen, benachrichtigen Sie bitte Customer Services Dept. unter Verwendung der diesen Anweisungen beigeschlossenen Antwortkarte.

1. Vor dem Auspacken diese Anweisungen sorgfältig durchlesen; mit dem Zusammenbau erst dann beginnen, wenn Sie diese verstanden haben.
2. Beim Zusammenbau benötigen Sie Hilfe.
3. Auf die Vorbereitung einer ebenen und winkligen Grundplatte ist äußerste Sorgfalt zu verwenden.
4. Vor dem Befestigen des Rahmens an der Grundplatte muß auf Winkeligkeit geachtet werden und alle Muttern und Schrauben sind fest anzuziehen.
Die Fuge zwischen Rahmen und Grundplatte, Rahmen und Haus sowie alle Eckfugen gegen Witterung abdichten.
5. **Die Verglasungsarbeiten sollten nicht in Hast ausgeführt, jedoch in einem Zuge beendet werden; dabei ist besonders auf eine gute Abdichtung der Fugen zwischen den Dachglasscheiben mit dem mitgelieferten Dichtungsmittel zu achten.**
6. Um Kondensation auf ein Minimum zu beschränken, empfehlen wir eine gute Belüftung Ihres Wintergartens. Dies läßt sich durch Einbau einer Luftklappe auf der glatten Seite dicht über Flurniveau erzielen.
7. Es empfiehlt sich, an der Regenrinne des Hauses eine Schneeschutzvorrichtung anzubringen, um das Risiko der Beschädigung des Gewächshauses durch herunterfallende Objekte usw. zu minimieren.

Introduction

Vous êtes maintenant propriétaire d'une serre, l'une des meilleures sur le marché du point de vue rapport qualité/prix, qui, si vous suivez à la lettre ces instructions de montage, doit vous donner des années d'utilisation sans problème.

Nous espérons que vous allez trouver utiles les directives et explications que nous vous donnons ci-dessous.

otre serre est en aluminium parce que l'aluminium est le meilleur métal pour l'utilisation courante dont le prix soit à la portée du chef de famille moyen. Il ne se dilate pas, ni se rétracte, ni se déforme, ni se rouille. Il évolue avec le temps d'un blanc-gris terne, et acquiert parfois une surface légèrement rugueuse qui lui sert de couche de protection.

Tous employons le verre et l'acrylique transparent en feuille en raison de leur aptitude à laisser passer presque tous les rayons du soleil sans difficulté. De plus, le verre ne se rayer pas facilement et ne fonce pas. Les petites vitres sont moins susceptibles aux fêlures dues aux mouvements de la serre, sont plus faciles à transporter et meilleur marché à remplacer en cas de bris accidentel.

La feuille acrylique a été choisie pour la partie courbe du toit en raison de sa souplesse, de sa résistance aux intempéries et de sa transparence hâtivable.

Nous vous conseillons vivement de protéger votre serre en l'incluant dans votre assurance de maison.

Entretien

Pour maintenir la propreté de votre serre, lavez à fond, de temps à autre, les vitres et la charpente aluminium à l'aide d'une solution détergente douce. Pour les taches tenaces, on se servira de white spirit.

L'acrylique se nettoie à l'eau savonneuse chaude appliquée avec un chiffon doux. N'utilisez pas de paraffine ou de white spirit que si vous n'arrivez pas à nettoyer convenablement avec de l'eau. Prenez soin de ne pas employer de produit abrasif qui pourrait rayer l'acrylique.

Choix d'une emplacement

Choisissez, pour votre serre, un endroit ensOLEillé où elle recevra le maximum de soleil, un mur exposé au sud serait l'idéal. **Observez que la hauteur totale de votre serre est de 2350mm sans compter l'embase.**

Outils nécessaires

1 - tournevis
1 - clé à écrous

1 - couteau
1 - maillet
1 - cuillère
1 - mèche et foret à maçonnerie No. 10
1 - pince
1 - niveau à bulle d'air
1 - fil à plomb

Important

Avant de commencer à monter votre serre, vérifiez que toutes les pièces correspondent à la liste donnée; Les pièces de chaque section sont groupées par lots et donc, pour éviter de les mélanges, vous devrez ouvrir chaque lot séparément. Si vous constatez qu'une pièce manque, avertissez Customer Services Dept., en vous servant du bulletin de réponse joint à ces instructions.

1. Lisez attentivement ces instructions avant de déballer et ne vous mettez au travail que lorsque vous les aurez parfaitement comprises.
2. Vous aurez besoin d'aide pour le montage.
3. Veillez tout particulièrement à bien niveler le terrain de façon à obtenir une surface plane qui doit vous servir d'embase.
4. Avant de fixer la charpente à la base, vérifiez-en l'aplomb, et resserrez tous les boulons et écrous.
Rendez étanche le joint entre la charpente et l'embase, la charpente et la maison, ainsi que tous les joints d'angle.
5. **Le vitrage doit être exécuté sans hâte mais en une fois, en veillant tout particulièrement à rendre étanches, au moyen du produit fourni, les joints entre les vitres du toit.**
6. Pour minimiser la condensation, il est essentiel que votre serre soit bien ventilée. Pour cela, vous installerez un évent à lame juste au-dessus du niveau du plancher dans l'extrémité sans porte.
7. Il est conseillé d'installer une protection anti-neige sur la gouttière de la maison afin d'éviter tout dégât susceptible d'être causé à la serre.

Inleiding

U bent nu de eigenaar van een kweekkassen. Dit is een waardevol bezit dat, als u de volgende voorschriften nauwgezet opvolgt, u jarenlang plezier zal geven. Wij verwachten dat u nut zult kunnen hebben van de volgende raadgevingen en uiteenzettingen:

Uw kweekkassen is van aluminium gemaakt omdat dat het beste algemeen nuttige materiaal is binnen de prijsgrens van de gemiddelde huisbewoner. Het zet niet uit, het krimpt niet, het trekt niet krom en het roest niet. In de loop van tijd krijgt het een matte witgrijze kleur, soms met een lichtelijk ruw oppervlak aan de buitenzijde; dit vormt een zelfbeschermende laag. Wij gebruiken glas en heldere acrylplaten vanwege hun vermogen bijna alle zonnestralen zonder hindernis door te laten. Bovendien is glas vrijwel krasvrij en verkleurt niet. De kleine ruitjes zullen niet gauw barsten door eventuele bewegingen in de structuur en ze zijn gemakkelijker te vervoeren en doekoper te vervangen ingeval van onverhooppte schade. Acrylplaat is gekozen voor het gebogen deel van het dak vanwege zijn flexibiliteit, zijn weerbestendigheid en blijvende helderheid. Wij zouden u willen aanraden uw kweekkassen volledige bescherming te verlenen door hem in uw huisverzekering op te nemen.

Onderhoud

Om uw kweekkassen schoon te houden dient u het glas en het aluminium raamwerk van tijd tot tijd flink te wassen met een oplossing van zacht detergent. Voor moeilijke te verwijderen vlekken kan terpentijn gebruikt worden.

De acryl kan gereinigd worden met warm zeepwater op een zachte lap. Als dat niet voldoende is om het vuil te verwijderen, dan kan petroleum of terpentijn gebruikt worden. Nooit schurend materiaal gebruiken dat de acryl kan krasen.

Een plaats kiezen

Kies een zonnig koekje voor uw kweekkassen, waar maximaal zonlicht is; een muur op het zuiden is ideaal. **Vergeet niet dat de hoogte van de kweekkassen van voetstuk tot nok 2350mm bedraagt.**

Benodigd gereedschap

1 - schroevendraaier
1 - moersleutel

1 - mes
1 - houten hamer
1 - lepel
1 - steenboor nr 10
1 - tang
1 - luchtbewaterpas
1 - schietlood

Belangrijk

Alvorens met de montage van uw kweekkassen te beginnen dient u de ontvangeerde onderdelen aan de hand van de stuklijst te controleren. De onderdelen voor elke sectie zijn samengepakt en om verwarring te voorkomen moet elke verpakking apart geopend worden. Mocht er iets ontbreken, dan dadelijk met Customer Services Dept. in contact treden met gebruik van het bij de voorschriften ingesloten antwoordformulier.

1. Lees deze voorschriften zorgvuldig door vóór het uitpakken en begin niet met de montage voordat u ze volledig begrijpt.
2. U zult hulp nodig hebben gedurende de montage.
3. Geef vooral aandacht aan de voorbereiding van een waterpas en haaks voetstuk.
4. Alvorens het raamwerk op het voetstuk vast te zetten eerst controleren dat het haaks is; draai alle bouten en moeren vast aan. De voeg tussen raamwerk en voetstuk, raamwerk en huis, en alle hoekvoegen afdichten.
5. **Niet haasten met de beglaazing, maar deze zonder onderbreking afwerken; daarbij grote zorg en aandacht besteden aan het afdichten van de voegen tussen dakruit en behulp van de meegeleverde afdichting.**
6. Ter verminderen van condensatie adviseren wij uw serre goed te ventileren. Dit kan geschieden door het aanbrengen van een jalouzieraampje in het gevelleind zonder deur even boven de vloer.
7. Wij adviseren om boven de kweekkassen tegen de dakgoot van het huis een sneeuwbescherming aan te brengen om beschadiging van de kweekkassen door vallende voorwerpen te voorkomen.

Inledning

Du äger nu ett växthuset som är ett av de främsta på marknaden när det gäller värde för pengarna. Följ noga följande monteringsanvisningar för många års problemfri användning.

Vi hoppas att följande råd och förklaringar förenklar monteringen.

Ditt växthuset är tillverkat av aluminium, eftersom det är det bästa universalmaterialet inom den prisskala husagare i genomsnitt har råd med. Det kommer inte att svälla, krympa, slå sig eller rosta. Det kommer med användning att få en matt vitgrå färg, ibland med en något grov yta på utsidan som bildar ett självskyddande lager.

Vi använder glas och klar akrylskiva p.g.a. deras egenskaper att släppa in nästan allt solljus. Dessutom repas glas inte så lätt, och det kommer inte att missfärgas. Det är mindre troligt att de små rutorna kommer att spricka beroende på rörelser i växthuset, de är lätt att transportera och billigare att byta ut vid eventuell skada.

Akrylskivan har valts p.g.a. dess flexibilitet att forma den rundade delen av taket, dess väderbeständighet och inhållande klarhet.

Vi rekommenderar att du get diit växthuset gott skydd genom att inkludera det i din husförsäkring.

Underhåll

Håll växthuset rent genom att emellanåt tvätta glaset och aluminiumstommen med ett milt tvättmedel. Varnolén kan användas på svåra fläckar. Akrylen kan rengöras med varmt tvålsvatten och mjuk trasa. Om detta inte avlägsnar främmande ämnen kan fotogen eller varnolén användas. Se till att du inte använder slipmaterial som kan repa akrylen.

Val av uppställningsplats

Väjj en solig plats för växthuset där det kommer att få maximalt solsken t.ex. mot en södervägg. **Observera att växthuset höjd till takåsen utan grund är 2350mm.**

Erforderliga verktyg

- 1 – skruvmejsel
- 1 – skruvnyckel
- 1 – par gamla handskar för glasantering
- 1 – kniv
- 1 – klubba
- 1 – sked
- 1 – nr. 10 borrh
- 1 – täng
- 1 – vattenpass
- 1 – lodlinja

Viktigt

Gå igenom listan över delar innan du börjar monteringen och kontrollera att alla delar finns med. Delarna för varje sektion är buntade, så försök att hålla dem isär genom att öppna varje bunt för sig. Kontakta Customer Services Dept. genom att använda det medföljande svarskortet om något skulle fallas.

1. Läs dessa anvisningar noga innan du packar upp och börja inte monteringen innan du förstår dem.
2. Medhjälpare behövs under monteringen.
3. Det är väsentligt att preparera en jämnhög och vinkelrät grund.
4. Kontrollera alla vinklar innan stommen fästes på grunden och dra åt alla muttrar och bultar.
- Täta mellan stomme och grund, stomme och hus och alla hörnfogar.
5. **Insättning av glas skall inte påskyndas men bör utföras utan avbrott. Se till att fogar mellan takrutorna tätas noga med medföljande tätning.**
6. Vi rekommenderar att drivhuset ventileras väl för att reducera kondensation till ett minimum. Detta kan göras genom att installera ett jalusifönster på gavelväggen något ovanför golvnivån.
7. Vi rekommenderar att ett snöskydd monteras på husets takräanna ovanför glasverandan för att undvika eventuell skada från fallande skräp.

Introduktion

De er nu ejer af et drivhus, som anses for at være et af de bedste på markedet, og ved nøje at følge nedenstående vejledning, sikrer De Dem mange års brug uden bekymringer.

Vi håber, følgende vink og forklaringer vil hjælpe Dem:

Deres drivhus er fremstillet af aluminium, fordi det er det mest anvendelige materiale indenfor den prisklassé, som de fleste grundejere vil finde acceptabel. Det hverken udvider sig eller krymper, ej heller slår det sig eller ruster. Ved brug skulle det antage en mat gråhvid kulør, undertiden med en svag ru overflade på den udvendige side, der vil danne en slags beskyttende lag.

Vi bruger glas og klare akrylplader på grund af disse materialers egenskaber, som lader så godt som alle solens stråler uhindret trænge igennem. Dertil kommer, at glas ikke ridser, og det mister ikke sin farve. De små ruder går ikke så let itu under bevaegelser i drivhus, de er lettere at transportere og billigere at erstatte, hvis de ved et uheld skulle gå i stykker.

Akrylpladerne har vi valgt på grund af deres fleksibilitet i konstruktionen af de buede dele af taget, deres modstandsevne overfor skiftende vejrlig og deres konstante klarhed.

Vi anbefaler, at De giver Deres drivhus fuld beskyttelse ved at inkludere den i familieforsikringen.

Vedligeholdelse

De holder Deres drivhus rent, ved fra tid til anden at vaske glas- og aluminiumsrammen grundigt af med et mildt rensemiddel. De kan bruge terpentin til at fjerne graverende pletter eller skjolder.

Akrylet kan gøres rent med varmt sæbevand. Brug en blød klud. Hvis dette ikke fjerner urenhederne, kan der bruges terpentin eller petroleum. Brug ikke rensematerialer der skraber akrylet.

Valg af beliggenhed

Vælg et solfyldt sted til Deres drivhus, en sydvendt mur er ideel.

Bemærk, at tagryggenes højde uden sokkel er 2350 mm.

Nødvendigt værktøj

- 1 – Skruetrækker
- 1 – Skruenøgle
- 1 – Par gamle handsker til glashåndtering
- 1 – Kniv
- 1 – Træhammer
- 1 – Graveske
- 1 – Murfærks drillbor Nr 10
- 1 – Niptang
- 1 – Vaterpas
- 1 – Lodsnor

Vigtigt

Før De starter monteringen af Deres drivhus, vær så venlig at checke indholdet af med listen over delene. Delene for hver sektion er bundet sammen, så undgå at få dem blandet op ved at åbne hvert bundt for sig. Hvis der mangler noget, beder vi Dem sætte Dem i forbindelse med Customer Services Dept., og brug svarblanketten, der er vedlagt vejledningen.

1. Læs instruktionerne omhyggeligt igennem før De pakker ud, og påbegynd ikke sammenspændingen, før De nøjagtigt ved, hvad De skal gøre.
2. De vil få brug for en hjælpende hånd under arbejdet.
3. Valg af et jævt, retvinklet underlag (sokkel) er af største vigtighed. Giv Dem god tid med forberedelserne.
4. Før De gør rammen fast på sokkelen efter at arbejdet er retvinklet. Spænd alle møtrikker og bolte godt fast.
Isoler mod vind og regn i sammenføjningerne mellem ramme og sokkel, ramme og hus og alle hjørnesammenføjninger.
5. **Glasarbejdet bør ikke være hastværksarbejde, og det er bedst, hvis det kan udføres på en gang. Vær omhyggelig under tætning af sammenføjninger og forbindelser mellem ruderne. Brug tætningsmidlet der leveres med pakken.**
6. God ventilation i vinterhaven vil holde kondensering nede på et minimum. Vi anbefaler installation af et jalouispjæld, i den lukkede ende og en smule over gulvhøjde.
7. Det anbefales at montere et snehegn på husets tagrende ovenover drivhus, hvis der er risiko for, at sammenstyrtede masser beskadiger drivhus.

Innledning

Nå har du et drivhus som er regnet for å være blant de beste på markedet, og ved å følge monteringsanvisningen nøyde, vil du ha årevist av nytte av det, uten problemer.

Vi håper at du finner de følgende råd og vink nyttige.

Drivhuset er laget av aluminium fordi det er det beste materialet til allslags bruk innen den prisrammen de fleste husholdninger har råd til. Det vil ikke svelle, krympe, bli skjevt eller ruste. Med tiden får aluminium et matt gråhvitt farge, kanskje med en lett ru overflate på utsiden som danner et beskyttende lag.

Vi bruker glass og klare akrylplater på grunn av at de har den egenskap at de lar de fleste solstråler trenge uhindret inn. I tillegg har ikke glass så lett for å ripes, og vil ikke misfarges. De små rutene vil ikke briste så lett på grunn av at drivhuset beveger seg, er lettere å transportere og er billigere å skifte ut dersom en skulle ha et uhell.

Akrylplaten har vi valgt på grunn av at fleksibiliteten lett vil danne den buete delen av taket, dessuten fordi den er værhard og fordi den holder seg klar.

Vi anbefaler at den beste beskyttelsen du kan gi drivhuset er å inkludere det i husforsikringen.

Vedlikehold

For å holde drivhuset rent, er det best å vaske glasset og aluminiumsrammen av og til med mildt vasemiddel. Bruk white spirit på vanskelige flekker.

Akryl kan vaskes med varmt såpevann og en myk klut. Hvis dette ikke er nok, kan parafin eller white spirit brukes. Pass på at du ikke bruker skuremiddel som kan ripe akryl.

Valg av byggeplass

Velg en solrik plass for drivhuset der det vil få mest mulig sollys, en sydvendt vegg ville være ideelt. **Legg merke til at mønehøyden på drivhuset uten underlag er 2350 mm.**

Nödvändig redskap

- 1 – skrujern
- 1 – skruenökkel
- 1 – par gam'e hansker for å håndtere glasset
- 1 – kniv
- 1 - trehammer
- 1 – skje
- 1 – murbør nr. 10 og drill
- 1 – nebbtang
- 1 – vaterpass
- 1 – loddsnor











Viktig

For du setter i gang med å montere drivhuset bør du kontrollere at innholdet stemmer med dellisten. Delene for hver seksjon er pakket hver for seg, så for å unngå at de blandes, er det best å åpne en forpakning av gangen. Dersom noe mangler, vennligst kontakt Customer Services Dept. og bruk det vedlagte svarskjemaet.

1. Gjennomgå veileddingen nøyde før du begynner å pakke ut; ikke begynn monteringen før du forstår fremgangsmåten.
2. Du trenger assistanse till monteringen.
3. Vær omhyggelig med forberedelsene for å få et plant og rettvinklet underlag.
4. Før rammen festes til underlaget, må du sørge for at den er vinkelrett, og skru så til alle muttere og bolter. Gjør sammenføyningen mellom rammen og underlaget værtett, likadan mellom rammen og huset, og alle hjørner.
5. **Ikke ha hastverk når du skal sette inn glasset, men prøv å få alt ferdig i en omgang. Vær omhyggelig med tetting av sammenføyningene mellom glassrutene, – bruk tetningsmassen som er inkludert.**
6. For å få minst mulig kondensasjon anbefaler vi at drivhuset blir skikkelig ventilert. Det kan gjøres ved å installere en sjalusventil like over gulvhøyde i endevæggen.
7. Vi anbefaler å montere en snøskjerm på takrennen over drivhuset dersom det er fare for at noe kunne falle ned og ødelegge drivhuset.

Code No.	Item	Quantity	86	106	126	Length mm	DEUTSCH	FRANCAIS
400		Aluminium nuts and bolts	78	85	92	—	Alu-Muttern und Schrauben	Ecrous et boulons aluminium
1106		No. 6 x 16mm self-tapping screws	16	20	20	—	Blechschaubén 19mm x No. 6	Vis auto-taraudeuses No. 6 x 19mm
229		No. 6 x 10mm self-tapping screws	4	8	8	—	Blechschauben 10mm x No. 6	Vis auto-taraudeuses No. 6 x 10mm
996		M3-8 pan head screws and nuts	4	4	4	—	8 M3-Kegelkopfschrauben mit Muttern	Vis à tête cylindrique M3-8 avec écrous
997		M3-25 countersunk head screws and nuts	2	2	2	—	25 M3-Senkkopfschrauben und Muttern	Vis M3-25 à tête fraisée et écrous
478		Door bottom bar slides	2	2	2	—	Gleitvorrichtung für unteres Türprofil	Coulisseau de bas de porte
37		Silicon sealant and gun	1	1	1	—	Silikon-Dichmittel und Pistole	Produit d'étanchéité au silicone et pistolet
453		Glazing spring clips	218	250	282	—	Verglasungsfederklammern	Clips à ressort de vitrage
456		Glazing retaining clips	50	54	58	—	Glashalteklemmen	Clips de retenue de vitrage
452		Glazing retaining 'H'	13	15	18	610	H-Profil für Scheibenhalterung	H de retenue de vitrage
410 410 410		Glazing strip Glazing strip Glazing strip	1	1	1	61m 69m 77m	Verglasungsstreifen Verglasungsstreifen Verglasungsstreifen	Baguette de vitrage Baguette de vitrage Baguette de vitrage
138		Roof vent glazing seal	1	2	2	2500	Dachlüfter-Verglasungsdichtung	Joint d'étanchéité de vitrage de fenêtre
984		Door seal	2	2	2	2040	Türdichtung	Joint d'étanchéité de porte
991		Door glazing cap	2	2	2	2006	Türverglasungskappe	Couronnement de vitrage de porte
976		Door lock	1	1	1	—	Türschloß	Serrure de porte
983		Roof vent stay	1	2	2	—	Fensteraufsteller	Support de fenêtre
992		Flush door pull	2	2	2	—	Bündiger Türkopf	Poignée de porte encastrée
428		Self adhesive foam tape	11	13	15	620	Selbstklebendes Schaumband	Galon mousse autocollant
205		Corner plates	2	2	2	42	Eckbleche	Plaques cornières
990		Double sided adhesive foam tape	1	1	1	5000	Schaumstreifen mit doppelseitigem Kleber	Band de mousse adhésive à double face
701 01 33		Sill bar side Sill bar side Sill bar side	1	1	1	2479 3101 3723	Grundprofil, Seite Grundprofil, Seite Grundprofil, Seite	Barres de seuil, côté Barres de seuil, côté Barres de seuil, côté
842 372 07		Ridge bar Ridge bar Ridge bar	1	1	1	2479 3101 3723	Dachfirstprofil Dachfirstprofil Dachfirstprofil	Barre en faîneau Barre en faîneau Barre en faîneau
844 365 11		Roof brace longitudinal Roof brace longitudinal Roof brace longitudinal	1	1	1	2444 3066 3688	Längsstrebe des Daches Längsstrebe des Daches Längsstrebe des Daches	Renfort de toit longitudinal Renfort de toit longitudinal Renfort de toit longitudinal
194 329		Diagonal side strut Door end horizontal strut	2 3	2 3	2 3	1476 612	Diagonale Seitenstreben Horizontalstreben Turenende	Entretoises diagonales, côté Entretoises horizontales d'extrémité de porte
363 471		Door end diagonal strut Horizontal plain end strut	1 2	1 2	1 2	1774.5 1839	Diagonalstreben, Turenende Horizontalstreben, Giebelende ohne Tür	Étrésillons diagonaux côté porte Entretoises horizontales d'extrémité simple
201 346 359 360 366 368		Intermediate vertical bar Door end vertical bar centre Door end vertical bar Door end vertical bar top Plain end vertical bar Intermediate roof bar	3 1 2 1 1 3	4 1 2 1 1 4	5 1 2 1 1 5	1348 1882 1878 190 2074 —	Senkrechte Zwischenprofile Senkrechtprofil Turenende Senkrechtprofil, Turenende Senkrechtprofil, Turenende Senkrechtprofil, Giebelende ohne Tür Dachzwischenprofile	Barres verticales intermédiaires Barre verticale, côté porte Barre verticale, côté porte Barre verticale, côté porte Barre verticale, côté pignon Barres intermédiaires de toit
843 353 340		Eaves Bar Eaves Bar Eaves Bar	1	1	1	2479 3101 3723	Dachrinnenprofil Dachrinnenprofil Dachrinnenprofil	Barre gouttière Barre gouttière Barre gouttière
361 362		Vertical wall bar, left hand Vertical wall bar, right hand	1 1	1 1	1 1	2273 2273	Vertikales Wandprofil (Links) Vertikales Wandprofil (Rechts)	Barre murale verticale (gauche) Barre murale verticale (droit)
364 369 370		Corner post Gable end bar, left hand Gable end bar, right hand	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1348 — —	Eckpfosten Giebelendstäbe (Links) Giebelendstäbe (Rechts)	Montants de coin Barres de pignon (gauche) Barres de pignon (droit)

NEDERLANDS	SVENSKA	DANSK	NORSK
Aluminium bouten en moer	Muttrar och bultar av aluminium	Aluminiums møtrikker og skruer	Aluminium Muttere og Bolter
Zelftappende schroeven 19mm x No. 6	Självgående skruvar nr. 6 x 19mm	Nr. 6 x 19mm selvskærende skruer	Skruer 19mm x No. 6
Zelftappende schroeven 10mm x No. 6	Självgående skruvar nr. 6 x 10mm	Nr. 6 x 10mm selvskærende skruer	Skruer 10mm x No. 6
M3-8 Schroefbouts met vlakke kop en moer	M3-8 skruvar med koniska huvuden och muttrar	M3-8 fladhovedskruer med møtrikker	M3-8 Panhodeskruer med muttere
M3-25 Schroefbouts met verzonken kop en moer	M3-25 skruvar med försänkta huvuden och muttrar	M3-25 undersenksskruer og møtrikker	M3-25 skruer og muttere med forsenket hode
Deuronderregel schuiver	Löpare på undre dörrprofilen	Dørglider	Glider for dørens nedre skinne
Silicon afdichting en spuit	Silikontätning och pistol	Silicone tætningsmiddel og tryksprøjte	Silikontetningsmasse og sprøyte
Glasvoerklemmen	Glasfjaderklammar	Glasclips	Glassklemmer
Glashoudertjes	Glashållare	Z-clips	Glassclips
Glashoudend H profiel	Glashållande H sektion	Glasholder H	Det H formede glassmonteringsstykket
Dichtungsstrippe Dichtungsstreifen Dichtungsstreifen	Glasningslist Glasningslist Glasningslist	Rudepakning Rudepakning Rudepakning	Glass list Glass list Glass list
Glas afdichting voor dakraam	Glastatning för fönster	Tagvinduespakning	Pakning for glasset i takventilen
Toochstrip voor deur	Dorrätning	Dørpakning	Tetningslist for dør
Glasdeksel voor deur	Glashatta för dörr	Glaskappe til døren	Deksel for dørens glass
Deurslot	Dörrlås	Dør lås	Dörlås
Raam uithouder	Hakbleck	Vinduesholder	Vindu-holder
Ingelaten deurknop	Platt dörrhandtag	Dørgreb	Plant trekhåndtak
Zelfklevende schuimband	Själväftande skumremsa	Selvklaebende skumstrimmel	Selvklebende skumplastbånd
Knoopplaten	Knutplåtar	Hjørneplader	Hjørneplatene
Aan beide zijden klevende schuimstrip	Dubbelstig självhäftande skumremsa	Dobbeltsidet selvklaebende strimmel	Dobbeltsidet klebebånd av skumplast
Dorpel zijkant Dorpel zijkant Dorpel zijkant	Syllprofil till långvägg Syllprofil till långvägg Syllprofil till långvägg	Bundskinne side Bundeskinne Bundeskinne	Stenger for terskel - sider Stenger for terskel - sider Stenger for terskel - sider
Nok Nok Nok	Nockprofil Nockprofil Nockprofil	Tagryg skinne Tagryg skinne Tagryg skinne	Stang for monet Stang for monet Stang for monet
Daklangsschoor Daklangsschoor Daklangsschoor	Langsgående takstötta Langsgående takstötta Langsgående takstötta	Tagets længdeafstivning Tagets længdeafstivning Tagets længdeafstivning	Langsgående takstiver Langsgående takstiver Langsgående takstiver
Diagonale schoren sijkant Horizontale schoren , voorkant	Snedstravor till långvägg Horizontalstravor till dörrvägg	Sideskråstivere Vandrette stivere til dørenden	Diagonale vingestotter , sider Horizontale vingestotter for dörveggen
Diagonalen van de deurgevel Horizontale schoren , achterkant	Snedstravor for dörrvägg Horizontalstravor till dörrlös vägg	Dørendens Diagonalstivere Vandrette stivere til den lukkede ende	Diagonale avstivere for gavlvegg med dør Horizontale vingestotter for gavlen
Glasroeden Vertikaal profiel, voorkant Vertikaal profiel, voorkant Vertikaal profiel, voorkant (Top) Vertikaal profiel, achterkant Glasroeden dak	Mellanliggande vertikalprofiler Vertikalribba till dörrvägg Vertikalribba till dörrvägg Vertikalribba till dörrvägg (ovanifrån) Vertikalribba till gavelvägg Mellanliggande takprofiler	Mellemlæggende lodrette bjælker Lodrette gavlskinne til gavl med dør Lodrette gavlskinne til dørenden Lodrette gavlskinne til dørenden (Top) Lodrette gavlskinne til gavl uden dør Mellemliggende tagbjælker	Mellemliggende vertikalstenger Vertikal stang for dørenden Vertikal stang for dørenden Vertikal stang for dørenden (Topp) Vertikal stang for gavlenden Mellemliggende tak stenger
Dakrandprofiel! Dakrandprofiel Dakrandprofiel	Takfots takrannprofil Takfots takrannprofil Takfots takrannprofil	Tagrendeskinne Tagrendeskinne Tagrendeskinne	Takskjegg Takskjegg Takskjegg
Linkse vertikale muurstaf Rechtse vertikale muurstaf	Vertikale vaggprofil (Vänster) Vertikale vaggprofil (Höger)	Lodret murskinne (Høje) Lodret murskinne (Venstre)	Vertikal veggprofil (Venstre) Vertikal veggprofil (Høye)
Hoekstijlen Daklijsten (Links) Daklijsten (Rechts)	Hornstolpar Gavelvaggsprofiler (Vänster) Gavelvaggsprofiler (Höger)	Hjørnestolper Gavlende bjælker (Venstre) Gavlende bjælker (Høje)	Hjørnepost Vertikalprofiler for gavlen (Venstre) Vertikalprofiler for gavlen (Høye)

Code No.	Item	Quantity	86	106	126	Length mm	DEUTSCH	FRANCAIS
750	 Door track sill		1	1	1	1866	Türschienenschwelle	Seuil à glissière de porte
751		Vertical door bar, left hand	1	1	1	1842	Senkrechte Türprofile (Links)	Barre de porte verticale (gauche)
752		Vertical door bar, right hand	1	1	1	1842	Senkrechte Türprofile (Rechts)	Barre de porte verticale (droit)
756		Sill bar end	1	1	1	1866	Grundprofil, Ende	Barre de seuil, extrémité
757		Door jamb	1	1	1	1880	Türposten	Montant de porte
758		Vertical door bar stiffener	1	1	1	1880	Vertikale Türversteifung	Raidisseur de barre verticale de porte
759		Roof stiffener	3	4	5	1633	Dachzwischenversteifung	Raidisseur intermédiaire de toit
896		Roof vent side bar, left hand	1	2	2	663	Fensterseitenprofile (Links)	Barres latérales de fenêtre (gauche)
897		Roof vent side bar, right hand	1	2	2	663	Fensterseitenprofile (Rechts)	Barres latérales de fenêtre (droit)
913		Roof vent sill	1	2	2	638	Dachfensterschwelle	Seuil de fenêtre
915		Roof vent bottom bar	1	2	2	600	Unteres Fensterprofil	Barre inférieure de fenêtre
981		Roof vent bar	1	2	2	600	Oberes Fensterprofil	Barre supérieure de fenêtre
986		Intermediate door bar	1	1	1	638	Türzwischenprofil	Barres intermédiaires de porte
987		Top door bar	1	1	1	638	Oberes Türprofil	Barre supérieure de porte
988		Bottom door bar	1	1	1	638	Unteres Türprofil	Barre inférieure de porte
989		Wheel housing	1	1	1	640	Radgehäuse	Elément à roulettes
974		Door track	1	1	1	1259	Türschiene	Glissière de porte
789		Door track end	1	1	1		Türanschläge	Butées de porte

NEDERLANDS	SVENSKA	DANSK	NORSK
Dorpel	Dorrskentroskel	Dørglidespor karm	Dorsrillen
Deurstijlen (Links) Deurstijlen (Rechts)	Dörrvertikalprofiler (Vänster) Dörrvertikalprofiler (Höger)	Lodrette dør bjælker (Venstre) Lodrette dør bjælker (Højre)	Vertikale stenger for dør (Venstre) Vertikale stenger for dør (Høyre)
Dorpel, achterkant	Syllprofil till gavelvagg	Karmskinne	Stang for gavlen
Deurpost	Dorrpost	Dørstolpe	Dorstople
Vertikale deurstijlverstijver	Vertikalstrava för dörr	Lodrette dørskinnestiver	Vertikal avstiver for dorstag
Dakverstijvingsstaaf, midden	Mellanliggande takstråva	Mellemlæggende tagstiver	Mellomliggende takavstiver
Raamzijkanten (Links) Raamzijkanten (Rechts)	Sidoprofiler till fönster (Vänster) Sidoprofiler till fönster (Höger)	Vindueside skinner (Venstre) Vindueside skinner (Højre)	Sidestenger for vinduet (Venstre) Sidestenger for vinduet (Høyre)
Raamidorpel	Fonstersyll	Vindueskarm	Vinduskarm
Raamregel, onder	Undre profil till fönster	Nederste vinduesskinne	Understang for vinduet
Raamregel, boven	Ovre profil till fönster	Øverste vinduesskinne	Toppstang for vinduet
Deurregels, midden	Mellanliggande dorrprofiler	Mellemlæggende dør bjælker	Mellomliggende dørstenger
Deurregel, boven	Ovre dörrprofil	Øverste vandrette dørskinne	Stang for overkant av døren
Deurregel, onder	Undre dörrprofil	Nederste vandrette dørskinne	Stang for underkant av døren
Wielhuis	Hjulhus	Hjulspor	Hjul-kasse
Deurrail	Dorrskena	Dørglidespor	Dør ramme
Deuraanslag	Dörranslag	Dørstopper	Dörstopper

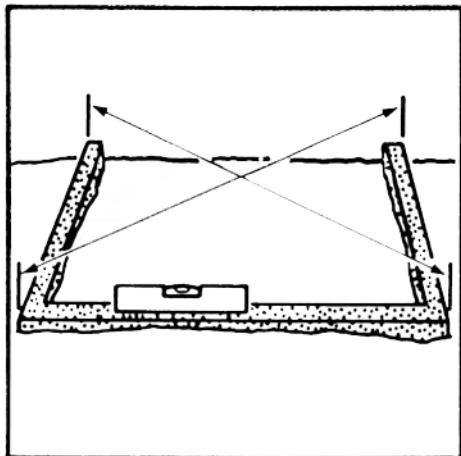


fig 1

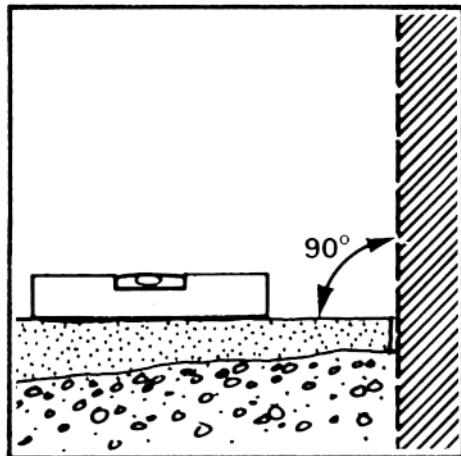


fig 2

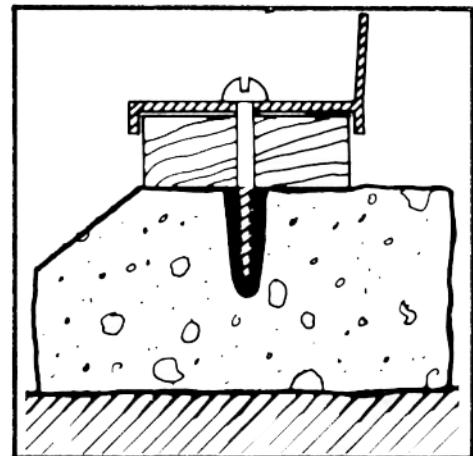


fig 2a

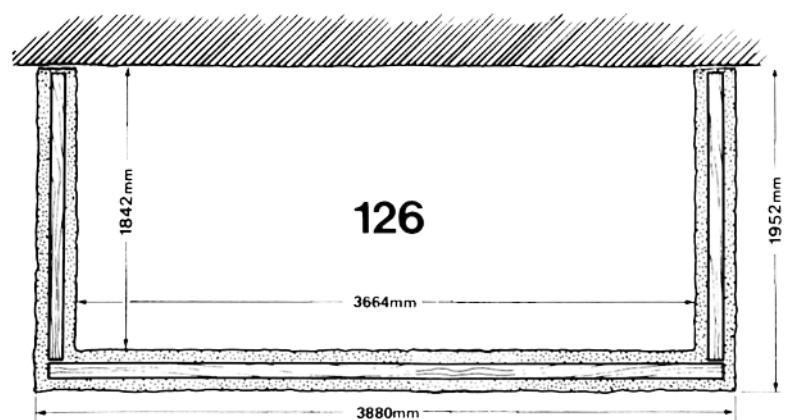
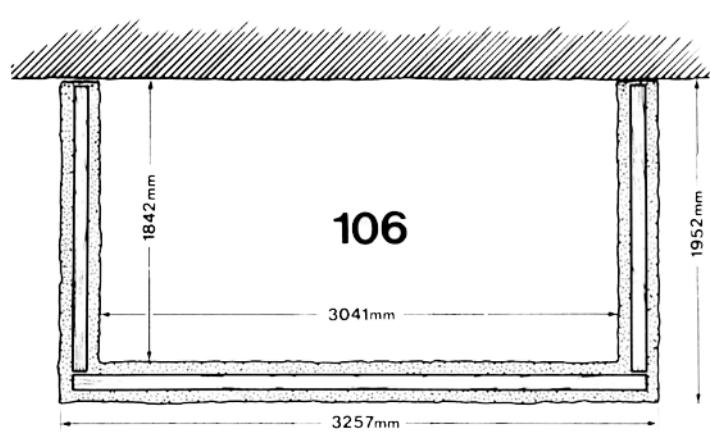
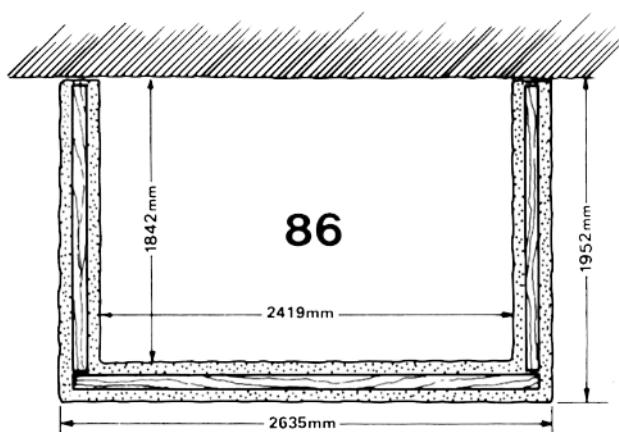



fig 3

Base

You need a base for your greenhouse to ensure that it is level and rigid. To save time and trouble in laying a traditional brick or concrete base, Halls can supply a simple-to-assemble prefabricated base, as an optional extra. If you want to make your own base, however, you should make it to the dimensions in **fig. 3**. It is most important that the base is square and level, so check that its diagonal measurements are equal, as in **fig. 1** and that the angle between the wall and the base is 90° , as in **fig. 2**. Timber packing of not less than (12mm) thickness and not more than (30mm) width should be made to fit the aluminium section, as shown in **fig. 2a**. When the greenhouse has been assembled, it can be screwed to the base with no. 12 screws and Rawlbolts (not supplied) through the slots ready punched in the sill bar, (**fig. 2a**).

Important

If you wish to erect your greenhouse on a solid concrete plinth you should follow the outside dimensions **fig. 3**. However, it is important that, to avoid any possibility of water seeping under the base and forming puddles, you should ensure that the base slopes down towards the outside as shown below. The timber packing used at the end of the greenhouse will have to be suitably tapered to accommodate this.

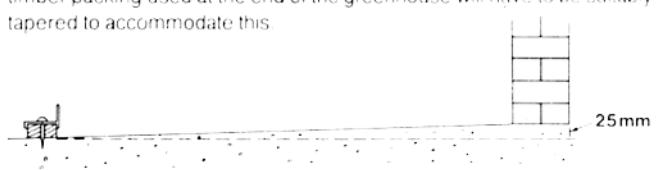

Fundament. Sie benötigen für Ihr Gewächshaus ein Fundament, damit es eben und fest steht. Um Ihnen die für die Verlegung eines herkömmlichen Stein- oder Betonfundaments erforderliche Zeit und Mühe zu ersparen, können wir Ihnen auf Wunsch ein einfach zu montierendes, vorgefertigtes Fundament als Sonderteil mitliefern. Wenn Sie sich jedoch selbst ein Fundament machen wollen, müssen Sie es nach den in **Abb. 3** vorgeschriebenen Abmessungen herstellen. Es ist sehr wichtig, daß das Fundament rechtwinklig und eben ist. Daher prüfen, ob die Diagonalabmessungen gleich sind (**Abb. 1**) und ob der Winkel zwischen der Wand und dem Fundament 90° beträgt, wie aus **Abb. 2** ersichtlich. Holzeinlage von mindestens **12mm** Dicke und maximal **30mm** Breite konstruieren, auf die das Aluminiumprofil genau paßt, wie in **Abb. 2a** gezeigt. Nachdem das Gewächshaus montiert ist, kann es mit **50mm** Schrauben oder Rawlbolts (nicht mitgeliefert) durch die im Grundprofil vorgestanzten Löcher mit dem Fundament verschraubt werden, **Abb. 2a**.

Base. Il vous faut une base pour votre serre, ceci pour assurer qu'elle soit à niveau et rigide. Pour vous éviter d'avoir à poser une base classique en brique ou en béton, nous pourrons vous livrer en option, moyennant un supplément, une base préfabriquée à montage simple. Si, toutefois, vous tenez à réaliser vous-même la base, celle-ci devra avoir les dimensions indiquées à la **fig. 3**. Il est essentiel que la base soit d'équerre et à niveau; il faudra donc s'assurer que ses deux diagonales soient égales (**fig. 1**) et que l'angle compris entre la paroi et la base soit égal à 90° , comme illustré à la **fig. 2**. On emploiera, pour la fixer à la section aluminium, comme cela est indiqué dans la **fig. 2a**, un garnissage en bois de charpente ayant au moins **12mm** d'épaisseur et au plus **30mm** de largeur. Après assemblage de la serre, vous pourrez la visser à la base avec des vis No. 12 de **50mm** ou bien des boulons d'ancrage (qui ne sont pas fournis) sur les trous déjà percés dans la barre de seuil, **fig. 2a**.


Fundament. Teneinde te verzekeren dat de kas waterpas en stevig gemonteerd wordt heeft men een fundamente nodig. Om U de tijd en moeite voor het leggen van een conventioneel beton en bakstenen fundament te besparen, is een gemakkelijk te monteren, geprefabriceerd fundament tegen meerprijs leverbaar. Mocht U er echter de voorkeur aan geven zelf het fundament te leggen, dan vindt U de juiste afmetingen in **fig. 3**. Het is uiterst belangrijk dat het fundamente zuiver haaks en waterpas is; controleer daarom dat de diagonale afmetingen aan elkaar gelijk zijn (**fig. 1**). En dat de hoek tussen de muur en het fundamente 90° bedraagt, zoals in **fig. 2**. Houten pakking van niet minder dan **12mm** dik en niet meer dan **30mm** breed moet het aluminium gedeelte passen zoals aangegeven in **fig. 2a**. Wanneer de kas geheel gemonteerd is kan deze met **5cm** Nr 12 schroeven of Rawlbolts (niet meegeleverd) door de voorgeboorde gaten in de dorpelprofielen bevestigd worden, **fig. 2a**.

Grund. Vaxthuset behover en grund som garanti for att säkerställa att det står vägrätt och stumt. För att spara tid och bekymmer med att lägga en traditionell grund av merverk eller betong kan vi tillhandahålla en lättmonterad fabriksfärdig grund som extrautrustning. Den som emellertid vill lägga grunden själv bör göra detta med ledning av dimensionerna i **fig. 3**. Det är synnerligen viktigt att grunden är rätvinklig och vägrätt, varför det bör kontrolleras att diagonalmaten är lika (**fig. 1**) och att vinkeln mellan vägg och grund är 90° (**fig. 2**). Timmerpackning av inte mindre än **12 mm** tjocklek och inte mer än **30 mm** bredd skall läggas för att passa aluminiumsektionen enligt **fig 2a**. När vaxthuset har monterats ihop, kan det skruvas fast vid grunden med **50 mm** skruvar nr 12 eller med stenskravar (medföljer ej) i hal som redan upptagits i troskelprofilen, **fig. 2a**.

Fundament. De behøver et fundamente til Deres drivhus for at sikre at det er i vatter og opnår den fornødne stivhed. De kan mure eller støbe et fundamente efter dimensioner vist i **fig. 3**. Det er meget vigtigt at fundamentelet er i vatter og ret vinkel. – Kontroller at diagonalerne – se **fig. 1** – er lige store, og at vinklen mellem fundamente og muren er 90 grader som vist i **fig. 2**. Træpakning på ikke mindre end **(12 mm)** tykkelse og ikke mere end **(30 mm)** bredd skal laves, så det passer i aluminiumsprofilerne som vist i **figur 2a**. Når drivhuset skal monteres på fundamenter skal der anvendes de på **fig. 3** viste træpaklister (der skal være $38-40$ mm brede og min. 12 mm tykke – ikke medleveret) som understøtning for profilet i karmstinnernes fulde længde. Der opmærkes og børes huller, efter slidserne i karmstinnens fod, ned i fundamentelet for enten rawlplugs nr 12 skruer – ikke medleveret – eller tilsvarende expansionsbolte - se også under montering side **10**, **fig. 2a**. I stedet for et støbt fundamente kan De opbygge en fundamentsramme af træ af f. eks. $4'' \times 4''$ eller evt. $3'' \times 3''$ firkanttømmer helst trykimpræget. De skal da for $4''$ tømmer bruge 1 stk x 2625 mm og 1 stk x 1300 mm eller for $3'' \times 1$ stk x 2600 mm og 2 stk x 1310 mm. Træet samles så de udvendige sider på de korte stykker flugter med endefladerne på det lange stykke. Rammen placeres i en grav der er ca 200 mm bred og ca 250 mm dyb og er lydt op med grus, så fundamentelets overflade ligger ca $20-30$ mm over jorden. – Rammen rettes som beskrevet i første afsnit.


Fundament. Drivhuset må stå på et fundamente for å sikre at det er helt rett og stivt. For å spare tid og arbeid med legging av et tradisjonelt fundament av mursten eller betong, kan Halle levere et ferdiglaget fundament, som er lett å sette sammen. Dette kommer da i tillegg. Men man kan selvsgått lage et fundament selv – i så fall må dette ha de mål som står på **Fig. 3**. Det er meget viktig at fundamentet er helt rett og jevnt, så undersøk at de diagonale målene er de samme, som vist på **Fig. 1**. Undersøk også at vinkelen mellom veggen og fundamentet er 90° , som vist på **Fig. 2**. Fylling av tømmer må minst **(12mm)** tykkelse og ikke mer enn **(30mm)** bredd skal passe til aluminiumsseksjonen, som **Fig. 2a** viser. Etter at drivhuset er satt sammen kan det skrues fast til fundamenter med $2''$ skruer nr. 12 og Rawlbolts (følger ikke med) gjennom slissene som allerede finnes i karmprofilen, **fig. 2a**.

Wenn Sie Ihr Gewächshaus auf einem festen Betonfundamente errichten wollen, sollten Sie es nach den in **Abb. 3** vorgeschriebenen Außenabmessungen herstellen. Um zu verhindern, daß sich Sickerwasser unter dem Fundamente ansammelt und dort Platten bildet, sollten Sie sicherstellen, daß das Fundamente wie unten gezeigt nach außen schräg abfällt. Die Holzpackung des Gewächshauses muß dann entsprechend abgeschrägt werden

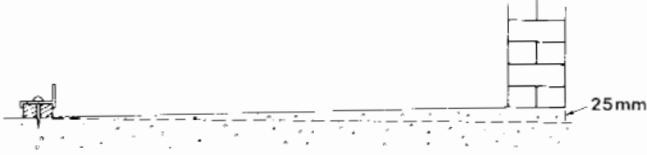


Important

Si vous voulez monter votre serre sur un socle plein en béton, vous devrez respecter les dimensions extérieures indiquées à la **Fig. 3**. Toutefois, comme l'indique l'illustration ci-dessous, vous devrez vous assurer que les pentes de la base soient inclinées vers l'extérieur et ce, pour éviter les risques d'infiltration d'eau sous la base et la formation de flaques. La garniture en bois à l'extrémité de la serre doit être coupée en biseau pour tenir compte de cette exigence.



Belangrijk

Als U de kas wilt opstellen op een fundamente van ongewapend beton, dan moet U de buitenafmetingen van **fig. 3** volgen. Het is echter van groot belang dat verhindert wordt dat water onder de basis doorsijpelt en plassen vormt: daarom moet u zorgen dat de basis buitenwaarts afhangt zoals hieronder aangegeven is. De aan het uiteinde van de tuinkas aan te brengen houten pakking moet dan konisch afgewerkt worden om goed te passen.

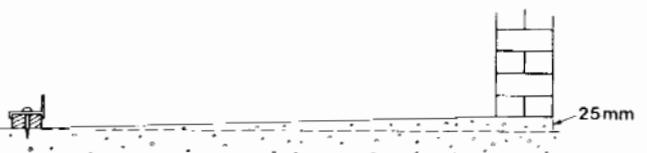


Viktigt

Du bor följa de ytter dimensionerna i **fig. 3**, om du önskar resa ditt vaxthus på en solid cementsockel. Men det är viktigt, att du tillforsakrar, att sockeln sluttar ned mot utsidan enligt bilden nedan, för att förhindra att vatten rinnar under sockeln och bildar polar. Timmerpackningen som används i landen på vaxthuset måste avsmalnas på lämpligt sätt för att tillgodose detta.



Vigtigt

Hvis De vil stille Deres drivhus på en massiv betonsokkel, må De rette Dem efter de udvendige dimensioner **fig. 3**. Det er imidlertid vigtigt, at De, for at undga at vand siver ind under sokkelen og dannet vandpytter, må sørge for, at sokkelen skråner nedad mod den udvendige side som vist nedenfor. Timmerpakningen, der bruges for enden af drivhuset, skal være spidsset til for at give plads til denne.

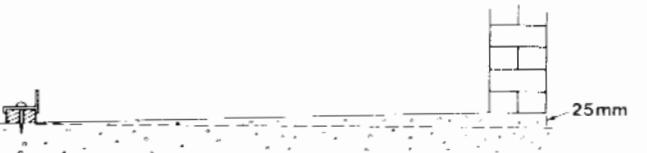

Viktig

Hvis drivhuset skal settes på en fot av betong må de utvendige mål være som vist på **Fig. 3**. Men for å hindre at vann kan trenge under fundamentet og samle seg der, er det meget viktig at underlaget heller ned mot utsiden som vist under. Trepakningen i enden av drivhuset må avsmalnes for å gjøre dette mulig.



2






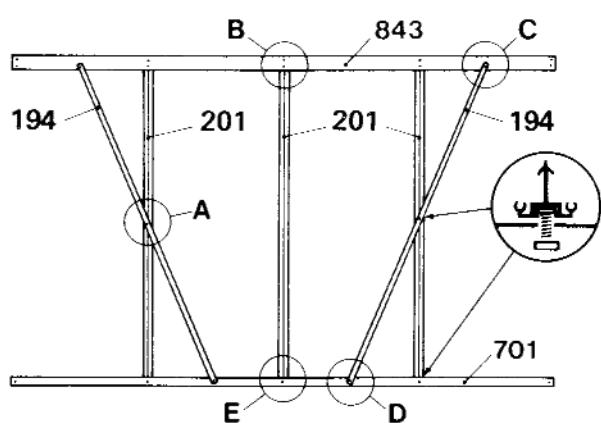


fig 4

86

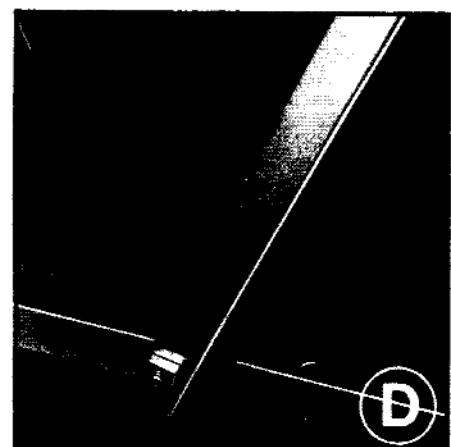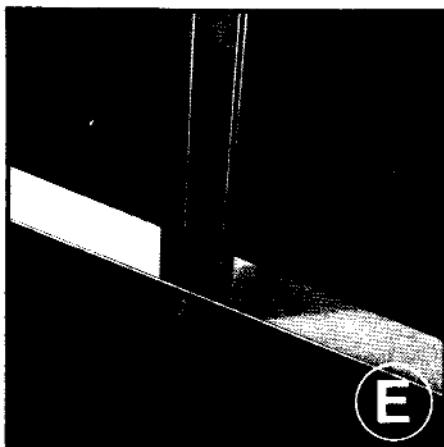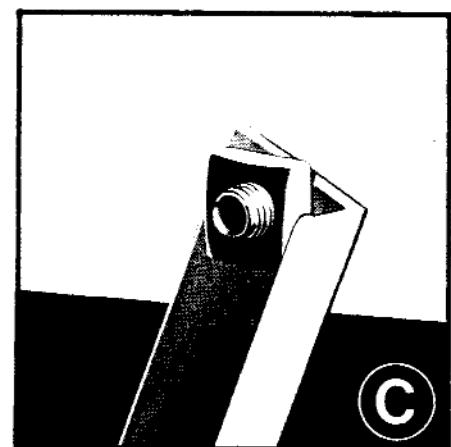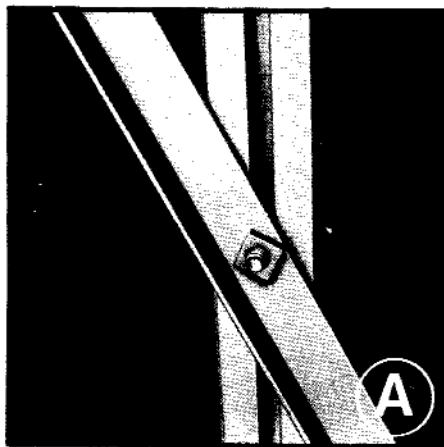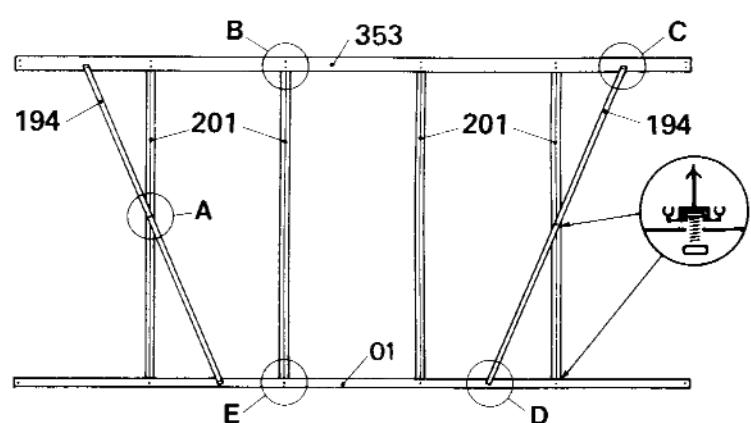

106

fig 4

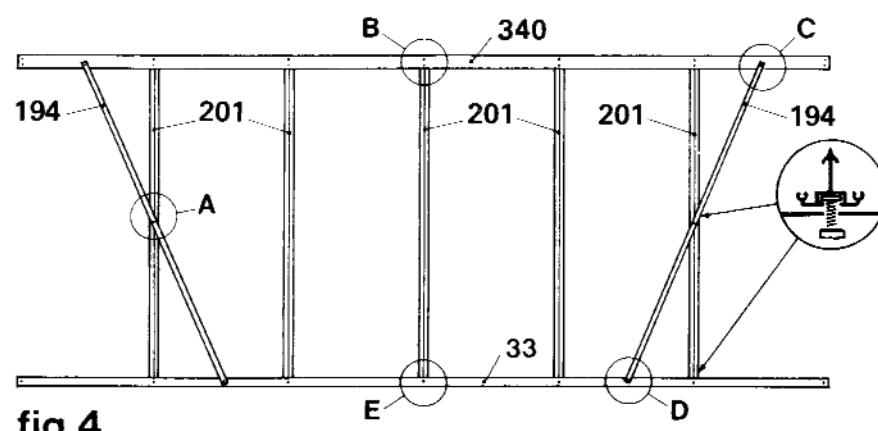


fig 4

126

Sides.

Lay the parts coded in **fig. 4** on the ground. All the illustrations in this section are viewed from the inside. Join the sill bar (**701/01/33**) to the eaves bar (**843/353/340**) with the intermediate vertical bars (**201**- see details **B** and **E**. Remember to slide one bolt into the groove of each intermediate vertical bar that is crossed by a diagonal brace, in order to fix the centre of that brace, as in **A**. The parts should

be bolted with the aluminium bolts and square nuts provided, **but none of the bolts should be fully tightened until the greenhouse is completely assembled**. Bolt the two diagonal struts (**194**) over the top, as in **A, C, and D**. Repeat with the other side.

Seiten. Die in **Abb. 4** nummerierten Teile auf dem Boden auslegen. Alle Darstellungen, die zu diesem Abschnitt gehören, sind Innenansichten. Das Grundprofil (**701/01/33**) mit Hilfe der senkrechten Zwischenprofile (**201**) an das Dachrinnenprofil (**843/353/340**) anschließen. Siehe **B** und **E**. Daran denken, eine Schraube in die Nute jedes senkrechten Zwischenprofils, das von einer Diagonalstrebe gekreuzt wird, einzuschieben, um die betreffende Strebe in der

Mitte zu befestigen, wie aus **A** ersichtlich, die Teile mit den mitgelieferten Alu-Schrauben und Vierkantmuttern verschrauben, **jedoch darf keine der Schrauben fest angezogen werden, solange das Gewächshaus nicht vollständig montiert ist**. Die beiden Diagonalestreben (**194**) über Oberkante verschrauben, wie aus **A, C** und **D** ersichtlich. denselben Vorgang auch an der anderen Seite ausführen.

Côtés. Poséz au sol les pièces indiquées à la **fig. 4**. Toutes les illustrations dans cette section se rapportent à des pièces vues de l'intérieur. Raccordez la barre de seuil (**701/01/33**) à la barre de gouttière (**843/353/340**) par l'intermédiaire des barres verticales intermédiaires (**201**) voir détails **B** et **E**. N'oubliez pas d'introduire un boulon dans la rainure de chaque barre verticale intermédiaire qui est croisée par une entretoise en diagonale, ce boulon sert à

fixer le centre de l'entretoise, comme illustré en **A**. Les pièces seront boulonnées au moyen des boulons en aluminium et des écrous carrés prévus; **toutefois, il ne faudra serrer aucun des boulons à fond avant l'assemblage complet de la serre**. Installez et serrez les boulons sur les deux entretoises diagonales (**194**) comme illustré en **A, C et D**. Procédez de même pour l'autre côté.

Zijkanten. Leg de in **fig. 4** genummerde onderdelen op de grond uit. Alle illustraties in deze sectie zijn van binnen uit gezien. Verbind de dorpel (**701/01/33**) d.m.v. de glasroeden (**201**) met het dakrandprofiel (**843/353/340**). Vergeet niet om een bout in de sleuf van de glasroeden die door de diagonale schoren gekruist worden, te schuiven, om het midden van de schoor vast te zetten, zoals in **A**. De onderdelen moeten met de meegeleverde aluminium bouten

met vierkante moeren aan elkaar bevestigd worden, **maar geen van de moeren mag volledig vastgedraaid worden totdat de kas geheel gemonteerd is**. Bevestig de diagonale schoren aan de binnenzijde van de glasroede, dakrandprofiel en dorpel, zoals resp. in **A, C en D**. De andere zijkant wordt op dezelfde wijze gemonteerd.

Väggar. Ligg de i **fig. 4** numrerade delarna på marken. Alla illustrationer i detta avsnitt är sedda från insidan. Anslut syllprofilen (**701/01/33**) till takfotprofilen (**843/353/340**) med de mellanliggande vertikalprofilerna (**201**)- se detalj **B** och **E**. Kom ihåg att fora in en bult i det spår i varje mellanliggande vertikalprofil som korsas av en snedstrava för att kunna fixera mitten på

stråvan såsom i **A**. Delarna ska fästas med de medföljande bultarna och fyrkantmuttrarna av aluminium, **men ingen av bultarna ska dras till helt och hållt, förrän växthuset är färdigmonterat**. Gör med bultar fast de båda snedsträvorna (**194**) såsom framgår av **A, C och D**. Upprepa detta monteringsarbete på den andra sidan.

Siderne. Læg de i **fig. 4** numererede dele på jorden. Alle illustrationerne i dette afsnitt ses indefra. Forbind underkarmsstykket (**701/01/33**) med tagskægsprofilen (**843/353/340**) med de mellemliggende vertikalstænger (**201**) se detaljerne **B** og **E**. Husk at lade en bolt glide ind i rillen på hver mellemliggende vertikalstang, der krydser af en diagonalstang, for at

fastgøre midten af denne stang, som i **A**. Delene skal boltes med aluminiumsboltene og firkantmøtrikkerne, som følger med udstyret, **men ingen af boltene skal spændes helt, før drivhuset er fuldstændigt stillet op**. Bolt de to diagonale stivere (**194**) over toppen, som vist i **A, C og D**. Gentag fremgangsmåden med den anden side.

Sidene. Legg de delene som er anmerket i **figur 4** på bakken. Alle illustrasjonene i denne seksjonen er tenkt sett fra innsiden. Rammelest **nr. (701/01/33)** knyttes til stangen for takskjeget (**843/353/340**) med den vertikale stangen (**201**) som forbinder disse 2 delene. Se detaljene **B** og **E**. Husk på å føre en bolt inn i sporet for hver mellomliggende vertikal stang som har en diagonal avstiver, på tvers. Sentret på den avstivene festes som vist i **A**.

Delene skal boltes sammen ved hjelp av aluminium bolter og firkantede muttere som følger med, **med ingen av boltene må skrues helt til før drivhuset er ferdig satt sammen**. Skru sammen de to diagonale tverrstaver (avstivere) (**194**) over toppen, som vist i **A, C og D**. Gjør det samme med den andre siden av drivhuset.

3









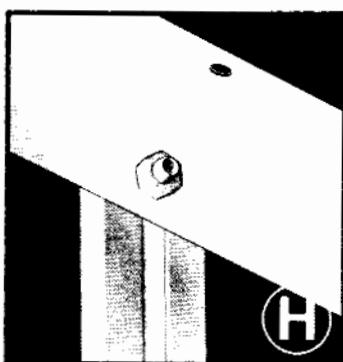


Fig 5

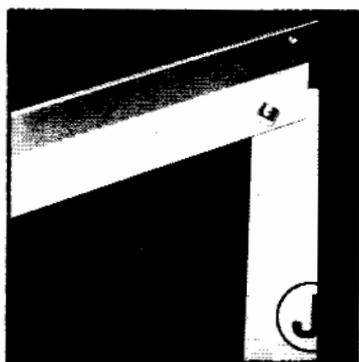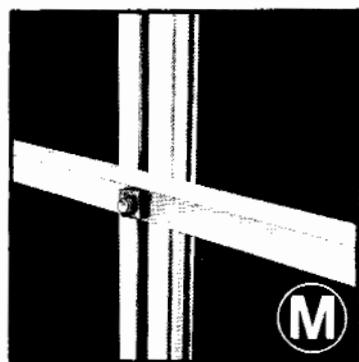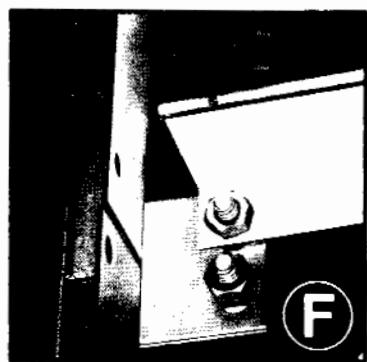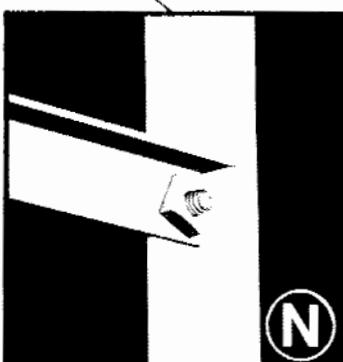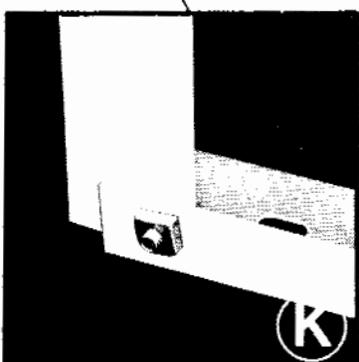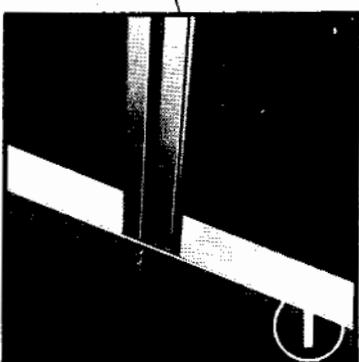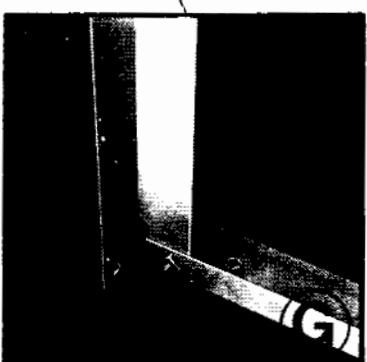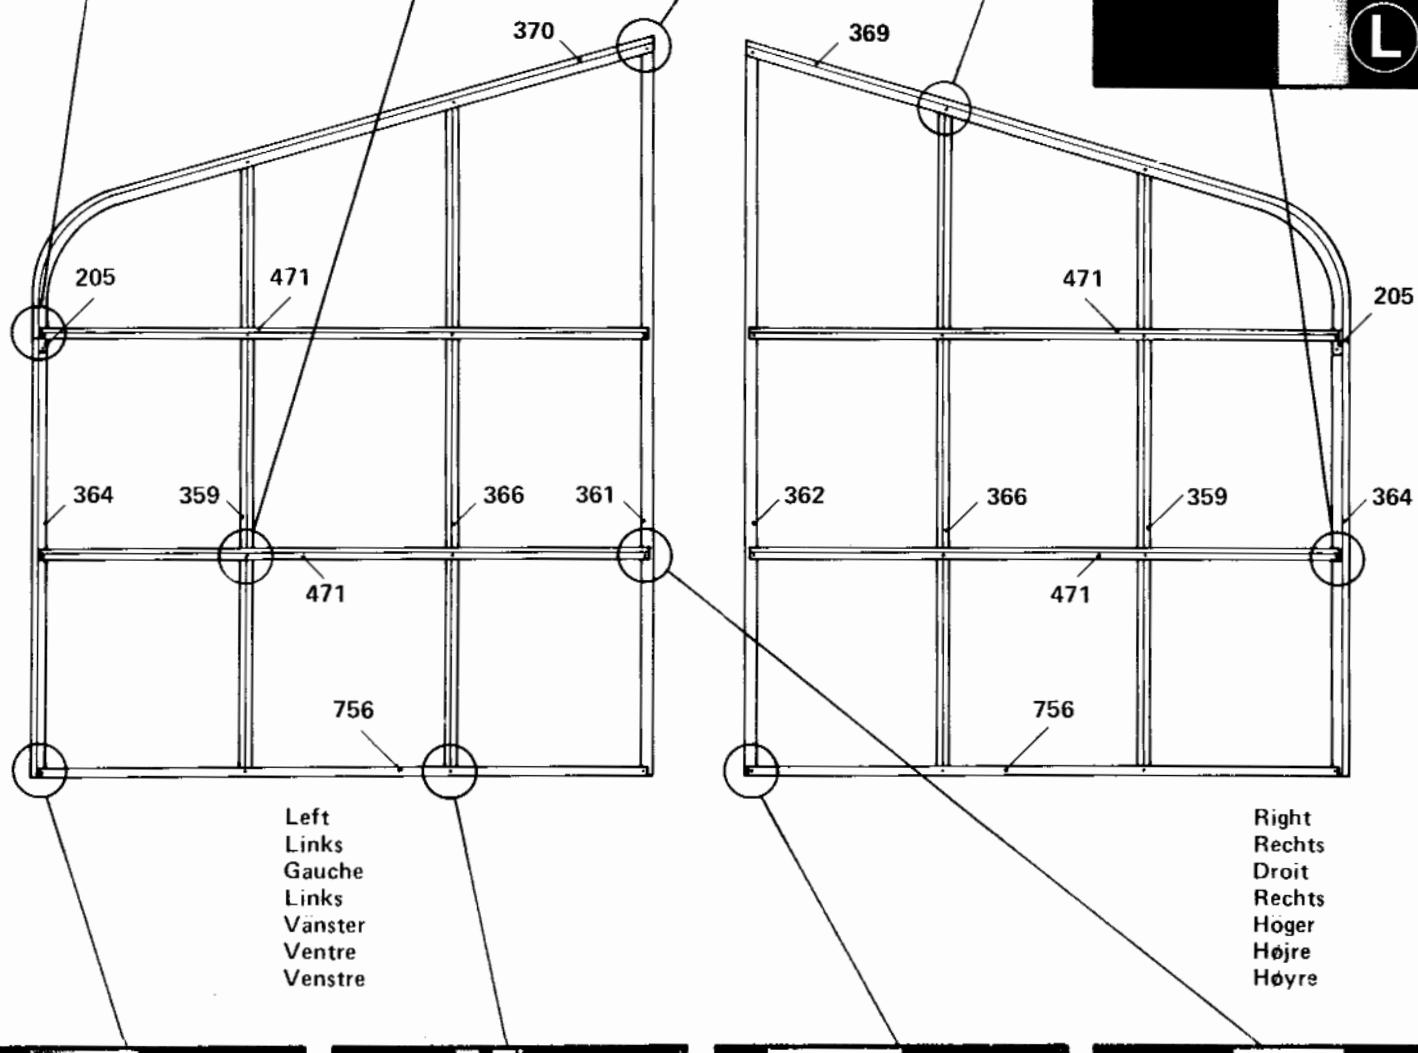

3. Plain Gable End. Note that the illustrations and photos are viewed from the inside. Left and right hand are decided by standing outside the greenhouse. Choose on which end the door should be, and this will determine whether you build the left or right plain gable end. Lay out the coded parts as before. Attach the corner plate (205) to the gable end bar (369/370) and the corner post (364) as in (F). Note that the plain side of the corner post, should face inside the greenhouse and the bolt head on the outside. Bolt the end sill bar (756) to the corner

3. Glattes Giebelende. Bitte beachten, daß die Darstellungen und Fotos Innenansichten sind. Was rechts und links bedeutet entscheidet man vor dem Gewächshaus stehend. Wählen Sie die gewünschte Türseite – dies ist dafür entscheidend, ob Sie das linke oder das rechte glatte Giebelende zusammenbauen. Die kodierten Teile wie zuvor auf den Boden legen. Eckblech (205) wie in (F) gezeigt am Giebelprofil (369/370) und am Eckpfosten (364) befestigen. Beachten, daß die glatte Seite des Eckpfosten ins Gewächshausinnere weisen muß, der Schraubkopf muß sich an der Außenseite befinden. Endschwellenprofil

3. Extrémité pignon simple. Notez que les illustrations et les photos sont vues de l'intérieur. La gauche et la droite sont vues en se plaçant face à la serre. Décidez de quel côté vous installerez la porte et selon le choix, vous construirez l'extrémité pignon simple gauche ou droite. Disposez les pièces codées comme précédemment. Attachez la plaque cornière (205) à la barre d'extrémité pignon (369/370) et au montant de coin (364) comme l'indique F. Notez que le côté simple du montant de coin devra être orienté vers l'intérieur de la serre et la tête de boulon vers l'extérieur. Boulonnez la barre de seuil d'extrémité (756) au

3. Geveleind zonder deur. Let erop dat afbeeldingen en foto's een aanzicht van binnenuit voorstellen. Links of rechts zijn gezien van waar men staat buiten de kas. Maak een keuze aan welk eind de deur zich zal bevinden, dit bepaalt of u het linker of het rechter geveleind zonder deur bouwt. Leg de gecodeerde onderdelen uit zoals tevoren. Maak de knoopplaat (205) vast aan de geveleindstaaf (369/370) en de hoekstijl (364) zoals in (F). Vergeet niet dat de vlakke kant van de hoekstijl naar de binnenkant van de kas moet wijzen en de boutkop aan de buitenkant. Bout de einddorpelstaaf (756) aan de hoekstijl (364) zoals in (G).

3. Gavelvägg utan dörr. Observera att alla illustrationer och fotografier är sedda från insidan. Vänster och höger bestäms genom att stå utanför växthuset. Välj på vilken gavel dörren ska sitta, på den högra eller vänstra gavelväggen. Lägg ut de kodade delarna som förr. Fäst hörnplåten (205) på gavelväggsprofilen (369/370) och hörnstolpen (364) enligt (F). Observera att hörnstolpens plana sida ska vara vänd in mot växthuset med bulthuvudet vänd utåt. Skruva fast gavelväggens syllprofil (756) på hörnstolpen (364) enligt (G). Fäst de vertikala ribbor

3. Glatte Gavlende. Læg mærke til at illustrationer og fotos er set indefra. Venstre og højre side bestemmes, stående udenfor drivhuset. Vælg den side De ønsker døren, og det bestemmer, om De bygger venstre eller højre glatte gavlende. Læg de kodemærkede dele ud som før. Fastspænd hjørnepladen (205) til gavlendens stang (369/370) og hjørnestolpen (364) som i (F). Bemærk at den glatte side af hjørnestolpen skal vendes ind imod drivhuset, og boltehovedet skal være på den udvendige. Bolt endekarmens stang (756) til hjørne-

3. Rett gavlende. Legg merke til at illustrasjonene og fotografiene er sett fra innsiden. Venstre og høyre refererer til drivhuset sett fra utsiden. Velg i hvilken ende døren skal være – dette bestemmer om venstre eller høyre rette gavlende bygges. Legg delene ut som tidligere. Fest hjørneplaten (205) til gavlendeprofilen (369/370) og hjørnestolpen (364) som på (F). Legg merke til at hjørnestolpens rette side skal vendes inn i drivhuset, og bolthodet vender mot utsiden. Bolt endekarmens profil (756) til hjørnestolpen (364) som på (G). Fest den rette endens vertikale

post (364) as in (G). Fix the plain end vertical glazing bars (359/366) to the gable bar as in (H) and slide two bolts for the horizontal struts into each vertical bar before fixing the other ends to the sill bar as in (I). Attach the vertical wall bar (361/362) to the gable bar and the sill as in (J and K). Bolt the horizontal bar (471) to the bolt in the corner post and the loose bolts in the vertical bars (359/366) as in (F&M) and bolt to the vertical wall bar (N).

(756) wie in (G) gezeigt am Eckpfosten (364) festschrauben. Vertikale Verglasungsprofile (359/366) des glatten Endes wie in (H) gezeigt am Giebelprofil befestigen und je eine Schraube für die Horizontalstrebe vor Befestigung der anderen Enden am Schwellenprofil wie in (I) in die Vertikalprofile einschieben. Horizontalwandprofil (361/362) am Giebelprofil und an der Schwelle wie in J und K befestigen. Horizontalschiene (471) am Eckpfosten und lose Schrauben in den Vertikalprofilen (359/366) wie in (F & M) gezeigt festschrauben und mit dem vertikalen Wandprofil (N) verschrauben.

montant de coin (364) comme l'indique G. Fixez les barres de vitrage du pignon simple (359/366) à la barre de pignon comme l'indique H et faites coulisser un boulon pour l'étrésillon horizontal dans chaque barre verticale avant de fixer les autres extrémités à la barre de seuil comme l'indique I. Attachez la barre murale verticale (361/362) à la barre de pignon et au seuil comme l'indiquent J et K. Boulonnez la barre horizontale (471) au boulon dans le montant de coin et aux boulons desserrés dans les barres verticales (359/366) comme l'indique F & Met boulonnez à la barre murale verticale (N).


Bevestig de vertikale glasstaven met vlakke einden (359/366) aan de gevelstaaf zoals in (H) en steek één bout voor de horizontale schoor in elke vertikale staaf alvorens de andere einden aan de dorpelstaaf te bevestigen zoals in (I). Maak de vertikale wandstaaf (361/362) vast aan de gevelstaaf en de dorpel zoals in (J en K). Ten slotte de horizontale staaf (471) vastbouten aan de bout in de hoekstijl en de losse bouten in de vertikale staven (359/366) zoals in (F & M,) en aan de vertikale wandstaaf (N) bouten.

för gavelväggen utan dörr (359/366) på gavelväggsprofilen enligt (H) och för in en bult för horisontalstråvan i varje vertikalprofil innan de andra ändarna fästes på syllprofilen enligt (I). Fäst den vertikala väggprofilen (361/362) på gavelväggsprofilen och syllprofilen enligt (J) och (K). Skruva fast horisontalstråvan (471) med bulten på hörnstolpen och de losa bultarna på vertikalprofilerna (359/366) enligt (F & M) och sedan på den vertikala väggprofilen (N).

stolpen (364) som i (G). Fastspænd de glatte lodrette stänger (359/366) til gavlens stang som i (H) og lad en bolt til den vandrette stiver glide ind i hver lodret stolpe, før De fastgør de andre ender til karmstangen som i (I). Fastspænd den vertikale vægprofil (361/362) til gavlstangen og karmen som i (J og K). Bolt den vandrette stang (471) til bolten i hjørnestolpen og de løse bolte i vertikalstængerne (359/366) som i (F & M) og spænd fast på den lodrette murstang (N).

vindussprosser (359/366) til gavlprofilen som på (H). Skyv en bolt for den horisontale streveren inn i hver vertikale profil før de andre endene festes til karmprofilen som på (I). Fest den vertikale veggprofilen (361/362) til gavlprofilen og karmen som på (J og K). Bolt den horisontale profilen (471) til bolten i hjørnestolpen og de løse boltene i de vertikale profilene (359/366) som på (F & M) og bolt fast til den vertikale veggprofilen (N).

4

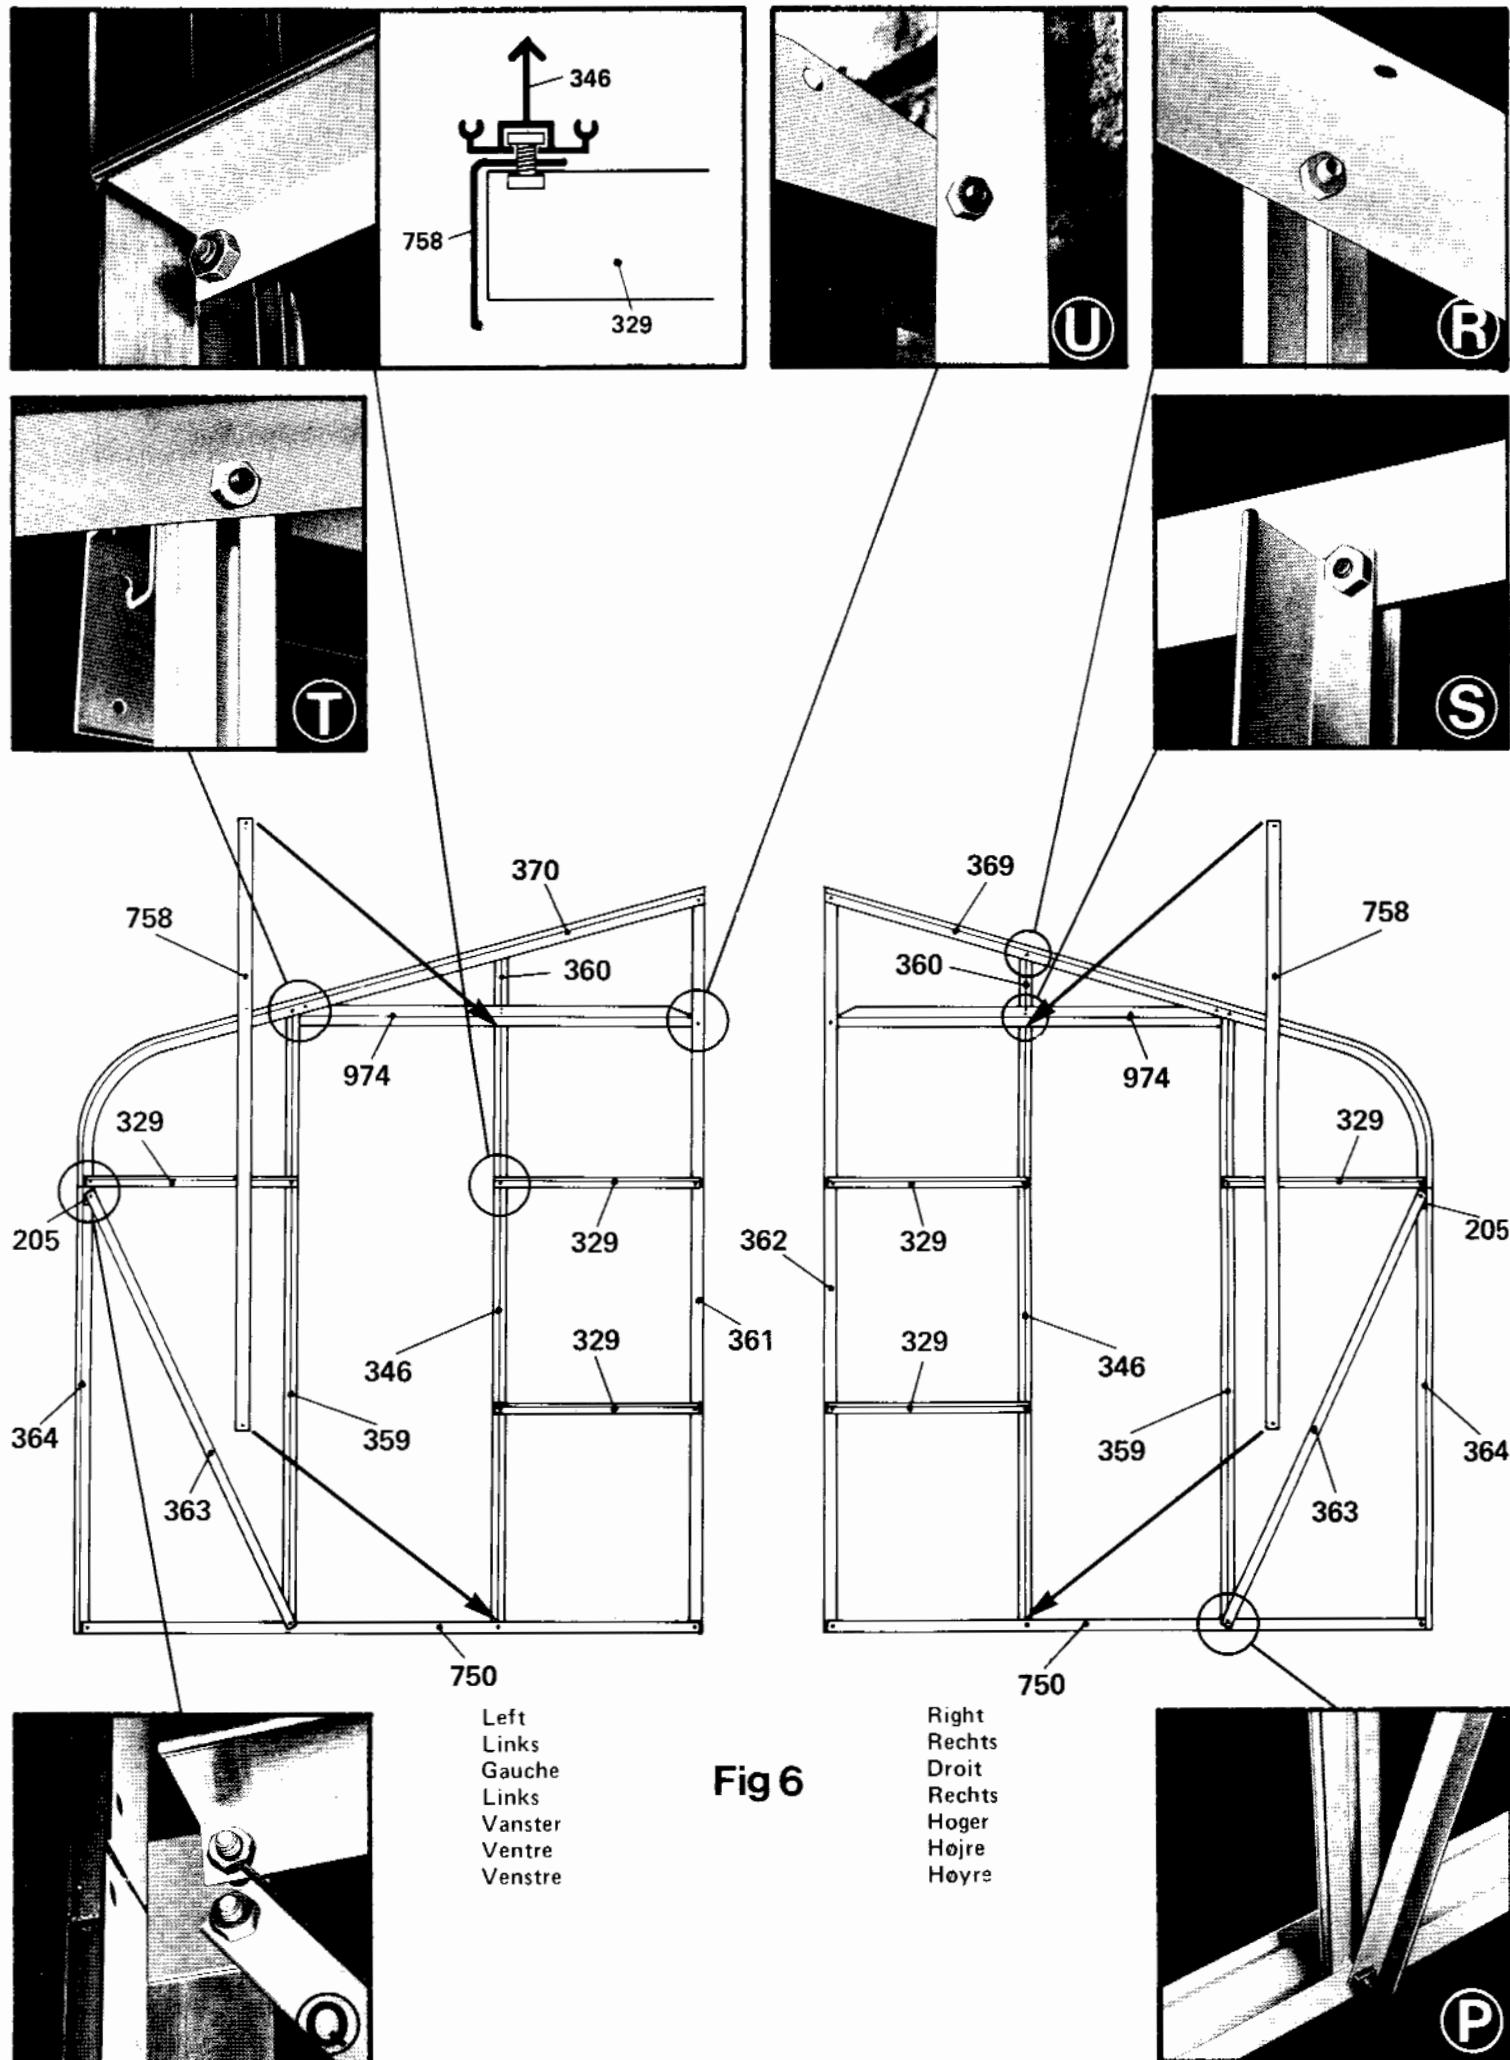

4. Door Gable End

Lay out the coded parts as before and bolt them together loosely using short bolts (**400**) in the same order as the plain gable end, except that the door track (**974**) should be fitted before the vertical bar (**346**) as in **T**, **S** and **U**. Slide 2 bolts into (**346**) to attach the horizontal bars (**329**) and vertical stiffener (**758**) as in **O**. Match holes in stiffener with holes in vertical wall bar so that the stiffener is the correct way up. Slide 4 bolts into vertical bar (**359**) to attach horizontal bar (**329**) and later the door jamb (**757**).

4. Türgiebelseite

Die kodierten Teile wie zuvor auslegen und mit kurzen Schrauben (**400**) lose in der gleichen Reihenfolge wie die glatte Giebelseite zusammen-schrauben, abgesehen davon, daß wie bei **T**, **S** und **U** die Türlaufschiene (**974**) vor dem Vertikalprofil (**346**) angebracht werden muß. Zwei Schrauben in (**346**) einschieben, um die Horizontalprofile (**329**) und Vertikalversteifung (**758**) wie bei **O** anbringen. Die Bohrungen in der Versteifung mit den Bohrungen im Vertikalfwandprofil so fluchten, daß die Oberseite der Versteifung richtig zu liegen kommt. Vier Schrauben in das Vertikalprofil (**359**) zur Befestigung des Horizontalprofils (**329**) und

Note that the diagonal strut (**363**) is fixed to the sill bar (**750**) with the same bolt as the vertical bars as in **P** and fix the other end as in **Q**. Loosely fit a nut and bolt into the middle of the door track and then slide small vertical bar (**360**) over the bolt head and tighten as in **S**.

Fix the other end of the vertical bar to the gable end in the same way as in **R**.

4. Pignon de porte

Disposez les pièces codées comme précédemment et boulonnez-les ensemble sans serrer à l'aide des boulons courts (**400**) dans le même ordre que pour le pignon sans ouverture, sauf que la glissière de porte (**974**) doit être fixée avant la barre verticale (**346**) comme dans **T**, **S** et **U**. Introduisez 2 boulons dans (**346**) pour raccorder les barres horizontales (**329**) et le raidisseur vertical (**758**) comme dans **O**. Faites correspondre les trous du raidisseur avec ceux de la barre verticale de mur de façon à ce que le raidisseur soit dans le bon sens. Introduisez 4 boulons dans la barre verticale (**359**) pour fixer la barre horizontale (**329**) et ensuite le montant

später des Türpostens (**757**) einschieben.

Es ist zu bemerken, daß die Diagonalstrebe (**363**) mit der gleichen Schraube am Schwellenprofil (**750**) befestigt wird wie die Vertikalprofile bei **P**, die andere Seite ist wie bei **Q** zu befestigen. Je eine Mutter und Schraube in der Mitte der Türlaufschiene provisorisch anbringen, dann das kleine Vertikalprofil (**360**) über den Schraubenkopf schieben und wie bei **S** anziehen.

Die andere Seite des Vertikalprofils in der gleichen Weise wie bei **R** an der Giebelseite befestigen.

4. Deurgeveleinde

Leg de gecodeerde onderdelen uit als tevoren en bout ze losvast aan elkaar met korte bouten (**400**) in dezelfde volgorde als het geveleinde zonder deur, behalve dat het deurspoor (**974**) aangebracht dient te worden vóór de vertikale staaf (**346**) zoals in **T**, **S** en **U**. Schuif 2 bouten in (**346**) op de horizontale staven (**329**) en de vertikale verstijfingsstaaf (**758**) te bevestigen zoals in **O**. Stel de gaten in de verstijfingsstaaf af op de gaten in de vertikale wandstaaf, zodat de verstijfingsstaaf de juiste stand heeft. Schuif 4 bouten in de vertikale staaf (**359**) om de horizontale staaf (**329**) en later

de porte (**757**). Remarquez que l'entretoise diagonale (**363**) est fixée à la barre de seuil (**750**) par le même boulon que les barres verticales comme dans **P** et fixez l'autre extrémité comme dans **Q**. Montez sans serrer un boulon et écrou dans le milieu de la glissière de porte, puis faites glisser la petite barre verticale (**360**) sur la tête du boulon et resserrez comme dans **S**. Fixez l'autre extrémité de la barre verticale au pignon de la même façon que dans **R**.

4. Gavelvägg med dörr

Lägg ut de kodade delarna som förr och skruva ihop dem löst med korta bultar (**400**) i samma ordningsföldj som i det förra avsnittet, förutom att dörrskenan (**974**) skall monteras före vertikalprofilen (**346**) enligt **T**, **S** och **U**. För in två bultar i (**346**) för att fästa horisontalprofiler (**329**) och vertikalstråva (**758**) enligt **O**. Rikta in hålen i stråvan med hålan i vertikalväggprofilen så att stråvan är vänd på rätt sätt. För in fyra bultar i vertikalprofilen (**359**) för att fästa horisontalprofilen (**329**) och senare dörpposten

de deurpost (**757**) te bevestigen.

Vergeet niet dat de diagonale schoor (**363**) aan de dorpelstaaf (**750**) is bevestigd met dezelfde bout als de vertikale staven zoals in **P** en bevestig het andere uiteinde zoals in **Q**. Maak een bout en moer losjes vast in het midden van het deurspoor en schuif dan de kleine vertikale staaf (**360**) over de boutkop en draai hem dan aan zoals in **S**. Bevestig het andere uiteinde van de vertikale staaf aan het geveleinde op gelijke wijze als in **R**.

(**757**). Observera att snedstråvan (**363**) är fästad på syllprofilen (**750**) med samma bult som vertikalprofilerna enligt **P** och fäst den andra änden enligt **Q**. Fäst en mutter och bult löst i mitten av dörrskenan och för sedan den lilla vertikalprofilen (**360**) över bulthuvudet och drag åt enligt **S**. Fäst den andra änden av vertikalprofilen på gavelväggen enligt **R**.

skinne (**329**) och senere hen dörstolpen (**757**).




Læg mærke til at skråstivren (**363**) er fastgjort på karmskinne (**750**) med den samme bolt som de lodrette skinner, som i **P**, og monter den anden ende, som i **Q**. Sæt en møtrik og bolt løst ind i midten af dørglide sporet og lad derefter den lille lodrette skinne (**360**) glide hen over bolthovedet, spænd fast som i **S**.

Spænd den anden ende af den lodrette skinne fast på gavlenden på samme måde som i **R**.

Legg merke til at den diagonale streveren (**363**) festes til bunnsvillen (**750**) med samme holt som de vertikale stengene, som i **P**, og fest den andre enden, som i **Q**. Skru en mutter og bolt lett inn medt i dørskinnen, og skyv så den lille vertikale stangen (**360**) over bolthodet og skru til, som i **S**. Fest den andre enden av den vertikale stangen til gavlveggen på samme måte som i **R**.

4. Gavllegg med dør

Legg fram de nummererte delene som før, og bolt dem lett sammen, bruk korte bolter (**400**) i samme rekkefølge som for gavlveggen uten dør, bortsett fra at dørskinnen (**974**) må monteres før den vertikale stangen (**346**), som i **T**, **S** og **U**. Skyv inn 2 bolter i (**346**) for å holde de horisontale stengene (**329**) og de vertikale av stiverne (**758**), som i **O**. Tilpass hullene i avstiveren med hullene i den vertikale stangen (**359**) for å feste den horisontale stangen (**329**) og senere dørstolpen. (**757**).

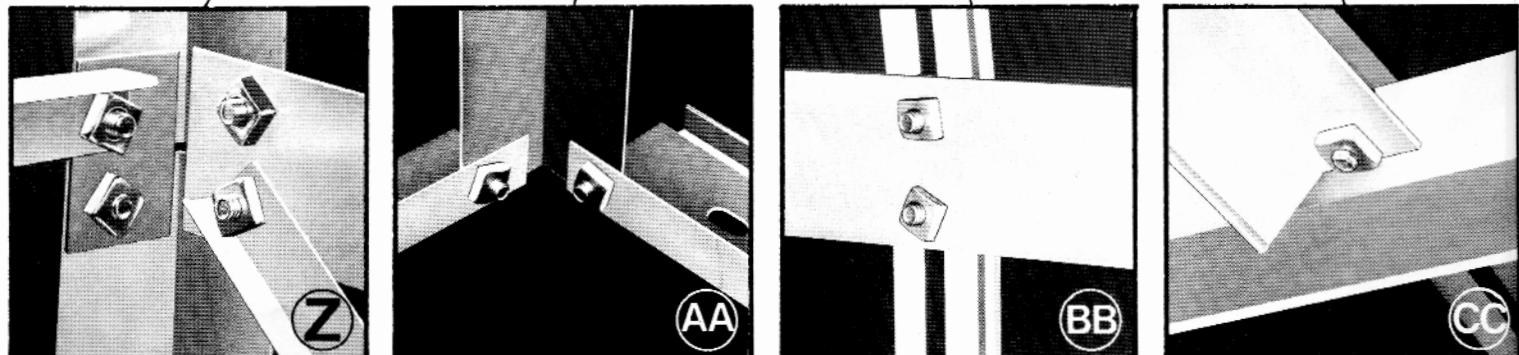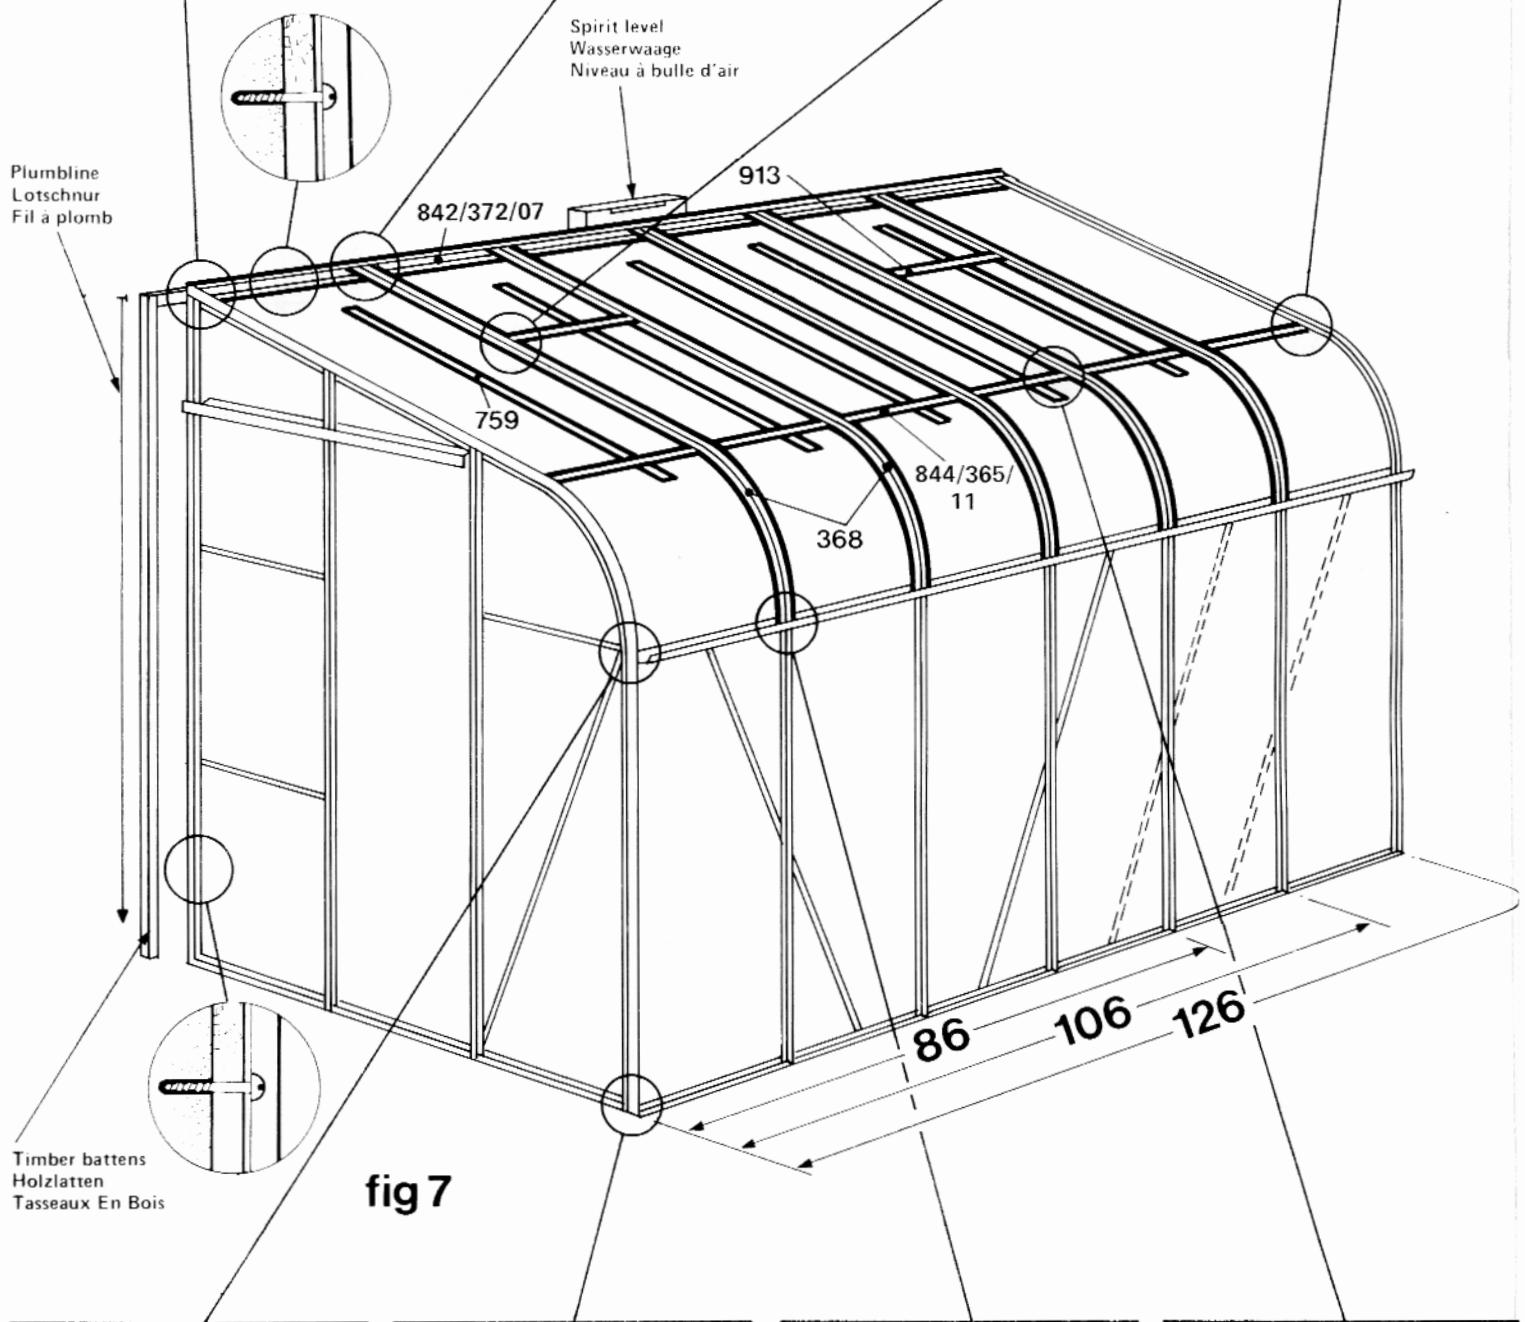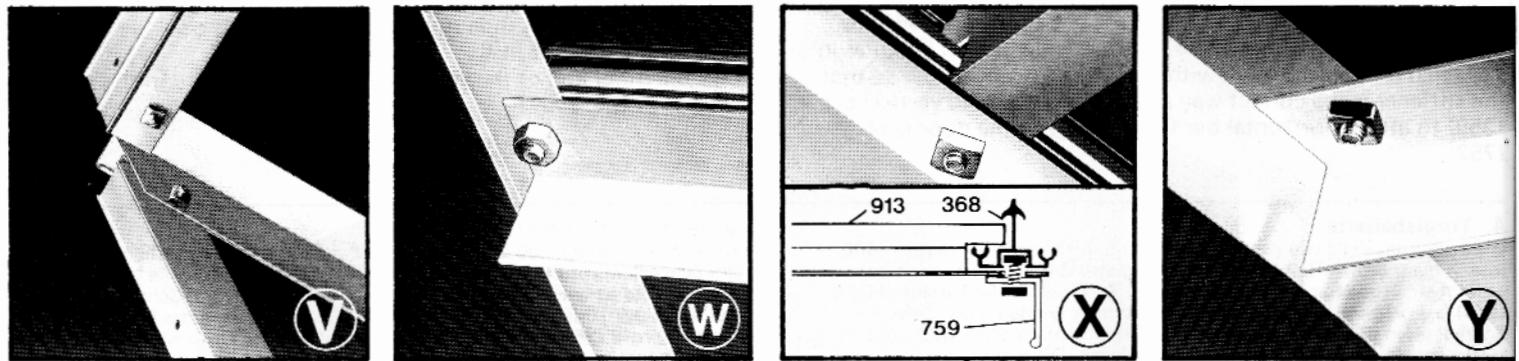

Assembly

Note that all the photos and illustrations in this section, are viewed from the inside. Join the two ends to the side section, as in (**Z** and **AA**). If you find that the corner plates are too rigid, slacken off the bolts to allow more movement. Mount the ridge bar (**842/372/07**) under the gable bars, as in (**V**), and attach the intermediate roof bars (**368**), as in (**Wand BB**). The roof vent sills can only be positioned between two intermediate roof bars, and should be fixed loosely into place as in (**X**).

To slide the sill bars into place, first insert a bolt at either end of the sills, with the bolt heads uppermost. Then unscrew the nuts at the base of the intermediate roof bars and insert the two bolts at either end of the sill into the grooves of the bars, ease into position detail (**X**). Before securing the intermediate roof bars (**368**) slide up three extra bolts in each, to fit roof brace (**844/365/11**) and roof stiffener (**759**). Finally fixing ends of roof brace (**844/365/11**) to gable end (**Y**). Now fit roof stiffeners (**759**) picking up bolts in intermediate roof bar and roof brace, fixing top end to ridge (**W**).

Lift the frame onto the prepared base. Drop a plumbline from the top of the greenhouse to make sure that the ends are perfectly vertical and parallel to the plumbline. Lightly secure it with a masonry pin (not supplied) driven halfway through one of the

securing holes at the top. Mark the other fifteen/sixteen/seventeen securing holes on the wall and remove the frame and the masonry pin.

Drill the holes with a No. 10 bit, and plug with No. 10 wall plugs.

At this stage a 12mm deep bead of mastic (not supplied) should be thoroughly applied between base and sill.

Replace the frame onto the base. At this stage a 19mm x 16mm timber batten (not supplied) should be fitted between greenhouse and wall **fig. 7**.

Carefully drill securing holes through the timber batten, and screw frame to the wall, see detail **fig. 7**. Finally to secure the frame to the base, screw through the holes provided in the sill. A perfect seal between timber batten and wall may be obtained by using a mastic or a foam sealing tape (not supplied).

Before finally tightening up all bolts it is recommended that the sill, eaves, ridge and corner joints are sealed using the silicon sealant (**37**) supplied. This is achieved by releasing one joint at a time to ensure the silicon sealant penetrates each joint.

Finally go round and tighten all nuts and bolts, but be careful not to tighten so firmly that you break the threads on the bolts.

Zusammenbau. Beachten, daß alle Fotos und Darstellungen dieses Abschnitts mit Ausnahme Innenansichten sind. Die beiden Enden wie aus **Z** und **AA** ersichtlich mit den Seiten verbinden. Falls die Eckbleche Ihrer Meinung nach zu starr sitzen, die Schrauben lockern, um mehr Bewegung zu ermöglichen. Das Dachfirstprofil (**842/372/07**) wie aus (**V**) ersichtlich unter den Giebelprofilen anbringen und dann die Dachzwischenprofile (**368**), wie aus **W** und **BB** ersichtlich. Die Dachfensterschwellen können nur zwischen zwei Dachzwischenprofilen angebracht werden und werden zunächst nur locker, wie in (**X**) gezeigt in Position gebracht.

Bevor die Schwellenprofile in Position geschoben werden, setzt man an beiden Seiten der Schwellen je eine Schraube mit Schraubkopf nach oben ein. Dann die Muttern im Boden der Dachzwischenprofile (**368**) abschrauben und die beiden Bolzen an je einer Seite der Schwelle in die Profilnuten einsetzen und vorsichtig in Position bringen (Detail **X**). Dachstrebe (**844/365/11**) am Giebelende und an den Zwischenstrebren anbringen.

Den Rahmen auf das vorbereitete Fundament heben. Oben vom Gewächshaus eine Lotschnur fallen lassen, um sicher zu gehen, daß die Enden vollkommen senkrecht stehen und sich parallel zur Lotschnur befinden. Die Schnur mit einem Mauernagel (nicht mitgeliefert), der zur Hälfte durch eines der oben befindlichen Halterungslöcher gesteckt wird, locker befestigen. Die anderen sechzehn/siebzehn Halterungslöcher

an der Wand markieren und den Rahmen sowie den Mauernagel entfernen.

Die Löcher mit einem Bohreinsatz Nr. 10 bohren und 10 x 38 mm Dübel einsetzen.

Zu diesem Zeitpunkt muß eine 12 mm tiefe Raupe Mastik (nicht mit geliefert) zwischen der Grundplatte und der Schwelle sauber aufgebracht werden.

Den Rahmen wieder auf das Fundament heben.

Jetzt zwischen dem Gewächshaus und der Wand eine Holzlatte in den Abmessungen 19 x 16mm (nicht mitgeliefert) anbringen (S. **Abb. 7**). Sorgfältig Löcher durch die Latte bohren und den Rahmen an der Wand festschrauben (S. Detailzeichnung **7**). Schließlich wird der Rahmen durch die in der Schwelle vorgesehenen Löcher am Fundament fest geschraubt. Eine einwandfreie Dichtung zwischen Holzlatte und Wand erhält man mittels Mastix oder eines Dichtungsbandes aus Schaumstoff (nicht mitgeliefert).

Vor dem endgültigen Festziehen aller Schrauben empfiehlt es sich, daß man die Schwellen-, Traufen-, First- und Eckfugen wie gezeigt mit dem mitgelieferten Silikon-Dichtmittel (**37**) abdichtet. Dies erzielt man dadurch, daß man jeweils eine Fuge freigibt, damit das Silikondichtmittel in die betreffende Fuge eindrinken kann.
Schließlich müssen alle Schrauben und Muttern fest angezogen werden; es ist aber darauf zu achten, daß sie nicht so fest angezogen werden, daß das Gewinde ausreißt.

Montage. Notez que toutes les photos et illustrations dans cette section, se rapportent à des pièces vues de l'intérieur.
Raccordez les deux extrémités à la section latérale, comme l'indiquent **Z** et **AA**. Si vous constatez que les plaques cornières sont trop rigides, desserrez les boulons afin de permettre un plus grand mouvement. Montez la barre faîtière (**842/372/07**) sous les barres de pignon comme l'indique **Y** et attachez les barres intermédiaires de toiture (**368**) comme l'indiquent **W** et **BB**. Le seuil de la fenêtre ne peut être mis en place qu'entre deux barres intermédiaires de toiture et doit être posé ns être serré, comme l'indique **X**.

Pour mettre en place les barres de seuil, commencez par introduire un boulon à chaque extrémité du seuil, les têtes de boulon étant orientées vers le haut. Dévissez ensuite les écrous en bas des barres intermédiaires de toiture et introduisez les deux boulons de chaque côté du seuil dans les rainures des barres. Faites avancer lentement en place (**X**). Avant de bien fixer les barres de toiture intermédiaires (**368**) faites coulisser trois boulons supplémentaires dans chaque barre pour adapter le renfort de toiture (**844/365/11**) au raidisseur de toiture (**759**). Enfin fixez les extrémités du renfort de toiture (**844/365/11**) au côté pignon. Fixez maintenant les raidisseurs de toiture (**759**) en utilisant les boulons de la barre de toiture intermédiaire et du renfort de toiture et en fixant l'extrémité supérieure au faîte (**W**).

Soulevez le châssis pour le poser sur la base préparée. Abaissez un fil à plomb du haut de la serre pour vous assurer que les extrémités sont parfaitement verticales et parallèles au fil à plomb.

Attachez, sans trop serrer, le fil à plomb au moyen d'une cheville de maçonnerie (non livrée avec la serre) enfonce à mi-course à travers l'un des trous de montage en haut. Marquez les seize/dix-sept autres trous de fixation sur le mur et retirez le châssis et la cheville de maçonnerie.










Percez les trous avec une mèche No. 10 et bouchez-les avec des tampons No. 10 x 38 mm.

Il faut alors introduire une moulure de mastic de 12 mm de profondeur (non fournie) entre l'embase et le seuil en enfonçant bien.

Remettez le châssis sur la base. A ce stade, il convient de placer entre la serre et le mur (**fig. 7**) un tasseau en bois de 19 mm x 16 mm (qui n'est pas livré). Percez soigneusement des trous de fixation dans le tasseau en bois et vissez le châssis au mur (voir détail à la **fig. 7**). Enfin, pour fixer le châssis à la base, passez des vis dans les trous prévus dans le seuil. On utilisera du mastic ou un ruban mousse d'étanchéité (non fourni) pour obtenir un joint parfait entre le tasseau en bois et le mur.

Avant le serrage final de tous les boulons, il est recommandé d'étanchéiser le seuil, les gouttières, le faîteau et les joints d'angle à l'aide du produit d'étanchéité au silicone (**37**) fourni comme . Vous le ferez en ne dégageant qu'un joint à la fois pour vous assurer que le produit d'étanchéité au silicone pénètre dans chacun des joints.

Finalement, faites le tour de la serre et resserrez tous les boulons et écrous, mais en veillant à ne pas les visser trop fermement sous peine d'endommager le filetage des boulons.

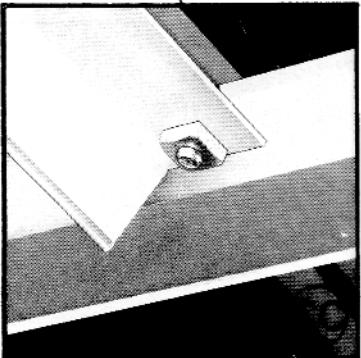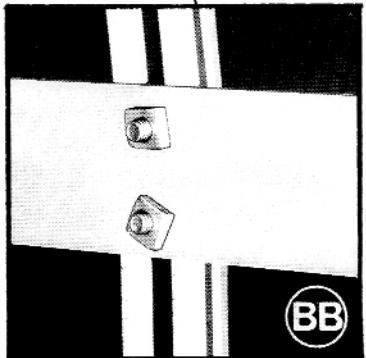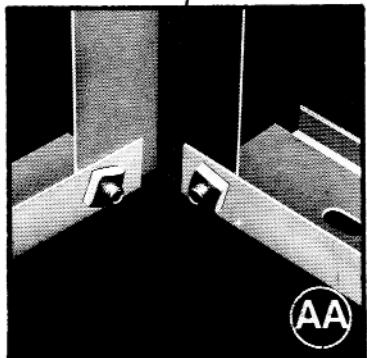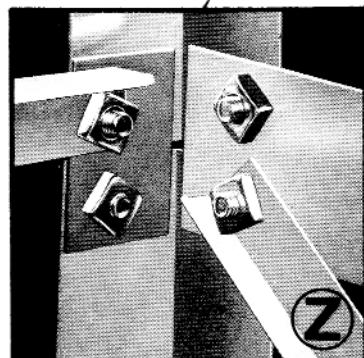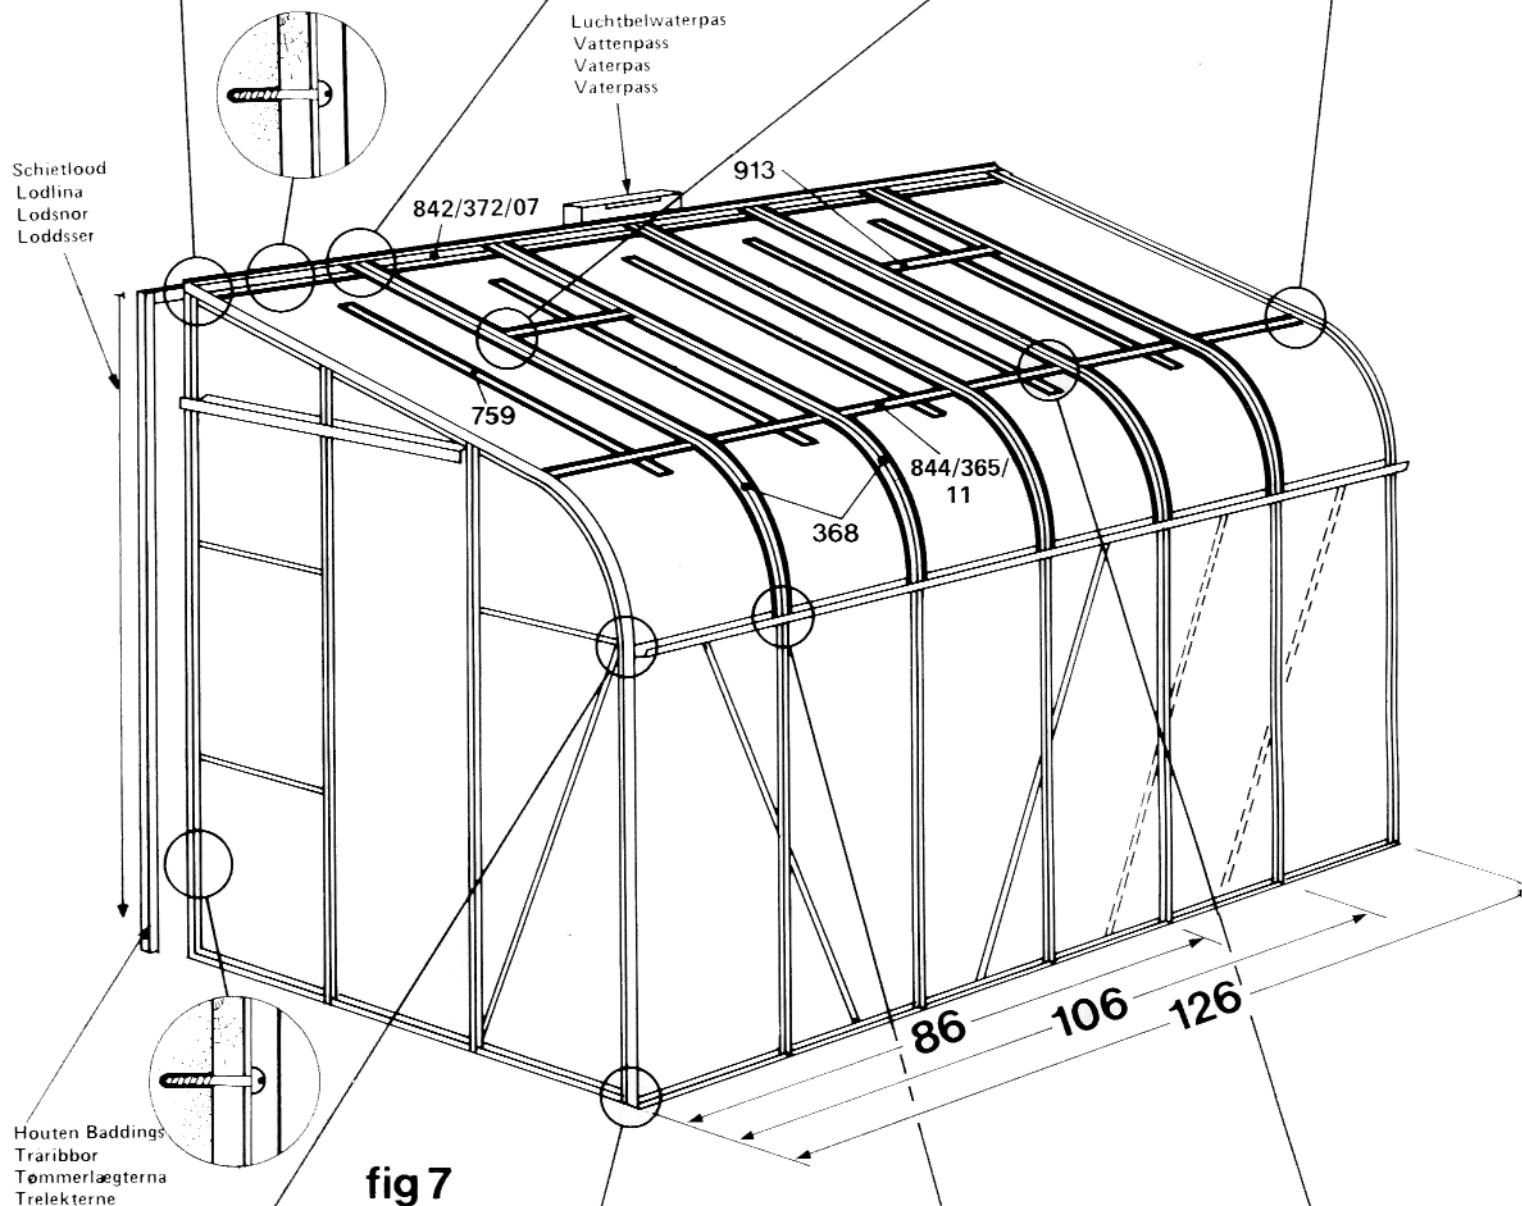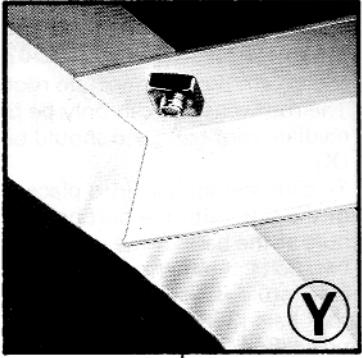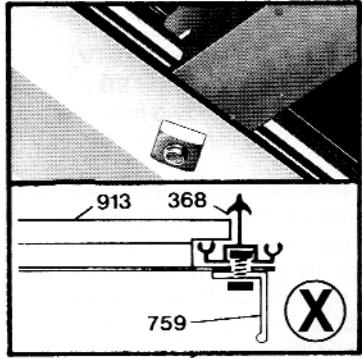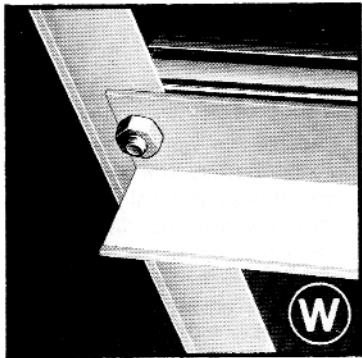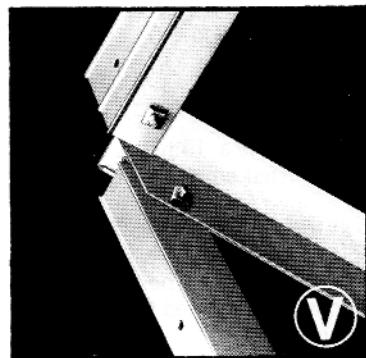

Montage. Let erop dat alle foto's en afbeeldingen in deze sectie een aanzicht van binnenuit voorstellen. Verbind de twee einden aan de sijkant zoals in (**Z**) en (**AA**). Als de knoopplaten te stijf zijn, dan ietwat losmaken om meer speling in de bouten te krijgen. Monteer de nok (**842/372/07**) onder de gevelstaven, zoals in (**V**), en bevestig de tussenliggende dakstaven (**368**) zoals in (**Wen BB**). De dorpels van het dakraampje kunnen alleen tussen twee tussenliggende dakstaven geplaatst worden en dienen nu losvast aangebracht te worden zoals in (**X**).

Nu de dorpelstaven op hun plaats schuiven: eerst een bout aan beide einden van de dorpel insteken, met de koppen naar boven. Dan de moeren onderaan de tussenliggende dakstaven losschroeven, de bouten aan beide einden van de dorpel in de sleuven van de staven steken en in positie laten zakken, zie detail (**X**). Alvorens de tussenliggende dakstaven vast te zetten twee extra bouten in elke staaf naar boven schuiven die dan de dakschoor (**844/365/11**) vastmaken aan en dakverstijver (**759**). Ten slotte du uiteinden van dakschoor (**844/365/11**) aan het geveleinde (**Y**) vastmaken. Nu de dakverstijvers (**759**) aanbrengen met behulp van bouten in dorpelstaaf en dakschoor, het boveneind vastmakend aan de nok (**W**).

Licht nu het frame op en zet het op het van tevoren klaargemaak te fundament. Met een schietlood vanuit de top van de kas controleren dat de einden volkomen verticaal staan en evenwijdig aan het schietlood.

Uppställning. Observera att alla fotografier och illustrationer i detta avsnitt är sedda från insidan. Förena de båda gavelgäggarna på långväggen enligt (**Z**) och (**AA**). Om hörnplåtarna befina vara för styva, small bultarna lossas för att medge extra rorelse. Montera nockprofilen (**842/372/07**) under gavelväggspiprofilerna enligt (**V**) och fäst de mellanliggande takprofilerna (**368**) enligt (**W**) och (**BB**). Takventilens karmunderstycken kan endast placeras mellan två mellanliggande takprofiler och skall fästas löst på plats enligt (**X**).

Vid införing av karmunderstyckerna skall först en bult införas i vardera ändan på dessa med bulthuvudena överst. Skruva därefter av muttrarna vid basen på de mellanliggande takprofiler och förs i de två bultarna i vardera ändan på karmunderstycket i profilernas spår. Jämka karmunderstycket på plats enligt (**X**). Innan de mellanliggande takprofilerna (**368**) säkras, skall två extra bultar föras i i var och en för att fästa takstötta (**844/365/11**) på och takförstärkningsstråvan (**759**). Fäst slutligen takstötta ändar (**844/365/11**) på gavelväggen (**Y**). Montera nu förstärkningsstråvorna (**759**) genom att plocka upp bultarna i karmunderstycket och takstötta. Fäst den övre ändan på nockprofilen (**W**).

Lyft över stommen på den jordningställda grunden. Sänk en lodlinja

Vorlopig vastzetten met een pen (niet meegeleverd) door deze halverwege door een van de bevestigingsgaten bovenaan te steken. Ten slotte de andere zestien/zeventien bevestigingsgaten op de muur markeren en het frame en de genoemde pen verwijderen. De gaten boren met een nr. 10 boor en opstoppen met nr. 10 x 38 mm muurpluggen.

In dit stadium moet een 12mm kraal van mastiek (niet meegeleverd) aangebracht worden tussen voetstuk en dorpel.

Het frame op de voet terugzetten. Nu behoort een houten lat van 19 x 16 mm (niet meegeleverd) tussen kas en muur aangebracht te worden, zie fig. 7. Voorzichtig de boutgaten door de houten lat heen boren en daarna het frame tegen de muur schroeven, zie detail fig. 7. Ten slotte het frame aan het fundament vastzetten door de gaten die in de dorpel aangebracht zijn. Tussen de houten lat en de muur kan een uitstekende afdichting worden verkregen door mastiek of een afdichtingsband van schuim niet meegeleverd.

Alvorens alle bouten voor het laatst aan te draaien adviseren wij dat de dorpel, dakrand, nok en hoekverbindingen afdicht worden met de meegeleverde siliconen afdichting (37). Dit kan men doen door telkens één verbinding los te maken om te garanderen dat de siliconen afdichting elke verbinding binnendringt.

Tenslotte over het hele raamwerk alle bouten en moeren aandraaien, maar wees voorzichtig en draai ze niet zo vast aan dat de Schroefdraad van de bouten breekt.

från växthusets övre del för att tillse, att gavelväggarna är helt vertikala och parallella med lodlinjan. Gör fast linan löst med en murspik (medföljer ej), vilken drivits in halvväg genom ett av fästhålen upp till. Markera de övriga sexton/sjutton fästhålen på väggen och ta bort stommen och murspiken. Borra hålen med ett borrstål nr. 10 och plugga med nr. 10 x 38 mm väggpluggar.

Nu skall en 12 mm tjock sträng mastix (medföljer ej) påstrykas med omsorg mellan stommen och syllen.

Placera stommen på grunden igen.

Nu skall en 19 mm x 16 mm träribba (medföljer ej) placeras mellan växthuset och väggen enligt fig. 7. Borra försiktigt fästhål genom träribban och skruva fast stommen på väggen enligt fig. 7. Fäst slutligen stommen vid grunden genom att skruva igenom de häl som upptagits i syllprofilen. En perfekt tätningsmellanträiban och väggen erhålls med mastix eller skuntätningstejp (Y), (medföljer ej).

Innan alla bultar dras åt, rekommenderar vi, att sylltak-, nok- och hörnfogar tatas med medföljande silikonlättning (37).

Detta kan göras genom att losgöra en fog åt gången, så att silikonlättningen kan intränga i varje fog.

Gå slutligen runt och dra åt alla muttrar och bultar men dra inte åt så hårt, att gängorna på bultarna skadas.

sytten fastgøringshuller på væggen og fjern rammen og murværksstiftene. Bor hullerne med et Nr 10 bor og stop til med Nr 10 x 38mm murploug. På dette stadium skal der lægges en 12 mm dyb mastikkant (ikke leveret) mellem sokkel og karm.

Sæt rammen tilbage på fundamentet. På dette stadium skal der monteres en tømmerlægte, 19mm x 16mm (3/8" x 5/8") (ikke leveret) mellem drifthus og mur fig. 7. Bor med forsigtighed huller igennem tømmerlægten og skru rammen til muren, se fig. 7. Til slut skru rammen til fundamentet igennem hullerne i karmstykket. Der kan skabes en perfekt tætning mellem tømmerlægten og mur ved hjælp af mastik eller isolerbånd (medfølger ikke).

Før den endelige fastspænding af alle bolte anbefaler vi, at sammenføjningerne ved karmene, tagudhænget og tagryggen lættes med et silicium tætningsmidlet (37), der leveres. Dette gøres ved at frigøre en sammenføjning af gangen, så De kan være sikker på, at silicium tætningsmidlet trænger godt igennem hver forbindelse.

Tilsidst: Gå rundt og efterspænd alle møtrikker og bolte, men pas på, at De ikke spænder dem så kraftigt, at De beskadiger gevindene på boltene.

festehullene øverst. Merk av de andre seksten/sytten festehullene på veggen og ta bort rammen og murspikeren.

Bor hullene med bor nr. 10, og plugg med plugg nr. 10 x 38mm. På dette stadium må 12mm mastiks (ikke inkludert) legges mellom underlaget og bunnsvillen.

Sett rammen på fundamentet igjen. En 19 x 16 mm (3/8 x 5/8") trelekte (følger ikke med) settes nå mellom drifthuset og veggen, Fig. 7. Bor forsiktig festehullene gjennom lekten og skru rammen fast til veggen, se detaljen Fig. 7. For så endelig å feste rammen til fundamentet skrues skruene i hullene i karmen. Ved hjelp av tetningsmasse eller skumbånd (følger ikke med) lages det tett og god forseglung mellom trelektene og veggen.

Hvis du skrur til alle bolter, anbefaler vi at sammenføyningene mod bunnsvill, takskjegg, mone og hjørner tettes med silikontetningsmassen (37) (inkludert). Dette foregår ved å løsne en sammenføyning av gangen, slik at silikontetningsmassen trenger inn i hver sammenføyning.

Gå så over det hele og skru til alle muttere og bolter, men pass på at du ikke skrur til så mye at gjengene går på boltene.

Montering. Læg mærke til at alle fotos og illustrationer i denne afdeling, med undtagelse er set indefra. Forbind de to ender med sideprofilen, som i (**Z** og **AA**). Hvis De finder, at hjørnepladerne er for stive, løsn boltene så der bliver, større bevægelighed. Monter tagryggen (**842/372/07**) under gavlprofilen, som i (**V**) og fastspænd og fastgør mellemlagskinnerne (**368**), som i (**W og BB**). Tagets ventilationsprofiler kan kun anbringes mellem to mellemliggende tagskinne, og de skal sættes løst på plads som i (**X**). Før karmstængerne sættes på plads, må der indsættes en bolt i hver ende af karmene, med bolthovederne opad. Skru derefter møtrikkerne af nederst på de mellemliggende tagstænger og indsæt de to bolte på hver ende af karmen i rillerne på stængerne, lemp på plads som beskrevet i (**X**). Før de mellemliggende tagskinne (**368**) skrues helt fast, lad to ekstra bolte glide op i hver for at spænde tagstøtten (**844/365/11**) og tagafstivningen (**759**). Til slut monteres enderne af tagstøtten (**844/365/11**) til gavlen (**Y**). Monter nu tagafstivrene (**759**) ved at samle boltene i karmprofilen og tagstøtten op, idet øverste del fastspændes til tagryggen (**W**).

Løft drifthusets ramme op på det dertil indrettede fundament. Lad en lodsnor falde ned fra toppen af drifthuset, så De er sikker på, at enderne er fuldstændigt lodrette og løber parallelt med lodsnoren. Gør den ganske let fast med en murværksstift (er ikke vedlagt) som er drevet halvveis igennem et af hullerne i toppen. Market de øvrige seksten/

Montering. Legg merke til at alle fotografier og illustrasjoner i dette avsnittet, bortsett fra sett fra innsiden. Fest de to endene til side-seksjonen, som på (**Z** og **AA**). Hvis hjørneplatene er for stive, slakkes boltene litt for mer bevegelse. Sæt takryggsprofilen (**842/372/07**) under gavlprofilene, som på (**V**), og fest de mellomliggende takprofilerne (**368**), som på (**W og BB**). Takvinduet kan bare monteres mellom to like mellomliggende takprofiler og festes løst på plass, som på (**X**).

For å skyve karmprofilene på plass føres først en bolt inn i hver ende av karmen, med bolthodene opp. Skru så av mutrene nederst på de mellomliggende takprofilerne og stikk boltene inn i hver ende av karmen inn i sporene i profilene og sett forsiktig på plass som vist på detaljen (**X**). Før de mellomliggende takprofilerne (**368**) festes skyves to ekstra bolter opp i hver for å feste takstrevener (**844/365/11**) til og takavstivene (**759**). Fest så til slutt endene av takstrevener (**844/365/11**) til gavlen (**Y**). Sett na på takavstivene (**759**) med boltene i karmprofilen og takstrevener. Øvre ende festes til takryggen (**W**).

Løft rammen opp på fundamentet – laget til på forhånd. Heng foodsnor fra øverste del av drifthuset for å sikre at endene er helt vertikale og parallelle i forhold til loddsnoren. Fest ganske lett med en murspiker (følger ikke med), som slås halvveis gjennom et av

6a





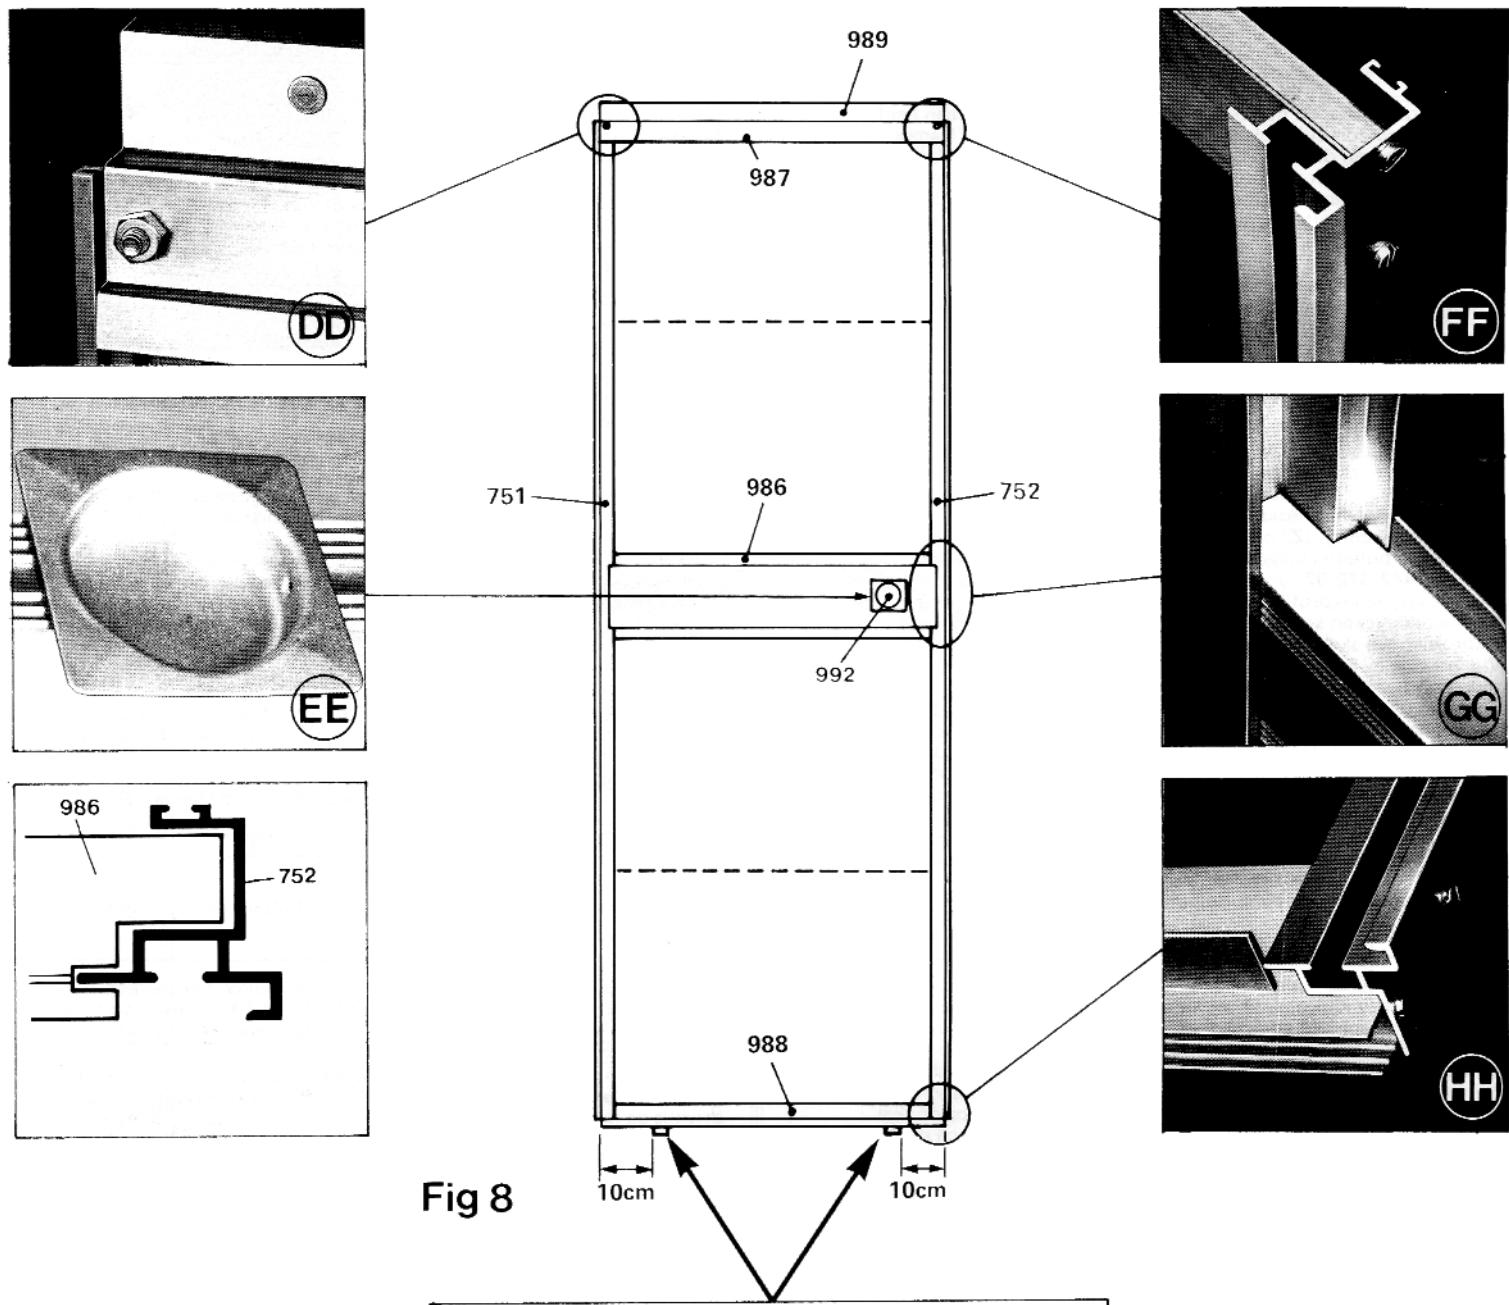


Fig 8

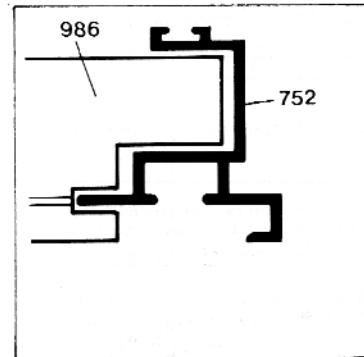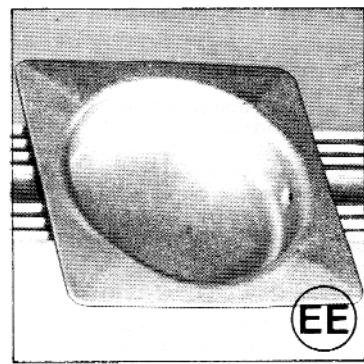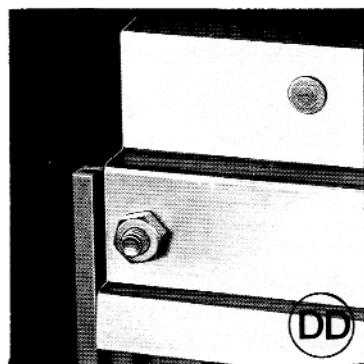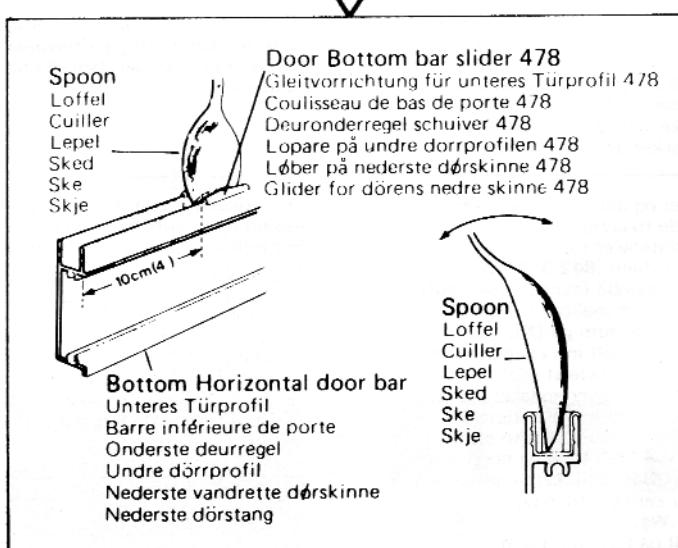

6a. Door

Lay the parts coded in fig. 8 on the ground and attach the vertical door bars (751/752) to the top door bar (987) using the No. 6 x 19mm self tapping screws (1106) provided as in FF. To identify the top of the vertical door bars it is necessary to realise that the holes between the bottom door bar and the intermediate bar are further apart, in order to fit the shorter top glass pane B; this can be seen by laying the two vertical door bars side by side to match the holes.

Fit the intermediate door bar (986) and the bottom door bar (988) as in GG and HH.

6a. Tür

Die kodierten Teile in Abbildung 8 auf den Boden legen und die vertikalen Türprofile (751/752) unter Verwendung der mitgelieferten Blechschrauben Nr. 6 x 19 mm (401) wie bei FF am oberen Türprofil (987) anbringen. Um die Oberseite der vertikalen Türprofile zu identifizieren, muß daran gedacht werden, daß die Bohrungen zwischen dem unteren Türprofil und dem Zwischenprofil weiter auseinander liegen, damit sie auf die kürzere obere Glasscheibe B passen; dies stellt man fest, indem man die beiden vertikalen Türprofile nebeneinander legt, um die Bohrungen aufeinander abzugleichen.

Das Türzwischenprofil (986) und das untere Türprofil (988) wie bei GG und HH gezeigt anbringen.

6a. Porte

Posez sur le sol les pièces codées dans la fig. 8 et fixez les barres verticales de porte 751/752 à la barre supérieure de porte (987) à l'aide des vis auto-taraudeuses à tête fraisée No. 6 x 19 mm (401) fournies, comme dans FF. Pour identifier la partie supérieure des barres verticales de porte, il suffit de savoir que les trous entre la barre inférieure de porte et la barre intermédiaire sont plus écartés, pour permettre de poser la vitre supérieure B qui est plus courte; on s'en aperçoit en plaçant les deux barres verticales de porte côté en côte et faisant correspondre aux trous. Fixez la barre intermédiaire de porte (986) et la barre inférieure de porte (988), comme dans GG et HH.

6a. Deur

De in Fig 8 gecodeerde onderdelen op de grond uitleggen en de vertikale deurstijlen (751/752) aan de bovenste deurregel (987) bevestigen met de meegeleverde nr 6 x 19mm zelftappende schroeven (401) zoals in FF. De top van de vertikale deurstijlen is te herkennen als men bedenkt dat de gaten tussen de onderste deurregel en de tussenliggende regel verder van elkaar verwijderd zijn vanwege de korte bovenste glasruit L; dit kan men zien door de twee vertikale deurstijlen naast elkaar te leggen zodat de gaten naast elkaar liggen.

De tussenliggende deurregel (986) en de onderste deurregel (988) aanbrengen zoals in GGetHH.

6a. Dörr

Lägg ut de kodade delarna i fig. 8 på marken och fäst de vertikala dörrprofilerna (751/752) på den övre dörrprofilen (987) med medföljande nr. 6 x 19mm självgående skruvar (401) enligt FF. För att identifiera de övre ändarna av de vertikala dörrprofilerna är det viktigt att inse, att hållnen mellan den undre dörrprofilen och den mellanliggande profilien är längre ifrån varandra, så att den övre kortare glasrutan B kan sättas in. Du kan se detta genom att lägga ut de två vertikala dörrprofilerna sida vid sida för att kontrollera hålens. Fäst den mellanliggande dörrprofilen (986) och den undre dörrprofilen (988) enligt GGoHH.

6a. Dør

Læg de mærkede dele i figur 8 ud på jorden og fastspænd de lodrette dørskinner (751/752) til øverste dørskinne (987) ved hjælp af Nr 6 x 19mm galopskruer (401), (leverede), som i FF. For at finde øverste del af de lodrette dørskinner, må De vide, at hullerne imellem nederste dørskinne og den mellemliggende skinne er i længere afstand fra hinanden, for at montere den koetere øverste glasplade B; dette kan konstateres ved at lægge de to lodrette dørskinner ved siden af hinanden og sammenligne hulafstanden. Montér den mellemliggende dørskinne (986) og nederste dørskinne (988), som i GGoHH.

6a. Dör

Legg de nummererte delene i fig. 8 på bakken og sett de vertikale dörstengene (751/752) til den øvre dörstangen (987), bruk nr. 6 x 19mm treskruer (401) som er inkludert, som i FF. For å bestemme toppen på de vertikale dörstengene, må du ta i betrakning at hullene mellom den under dörstangen og den mellomliggende stangen er plassert med større mellomrom slik at en kortere øvre glassrute B kan settes inn; du kan se dette ved å legge de to vertikale dörstengene ved siden av hverandre så hullene passer. Sett inn den mellomliggende dörstangen (986) og den nedre dörstangen (988) som i GGoHH.

Fit the wheelhousing (989) to the top of the vertical door bars as in DD.

Fit the door bottom bar sliders (478) making sure the ears clip over the door bar, using if necessary, spoon (to fit fully home) as in fig. 8.

Stick flush door pulls (992) into the holes in both sides of the intermediate door bar using silicon sealant or epoxy adhesive (not supplied), making sure both surfaces are thoroughly clean, dry and free from oil by using white spirit before fitting as in EE.

Das Radgehäuse (989) wie bei DD gezeigt oben an den vertikalen Türprofilen anbringen.

Die Gleitvorrichtungen für das untere Türprofil (478) anbringen, wobei darauf zu achten ist, daß die Nasen über das Türprofil einschnappen; falls notwendig, den Löffel wie in Abb. 8 verwenden, um sie ganz einzupressen. Die eingesetzten Türgriffe (992) in die Bohrungen an beiden Seiten des Türzwischenprofils mit Silikon-Dichtmittel bzw. Epoxykleber (nicht mitgeliefert) einsetzen. Darauf achten, daß beide Oberflächen völlig sauber, trocken und ölfrei sind, indem man vor dem Anbringen wie bei EE Terpentin benutzt.

Fixez l'élément à roulettes (989) à la partie supérieure des barres verticales de porte comme dans DD.

Fixez les coulisseaux de bas de porte (478) en vous assurant que les languettes accrochent la barre de porte à l'aide, le cas échéant, d'une cuillère (pour aller jusqu'au bout) comme dans la fig. 8.

Collez des boutons de porte encastrés (992) dans les trous des deux côtés de la barre intermédiaire de porte à l'aide du produit d'étanchéité au silicone ou de l'adhésif époxyde (non fourni), en vous assurant que les deux surfaces soient parfaitement propres, sèches et sans trace d'huile en les passant au white spirit avant de fixer, comme dans EE.

Het wielhuis (989) aanbrengen aan de top van de vertikale deurstijlen zoals in DD.

De schuivers (478) onderaan de deurregel aanbrengen, ervoor zorgend dat de oren over de deurregel vallen; zo nodig een lepel gebruiken zoals in Fig. 8.

Ingelaten deurgrepen (992) plakken in de gaten aan beide zijden van de tussenliggende deurregel met behulp van silicon of epoxy kleefmiddel (niet meegeleverd), ervoor zorgend dat beide oppervlakken volkomen schoon, droog en vrij van olie zijn door terpentijn toe te passen vóór het aanbrengen zoals in EE.

Montera rullprofilen (989) på de övre ändarna av de vertikala dörrprofilerna enligt DD.

Fäst löparna (478) underan de dörrprofilen och se till att öronen griper om dörrprofilen. Använd en sked vid behov för att trycka löparna på plats enligt fig. 8.

Stick in de flata dörrhandtagen (992) i hälen på båda sidor av den mellanliggande dörrprofilen, och använd silikontätningsmedel eller epoxidlim (medföljer ej). Se till att båda ytorna är rena, torra och oljefria genom att använda varnolén innan delarna monteras enligt EE.

Montér hjulsporet (989) på översta del af de lodrette dörskinner, som i DD. Montér de nederste dörglidespor (478) idet De sørger for, at kørertræden klemmer over dørskinnen. Hvis det er nødvendigt, brug skeen (så den passer nøjagtigt), som i figur 8.

Stik glatdørshåndtagene (992) ind i hullerne på begge sider af den mellemliggende dørskinne. Brug silicium tætningsmiddel eller epoxy klæbemiddel (ikke leveret) og sørge for at begge overflader er grundigt rensede, tørre og fri for olie ved brug af terpentin, før monteringen, som i EE.

Monter hjulrammen (989) överst på de vertikala dörstengene, som i DD. Sett inn løperene for dörens nedre stang (478), pas på at flensene smetter over dörstangen; om nödvändig kan du bruke en skje (for å få dem på plass), som i fig. 8.

Sett de plane trekkhåndtakene (992) inn i hullene på begge sider av den mellomliggende dörstangen, bruk silikontetningsmasse eller spoksyhariks (ikke inkludert), sørge for at begge flatene er helt rene, tørre og fettfri ved å bruke white spirit før de settes inn, som i EE.

6b

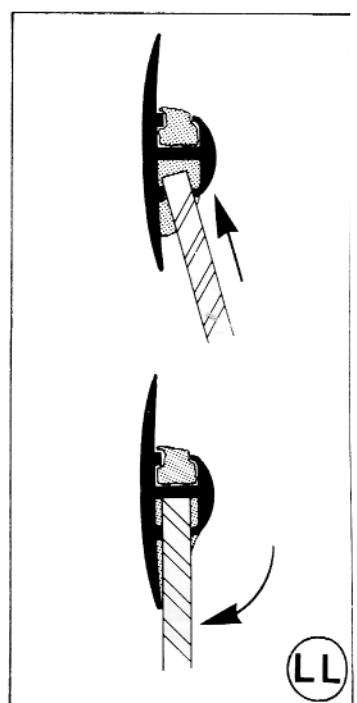
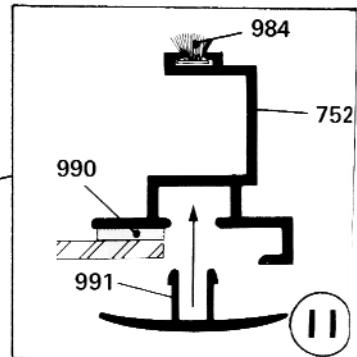
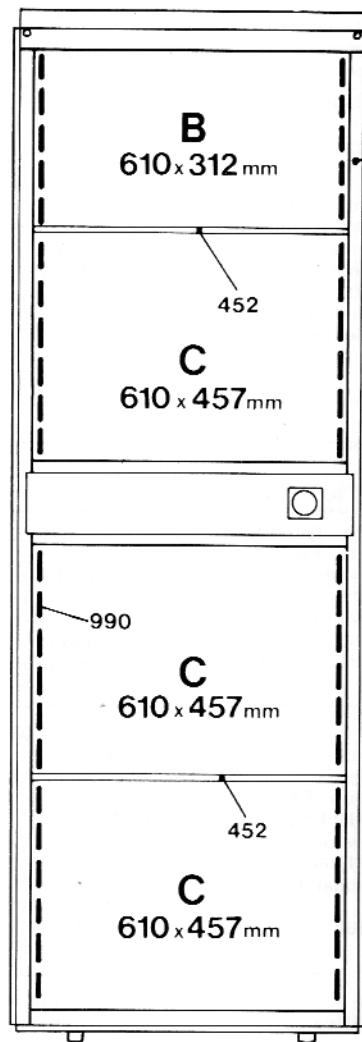
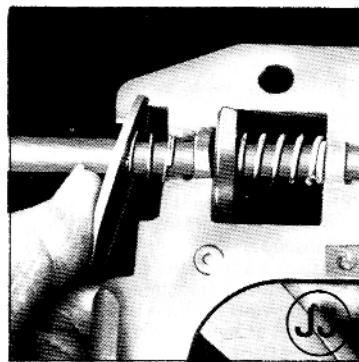
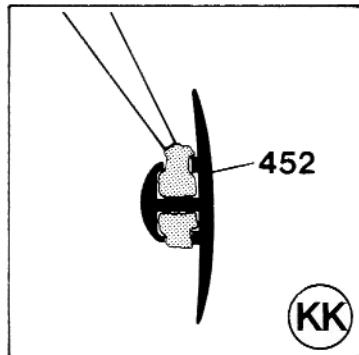


Fig 9

----- Double sided adhesive foam strip 990
 Schaumstreifen mit doppelseitigem Kleber 990
 Ruban mousse 990
 Schuimband 990
 Skumremsa 990
 Skumstrimmel 990
 Tettingslist av skumplast 990

6b. Door Glazing

Remember glass is fragile, handle with care using gloves. Stick double-sided adhesive foam strip (990) to both vertical door bars as in **II**, making sure the aluminium surface is clean and dry.

The silicon sealant (37) is to be used to seal the joint between the glass and glazing retaining **H** (452) as in **KK**.

Starting at the bottom, apply sealant (37) to the **H** section and carefully push onto one pane of glass **C** with a rolling action as in **LL**, immediately wiping off excess with a clean dry cloth.


Note: Load silicon sealant cartridge into gun (supplied). It is important to back off the pressure after each application to prevent seepage of sealant when not in use. This can be achieved by pressing thumb catch on back of gun as in **JJ**.

To achieve a good seal all surfaces must be clean, dry and free from oil, this can be achieved using white spirit. Place the other end of the glass onto the bottom door bar.

6b. Türverglasung

Daran denken, daß Glas zerbrechlich ist; sorgfältig mit Handschuhen handhaben.

Schaumstreifen mit doppelseitigem Kleber (990) an beide vertikale Türprofile wie bei **II** ankleben, wobei darauf zu achten ist, daß die Aluminiumoberfläche sauber und trocken ist.

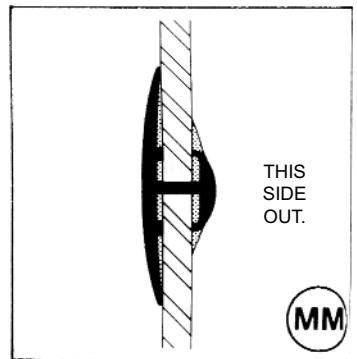

Peel off the backing tape from foam strip up the vertical door bar only as far as the height of the first pane of glass.

Making sure glass is square, push onto foam strip.

Push the next pane of glass code **C** with a rolling action as in **LL** as far as possible into the **H** section on the first pane as in **MM** sealing as before. Peel off backing tape as before and push into position. Immediately wipe off excess sealant from glass using clean dry cloth.

Repeat glazing above intermediate door bar as before but notice that the top glass pane **B** is shorter. Wheel housing can be eased up to allow the glass to fit.

Clip door glazing cap (991) into both vertical door bars as in **II**. Slide door seal (984) into both vertical door bars as in **II** and crimp bottom end of door bars with pliers to prevent seal sliding down.

Das Silikon-Dichtmittel (37) muß zur Abdichtung der Fuge zwischen Glas und der Glasleiste in Form eines H-Profil (452) wie bei **KK** verwendet werden.

Von unten angefangen gibt man Dichtmittel (37) auf das H-Profil und schiebt es sorgfältig auf eine Glasscheibe **C**, wobei eine rotierende Bewegung wie bei **LL** benutzt wird. Überschüssiges Dichtmittel muß sofort mit einem

sauberen trockenen Lappen abgewischt werden.

Anmerkung: Man lädt die Silikon-Dichtmittel-Patrone in die (mitgelieferte) Pistole. Nach jeder Anwendung muß der Druck entspannt werden, um ein Aussickern des Dichtmittels bei Nichtgebrauch zu vermeiden. Dies erzielt man, indem man wie bei **JJ** die Fingerklinke auf der Rückseite der Pistole betätigt.

Um eine gute Abdichtung zu erzielen, müssen alle Oberflächen sauber, trocken und ölfrei sein, was sich durch Anwendung von Terpentin erreichen lässt.

Die andere Seite der Glasscheibe auf das untere Türprofil setzen. Das Schutzband vom Schaumstreifen entlang dem vertikalen Türprofil nur soweit abziehen, bis man die Höhe der ersten Glasscheibe erreicht. Darauf achten, daß die Scheibe ausgerichtet ist und sie auf den Schaumstreifen drücken.

6b. Vitrage de la porte

N'oubliez pas que le verre est fragile, manipulez-le avec soin et portez des gants.

Collez la bande de mousse adhésive à double face (**990**) aux deux barres verticales de porte comme dans **II**, en vous assurant que la surface en aluminium est propre et sèche.

Le produit d'étanchéité au silicone (**37**) est utilisé pour assurer l'étanchéité du joint entre la vitre et la section de retenue de vitrage **H** (**452**) comme dans **KK**.

En commençant par le bas, appliquez le produit d'étanchéité (**37**) à la section **H** et pressez soigneusement sur une vitre **C** avec un mouvement circulaire comme dans **LL**, enlevant immédiatement tout excédent avec un chiffon propre et sec.

Remarque: Chargez la cartouche de produit d'étanchéité au silicone dans le pistolet (fourni). Il est important de relâcher légèrement la pression après chaque application pour empêcher les fuites de produit entre les temps d'utilisation. Pour cela, on appuie sur le poucier à l'arrière du pistolet comme dans **JJ**.

Pour obtenir une bonne étanchéité, toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de traces d'huile, ce qui nécessite l'emploi de white spirit.

6b. Beglaizing van de deur

Vergeet niet dat glas breekbaar is; voorzichtig hanteren, met handschoenen! Plak da aan beide zijden klevende schuimstrip (**990**) tegen beide vertikale deurstijlen zols in **II**, maar zorg dat het oppervlak van het aluminium droog en schoon is.

De siliconen afdichting (**37**) dient voor de afdichting van de naad tussen het glas en het glashoudende H-profiel (**452**) zoals in **KK**.

Het aanbrengen van de afdichting (**37**) in het **H** profiel moet onderaan beginnen: zorgvuldig indruwen in één glasruit **C**, met een rollende beweging zols in **W**, en dan onmiddellijk het overvloedige materiaal met een schone droge doek afvegen.

NB: I ad het siliconen afdichtingspatroon in een spuit (meegeleverd). Het is belangrijk de druk na iedere toepassing weg te nemen om lekkage van materiaal tijdens de rustperiode te verhinderen. Dit doet men door met de duim op de pal achterop de spuit te drukken zoals in **JJ**.

Voor een goede afdichting moeten alle oppervlakken schoon, droog en vrij van olie zijn; dit kan bereikt worden met terpentijn.

6b. Insättning av glas i dörr

Kör ihåg att glas är skört så hantera försiktigt med handskar på.

Fäst dubbelsidig självhäftande skumremsa (**990**) på båda vertikala dörrprofileren enligt **II**. Se till att aluminiumytoran är ren och torr.

Silikontätningsmassan (**37**) ska användas för att tätta fogen mellan glaset och den glashållande H sektionen (**452**) enligt **KK**.

Börja underifrån och stryk på tätning (**37**) på **H** sektionen och tryck på den försiktigt på en glasruta **C** med en rullande rörelse enligt **LL**. Torka omedelbart bort overskott med en ren, torr trasa.

Observera: Ladda silikontätningspatronen i pistolen (medföljer). Det är viktigt att avbrycka trycket efter varje användning för att förhindra genomsprängning av tätning då pistolen inte används. Detta kan göras genom att trycka in tunnspären på baksidan av pistolen enligt **JJ**.

För att få en god tätning måste alla ytor vara rena, torra och oljefria.

Använd varnolén för detta ändamål.

6b. Dørens glas

Husk at glas er skørbeligt. Håndter med forsigtighed og brug handsker. Klæb dobbeltsidede skumstrimmel (**990**) på begge lodrette dørskinner, som i **II**. Sørg for at aluminiumsoverfladen er ren og tør.

Silicium tætningsmidlet (**37**) skal bruges til at tætte forbindelsen mellem glaset og glasholderen **H** (**452**), som i **KK**.

Start for neden, giv tætningsmiddel (**37**) til **H** profilen og skub forsigtigt over på en glasplade **C** med en rullende bevegelse, som i **LL**. Tør øjeblikkeligt overskydende materiale af med en ren, tør klud.

Bemærk: Flyd silicon tætningsmiddelindlæns i tryksprøjten (leveret). Det er vigtigt, at De drejer trykket af efter hver påfyldning til forhindring af genmemsprøning af tætningsmiddel, når sprøjten ikke er i brug. Dette gøres ved at trykke på fingerknasten bag på sprøjten, som i **JJ**.

For at opnå god tætning må alle overflader være rene, tørre og fri for olie. Dette kan gøres ved brug af terpentyn.

6b. Insetting av glass i dören

Husk at glass er skjört, håndter det varsomt og bruk hanske.

Fest dobbeltsidet klebeband av skumplast (**990**) til begge vertikale dörrstänger, som i **II**, sør for at aluminiumsoverflaten er ren og tør.

Silikontätningsmassan (**37**) skal brukas for å tette sammenføyningen mellom glass og glassklype **H** (**452**), som i **KK**.

Begynn nedenfra, legg tætningsmasse (**27**) på **H**-seksjonen og skyv den forsiktig inn på en glassruta **C** med en rullende bevegelse, som i **LL**, og gni straks overflodig masse vekk med en ren, tør, klut.

NB: Sett patronen med silikontätningsmassan i sprøyten (inkludert). Det er viktig å løse presset etter hver påføring for å unngå at tætningsmassen lekker ut når den ikke brukes. Det gjøres ved å trykke inn tommelgrepet bakerst på sprøyten, som i **JJ**.

For at det skal tette godt, må alle flater være rene, tørre og fettfri; white spirit kan brukes til dette.

Plisser den andre enden av glaset på den nedre dörstangen.

Die nächste Glasscheibe Code **C** mit einer rotierenden Bewegung wie bei **MM** zeigt soweit wie möglich in das **H**-Profil der ersten Scheibe eindrücken, wobei wie vorher Abgedichtet werden muß. Schutzband wie vorher abziehen und Streifen in Position bringen. Überschüssiges Dichtmittel muß sofort mit einem sauberen trocknen Lappen abgewischt werden. Obige Verglasung ist wie vorher beim Türzwischenprofil zu wiederholen; es ist jedoch zu bemerken, daß die oberste Glasscheibe **B** kürzer ist. Man kann das Radgehäuse etwas verschieben, damit die Scheiben gepaßt werden können.

Türverglasungskappe (**991**) wie bei **II** in beide Vertikal-Türprofile einklippen.

Türabdichtung (**984**) in beide Vertikal-Türprofile wie bei **II** einschieben und das untere Ende der Türprofile mit einer Zange abquetschen, um ein Herabgleiten der Dichtung zu verhindern.

Placez l'autre extrémité de la vitre sur la barre inférieure de porte. Pelez le ruban de support de la bande de mousse le long de la barre verticale de porte jusqu'à hauteur de la première vitre seulement. Assurez-vous que la vitre est bien d'aplomb sur la bande de mousse. Poussez au maximum la vitre suivante codée **C**, à l'aide d'un mouvement circulaire comme dans **LL**, dans la section **H** sur la première vitre comme dans la procédure de jointolement **MM** que l'on vient de mettre en oeuvre. Pelez le ruban de support comme auparavant et mettez-le en position en exerçant une pression. Enlevez immédiatement tout produit excédentaire du verre avec un chiffon propre et sec.

Répétez l'opération de vitrage au-dessus de la barre intermédiaire de porte comme précédemment, mais remarquez que la vitre **B** est plus courte. On peut dégager légèrement l'élément à roulettes pour pouvoir encastre la vitre.

Introduisez le couronnement de vitrage de porte (**991**) dans les deux barres verticales de porte comme dans **II**.

Faites entrer le joint d'étanchéité de porte (**984**) dans les deux barres verticales de porte comme dans **II** et gaufré le bas des barres de porte avec des pinces pour empêcher tout glissement.

Het andere einde van de ruit op de onderste deurdorpel plaatsen. De beschermlaag achterop de schuimstrip voor de vertikale stijl niet verder dan de hoogte van de eerste ruit afbreken.

Druk nu het glas op de schuimstrip na u ervan verzekerd te hebben dat het glas haaks is.

Druk de volgende ruit (**code C**) met een rollende beweging zoals in **LL** zo ver mogelijk in het **H** profiel op de eerste ruit zoals in **MM** afdichtend als tevoren. Trek de beschermlaag af zoals tevoren en druk in positie.

Onmiddellijk daarna het overvloedige materiaal met een schone droge doek afvegen.

Herhaal dit boven de tussenliggende regel, maar vergeet niet dat de bovenste ruit **B** korter is. Het wachthuis kan ietwat los gemaakt worden om de ruit in te passen.

Klem het glasdekstruk (**991**) in beide vertikale deurstijlen zoals in **II**. Schuif de tochstrip (**984**) in beide vertikale deurstijlen zoals in **II** en zet het onderende van de stijlen om met een tang, zodat de afdichting niet naar beneden glijd.

Placera den andra änden av glaset på den undre dörrprofilen. Dra av skyddspapperet på skumremsan uppå den vertikala dörrprofilen, men bara så långt som i höjd med den första glasrutnan.

Se till att glaset är vinkelrätt och tryck på det på skumremsan. Tryck in nästa glasruta kod **C** med en rullande rörelse enligt **LL** så långt som möjligt i **H**-sektionen på den första rutan enligt **MM** och tåta som förr. Dra av skyddspapperet igen och tryck på plats. Torka omedelbart bort överskott med en ren, torr trasa.

Upprepa insättning av glas över den mellanliggande dörrprofilen som tidigare, men observera att den övre glasrutnan **B** är kortare. Rullprofilen kan hållas upp så att glaset passerar.

Tryck in glashåttan (**991**) i de två vertikala dörrprofilerna enligt **II**. Förl in dörrtätning (**984**) i de två vertikala dörrprofilerna enligt **II** och kläm åt de nedre ändarna av dörrprofilerna med en tång, så att tätningen inte kan glida ned.

Sæt den anden ende af glasset på plads på nederste dørskinne. Træk bagsiden af skumstriemmen opad den lodrette dørskinne, men kun i højde med første glasplade.

Når De har kontrolleret glassets vinkel, skub over på skumstriemmen. Skub næste glasplade, mærket **C**, med en rullende bevægelse, som i **LL**, så langt som muligt ind i **H** profilen på den første plade, som i **MM** før som tidligere. Træk bagsiden af som før og skub i stilling. Tør straks overskydende tætningsmiddel af glasset med en ren, tør klud.

Gentag glasarbejdet ovenover mellemliggende dørskinne som før, men læg mærke til, at øverste glasplade **B** er kortere. Hjulsporet kan fires op for at give plads til glasset.

Spænd dørglaskappen (**991**) fast i begge lodrette dørskinne, som i **II**. Skyd dørpakning (**984**) ind i begge lodrette dørskinne, som i **II**, og krep med en tang på nederste del af dørskinne for at forhindre, at pakningen glider ned.

Fjern beskyttelsestapen fra klebebandet av skumplast opp langs den vertikale dörstangen, men bare så langt som opp til høyden av den første glassrutten.




Pass på at glasset står rett, og skyv det så på klebebandet.

Skyv neste glassrutte med kodenummer **C** med en rullende bevegelse som i **LL** lengst mulig inn i **H**-seksjonen på den første ruten, som i **MM** og tett til som tidligere. Fjern beskyttelsestapen som før, og skyv på plass. Tør straks overflodig masse av glasset med en ren, tør, klut.

Sett inn glass over den mellomliggende dörstangen, gå fram som tidligere, men legg merke til at den øvre glassrutten **B** er kortere. Hjulrammen kan skyves opp så glasset kommer på plass.

Sett dörens deksel (**991**) inn på begge vertikale dörstengene, som i **II**. Skyv dörens tätningslist (**984**) inn i begge vertikale dörstengene, som i **II**, og knip den nederste delen av dörstengene med nebbtang for å hindre at listen blir ned.

6c

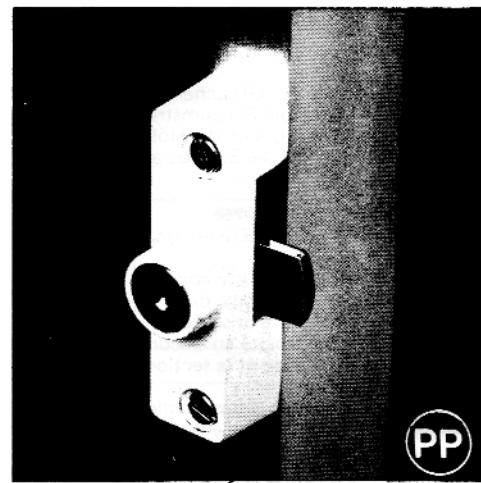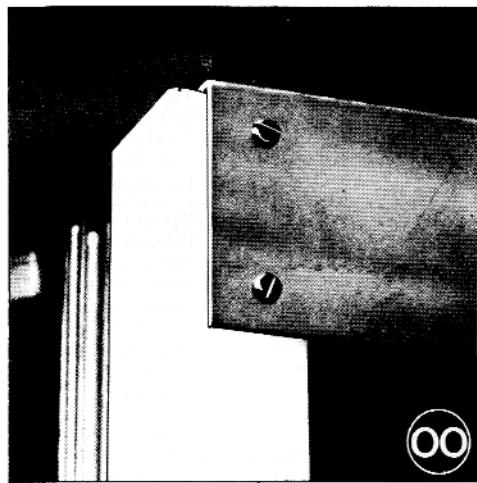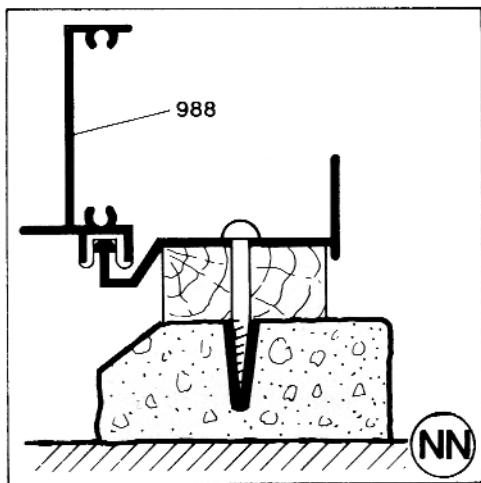

Door Gable End
Giebelende an der Turseite
Extrémité pignon porte
Gevelleind met deur
Gavelvägg med dörr
Dørens Gavlende
Gavlenden med dør


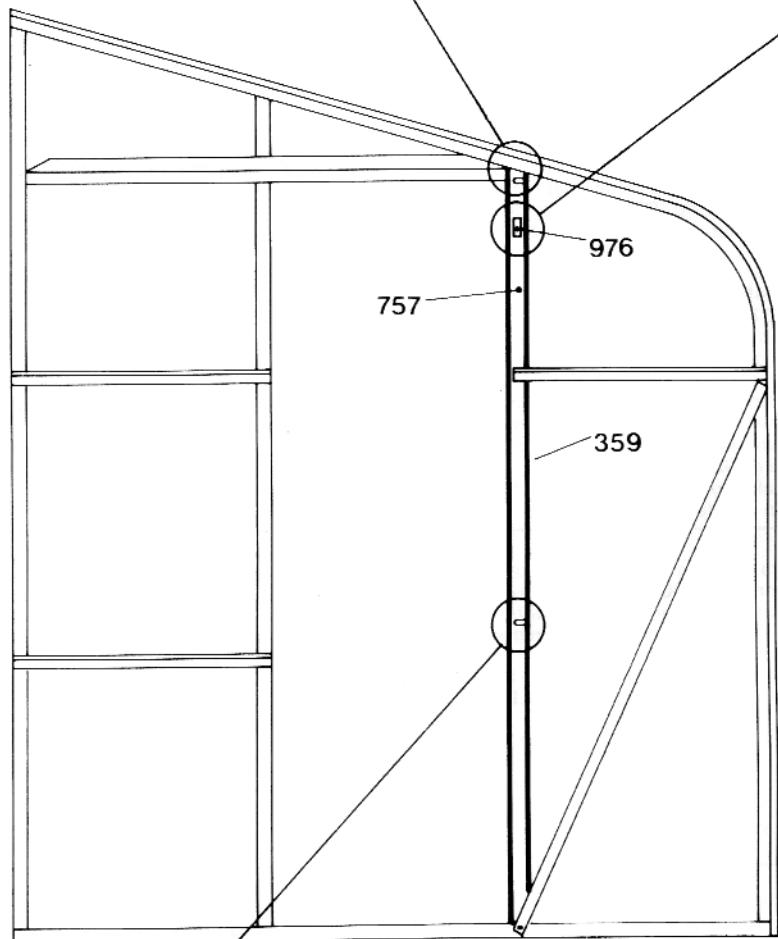


Fig 10

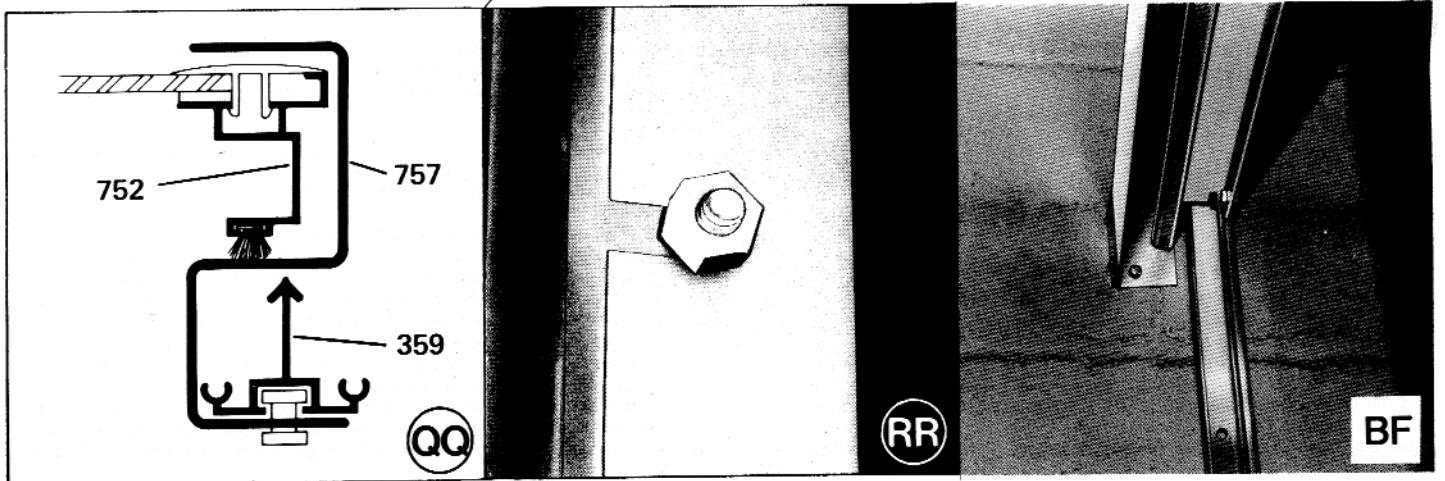

6c. Door Hanging

Slide the door onto the door track, making sure the bottom door bar fits over the sill, as in **NN**.

Adjust the bolts on the wheelhousing, so that the weight of the door is taken by the wheels, but ensuring that the bottom door bar fits over the sill, so that it acts as a guide, and that the vertical door bars do not catch on the track. Tighten the bolts so that the door is held firmly and cannot wobble.

Fit door lock (**976**) to door jamb (**757**) with the two

'screws (**997**) through the holes provided on the inside of the door jamb as in **PP**'.

6c. Türaufhängung

Tür in die Türlaufschiene einschieben, wobei darauf zu achten ist, daß das untere Türprofil wie bei **NN** über die Schwelle paßt.

Die Radgehäuseschrauben so einstellen, daß das Gewicht der Tür von den Rädern aufgenommen wird, wobei jedoch das untere Türprofil über die Schwelle paßt, damit es als Führung dienen kann; die vertikalen Türprofile dürfen sich nicht an der Laufspur verfangen. Die Schrauben so fest anziehen, daß die Tür gut gehalten wird und sich nicht hin- und herbewegen kann.

Fürschloß (**976**) an der Mitte des Türpfostens (**757**) mit zwei Schrauben (**997**) durch die im Türpfosten vorgesehenen Bohrungen wie in **PP** gezeigt anbringen.

6c. Accrochage de la porte

Faites glisser la porte sur la glissière de porte, en veillant à ce que la barre inférieure de porte s'encastre sur le seuil, comme dans **NN**.

Ajustez les boulons sur l'élément à roulettes, de façon à ce que le poids de la porte repose sur les roues, mais en vous assurant que la barre inférieure de porte s'emboîte sur le seuil, pour pouvoir servir de coulisseau, et que les barres verticales de porte n'accrochent pas la glissière. Resserrez les boulons afin que la porte soit fermement maintenue et ne branle pas.

Fixez la serrure de porte (**976**) au montant de porte (**757**) en introduisant les deux vis (**997**) dans les trous prévus dans le montant de porte comme dans **PP**.

6c. Het afhangen van de deur

De deur op het deurspoor schuiven en ervoor zorgen dat de onderste deurregel over de dorpel past zoals in **NN**.

De bouten op het wielhuis zo afstellen dat het gewicht van de deur wel op de wielen rust, maar dat de onderste deurregel over de dorpel past en als leibaan fungereert en dat de vertikale deurstijlen het spoor niet raken. De bouten vastdraaien zodat de deur goed stevig hangt en niet wiebelt.

Het deurslot (**976**) aanbrengen tegen het midden van de deurpost (**757**)

6c. Hängning av dörr

Låt dörren glida på dörrskenan och se till att den undre dörrprofilen passar över syllen enligt **NN**.

Juster bultarna på rullprofilen så att dörrens vikt bär upp av rullarna, men se till att den undre dörrprofilen passar över syllen, så att den fungerar som en glidskena, och att de vertikala dörrprofilerna inte hakar i skenan. Dra åt bultarna så att dörren hålls ständig och inte kränger.

Fäst dörrlåset (**976**) på mitten av dörrposten (**757**) med två skruvar (**997**) i

6c. Dørphængning

Gid døren over på dørglidesporet, og sørge for at nederste dørskinne passer over karmen, som i **NN**.

Reguler boltene på hjulsporet, så vægten af døren hviler på hjulene, men samtidigt drager De ortsorg for, at nederste dørskinne er tilpasset karmen, så denne fungerer som styring, og at de lodrette dørskinner støder på glidesporet. Spænd boltene godt fast, så døren holdes på plads og ikke slingrer.

Monter dørlåsen (**976**) midt på dørstolpen (**757**) med to skruer (**997**)

6c. Innsetting av dör

Skyv dörren upp på dörskinnen, och pass på att den nedre dörstangen passer över svallen, som i **NN**.

Juster boltene på hjulrammen, slik at hjulene tar vekten av dörren, men pass samtidig på at den nedre dörstangen passer över svallen slik at den virker som en styrer, og at de vertikale dörstengene ikke slurer på skinnen. Skru til boltene så dörren holdes fast og ikke slingrar.

Skru dørlåsen (**976**) til midten av dørstolpen (**757**) med to skruer (**997**)

Fit door jamb (**757**) to the door end vertical bar (**359**), noting the 2 small holes in end of the door jamb are at the top and using the four bolts already in place, line up bolts with slots in door jamb, push into place and tighten nuts as in **QQ** and **RR**. Align the two holes in end of door track with the two holes on the top of the door jamb and bolt into place as in **OO** using screw (**996**).

Fit door track ends (**789**) as in **BF**.

Türpfosten (**757**) am Vertikalprofil auf der Türseite (**359**) anbringen. Darauf achten, daß die beiden kleinen Bohrungen am Ende des Türpfostens oben liegen. Die vier bereits angebrachten Schrauben mit den Schlitten im Türpfosten ausrichten, in Position schieben und die Muttern wie bei **QQ** und **RR** gezeigt festziehen. Die beiden Bohrungen am Ende der Türlaufschiene mit den beiden Bohrungen oben am Türpfosten ausrichten und wie bei **OO** gezeigt mit Schraube (**996**) in Lage verschrauben.

Türlaufspurende (**789**) wie bei **BF** anbringen.

Fixez le montant de porte (**757**) sur la barre verticale d'extrémité de porte (**359**), en veillant à ce que les deux petits trous percés dans l'extrémité du montant soient en haut et, avec les quatre boulons déjà en place, alignez les boulons sur les entailles aménagées dans le montant de porte, enfitez-les et resserrez les écrous comme dans **QQ** et **RR**. Alignez les trous de l'extrémité de la glissière de porte sur les deux trous du haut du montant de porte et boulonnez en position à l'aide de la vis (**996**) comme dans **OO**.

Fixez la butée de glissière de porte (**789**) comme dans **BF**.

met twee schroeven (**997**) door de gaten in de deurpost zoals in **PP**. De deurpost (**757**) aan de vertikale gevelstaaf (**359**) bevestigen (let op dat de 2 gaatjes in het eind van de deurpost bovenaan komen) en, met de vier bouten alreeds aanwezig, de bouten uitlijnen met geleuven in de deurpost, op hun plaats drukken en de moeren vastdraaien zoals in **QQ** en **RR**. De twee gaten in het eind van het deurspoor uitlijnen met de twee gaten boven aan de deurpost en op hun plaats bouten zoals in **OO** met schroef (**996**). Dan het einde van het deurspoor (**789**) aanbrengen zoals in **BF**.

halen i dörrposten enligt **PP**.

Fäst dörrposten (**757**) på vertikalprofilen (**359**) och se till att de två små hälen i änden av dörrposten är överst. Använd de fyra bultarna redan på plats, och passa in bultarna med skårorna i dörrposten, tryck på plats och dra åt muttrar enligt **QQ** och **RR**.

Rikta in de två hälen i änden av dörrskenan med de två hälen längst upp i dörrposten och skruva fast enligt **OO** med skruv (**996**).

Fäst dörrskensänden (**789**) enligt **BF**.

igennem hullerne, som allerede er lavede i dørstolpen, som i **PP**. Monter dørstolpen (**757**) på dørendens lodrette skinne (**359**), og læg mærke til at de to små huller i dørstolpens ende er øverst oppe. Brug de fire bolte, som allerede er monteret, bring boltene på linje med kærvene i dørstolpen, skub på plads og spænd møtrikkerne godt fast, som i **QQ** og **RR**.

Bring de to huller i enden af dørglidesporet på linje med de to huller øverst på dørstolpen og skru på bolt, som i **OO** ved hjælp af skruen (**996**).










Monter enden af dørglidesporet (**789**) som vist i **BF**.

gjennom hullene i dørstolpen, som i **PP**.

Monter dørstolpen (**757**) til den vertikale stangen (**359**) på endeveggen, legg merke til at de to små hullene i enden på dørstolpen skal være øverst; ved å bruke de fire boltene som allerede er på plass, stiller du inn boltene med sporene i dørstolpen, skyv på plass og skru til mutterene, som i **QQ** og **RR**.

Still inn de to hullene i enden av dørskinnen med de to hullene øverst på dørstolpen og skru den på plass som i **OO** med skruen (**996**).

Fest enden på dørskinnen (**789**) som i **BF**

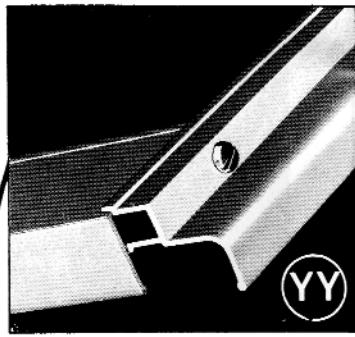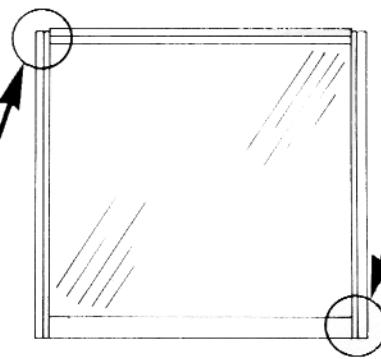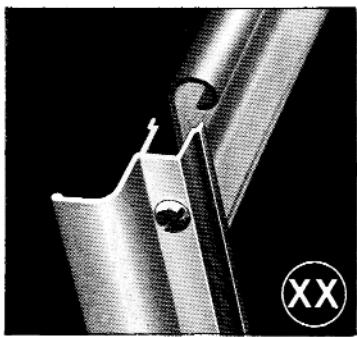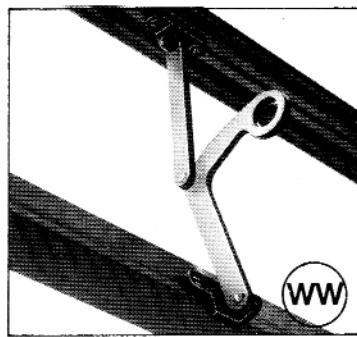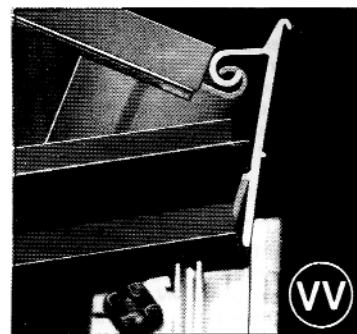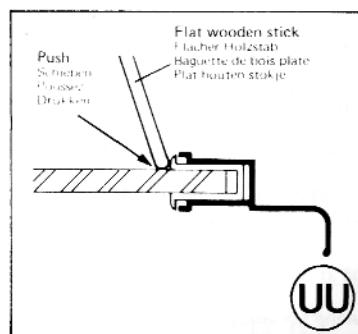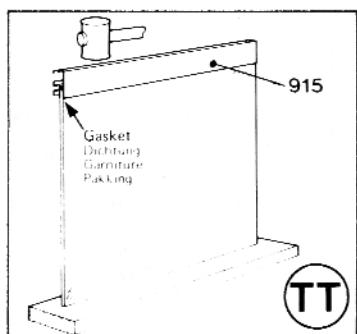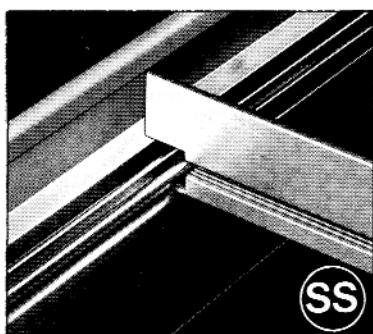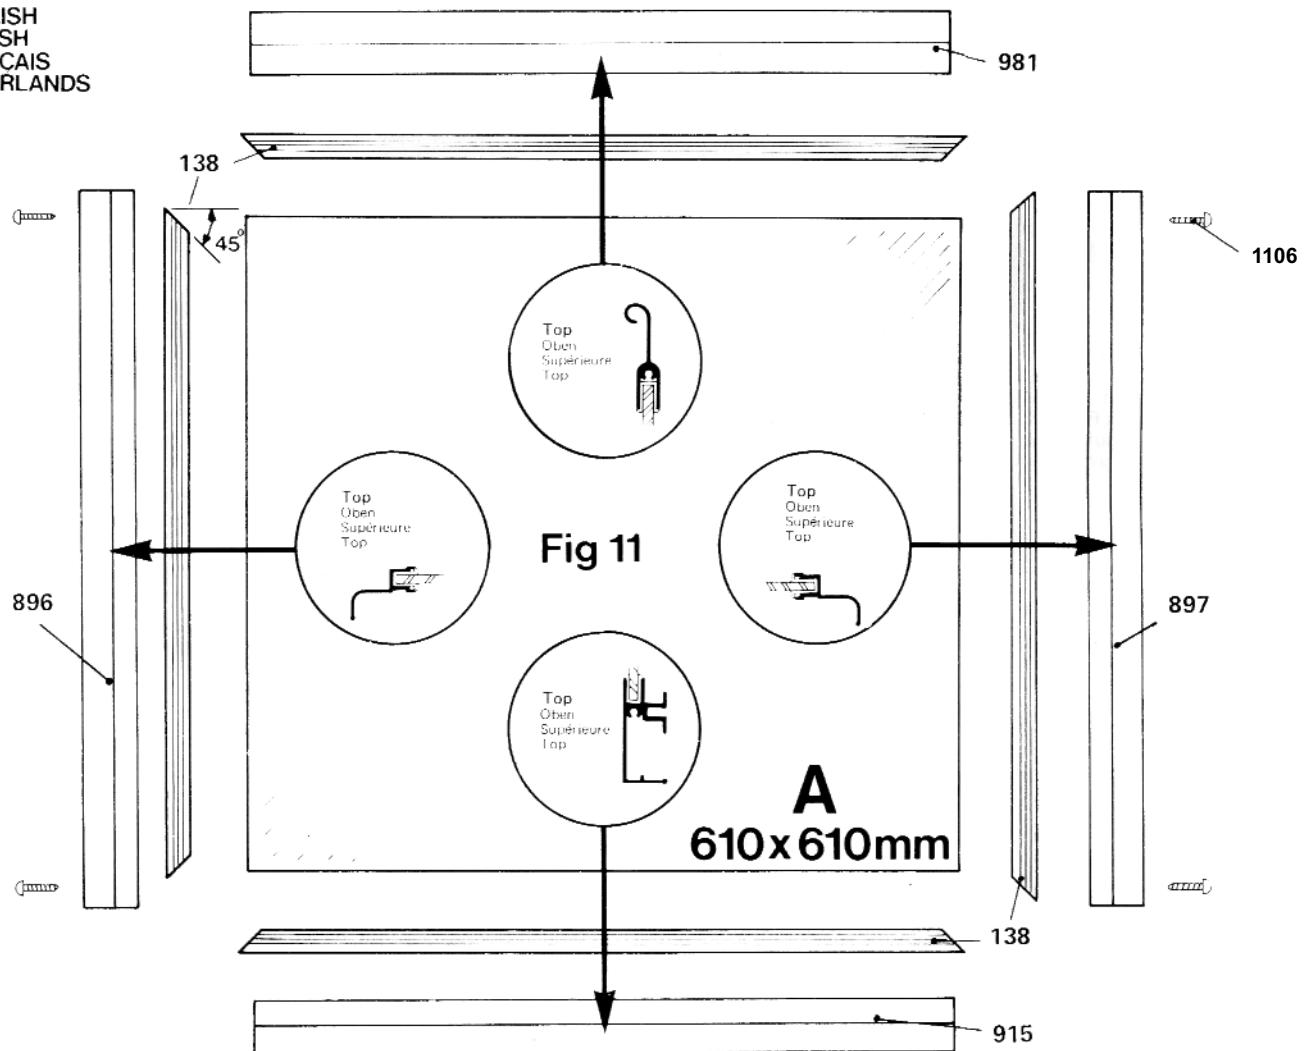

7. Roof Vent

The roof vent sill (994) can only be positioned between intermediate roof bars. Loosen the first domed nut down from the ridge that holds roof stiffener and glazing bar together. Slot in roof vent sill from the ridge side between stiffener and glazing bar as in **SS**, the domed nuts should be left loose for adjustment when vent is fitted.

Remember, glass is fragile, handle with care using gloves.

Working on a flat surface, cut four pieces of gasket (138) as in fig. 11 so that the edges of the glass are completely covered by the gasket. Do not stretch. Cutting the gaskets slightly oversize will ensure a tight fit at the corners.

Place one length of gasket onto the bottom edge of glass, fit vent bottom bar (915) place centrally over the glass, knock down with a wooden, rubber or hide mallet, with the glass held vertical, supporting the free edge on a wooden block as in **TT**.

Repeat at the opposite glass edge with vent top bar (981) making sure the part is the correct way up.

Repeat at the other two sides. Noting the hole nearest the end of the roof vent side bar is at the top nearest the ridge.

Apply a small quantity of silicon sealant to each corner joint to seal join in gasket.

Assemble the corners of the frame by means of the four self-tapping screws (1106) as in **XX** and **YY**, straightening the bars if bowed.

Check the diagonal measurements for squareness. Adjust if necessary and tighten the screws.

Bed gaskets down onto frame on both sides of the glass using a flat wooden stick, as in **UU**.

Slide the top bar of the roof vent into the mating portion of the ridge bar and slide along ridge bar into position required as in **VV**.

If you have difficulty sliding the roof vent into place, the parts may be lubricated with a little petroleum jelly or grease.

Loosely fit the roof vent stay (983) to the approximate middle of the roof vent bar and the sill bar using self-tapping screws (229) as in **WW**.

Adjust roof vent sill bar with vent in closed position.

If the roof vent catches on the top of the glazing bar, the nut holding this bar may be slackened off and the glazing bar moved slightly.

7. Dachlüfter

Die Dachlüfterschwelle (994) kann nur zwischen den Dachzwischenprofilen angebracht werden. Man löst die erste Hutmutter vom First, mit der die Dachversteifung und Glasleiste zusammengehalten werden.

Wie bei **SS**, die Dachlüfterschwelle von der Firstseite aus zwischen Versteifung und Glasleiste einfädeln; die Hutmutter müssen beim Anbringen des Lüfters zwecks Verstellung lose gelassen werden.

Daran denken, daß Glas zerbrechlich ist, sorgfältig mit Handschuhen handhaben.

Auf einer planen Oberfläche schneidet man wie in Abb. 12 gezeigt vier Längen Dichtung (138) zu, so daß die Kanten der Scheibe völlig von der Dichtung überdeckt werden. Sie darf nicht gestreckt werden. Durch einen etwas zu großen Zuschnitt ergibt sich ein enger Sitz in den Ecken.

Einer Dichtungsstange auf die Unterkante der Scheibe legen, unteres Lüfterprofil (915) anbringen, mittig über die Glasscheibe legen, mit einem Holz-, Gummi- oder Rohrauthammer bei vertikaler gehaltener Scheibe einschlagen, wobei die freie Kante wie bei **TT** sich auf einen Holzblock abstützt.

Auf der entgegengesetzten Scheibenbankte mit oberem Lüfterprofil (981) wiederholen, wobei darauf zu achten ist, daß das Teil sich in korrekter Lage befindet.

Bei den beiden anderen Seiten wiederholen. Beachten, daß die dem Ende des Dachlüfter-Seitenprofils nächstgelegene Bohrung sich oben nächst dem First befindet.

Auf alle Eckfugen eine geringe Menge Silikon-Dichtmittel geben, um die Fuge gegen die Dichtung abzudichten.

Die Ecken des Rahmens mit Hilfe der vier Blechscreuben (401) wie bei **XX** und **YY** zusammenbauen; falls die Profile verbogen sind, müssen sie gerichtet werden.

Die Diagonalabmessungen auf Winkligkeit kontrollieren. Falls notwendig verstehen und Schrauben anziehen.

Die Dichtungen auf beiden Seiten der Scheibe in den Rahmen einbetten, wobei man einen flachen Holzstab benutzt, siehe **UU**.

Das obere Profil des Dachlüfters in den Paßteil des Firstprofils einschieben - und am Firstprofil entlang weiterschieben, siehe **VV**.

Wenn beim Einschieben des Dachlüfters Schwierigkeiten entstehen, kann man die Teile mit etwas Vaseline oder Fett schmieren.

Die Dachlüfterhaltestange (983) etwa auf Mitte des Dachlüfterprofils und des Schwellenprofils lose anbringen, wobei die Blechscreuben (229) verwendet werden, siehe **WW**.

Bei geschlossener Stellung des Lüfters das Dachlüfter-Schwellenprofil einstellen.

Sollte sich der Dachlüfter oben an der Glasleiste verfangen, dann kann man die Mutter lösen, die dieses Profil befestigt und die Glasleiste etwas verschieben.

7. Fenêtre

Le seuil de la fenêtre (994) peut être placé entre les barres intermédiaires de toit seulement. Desserrez le premier écrou à portée sphérique sous le faîneau qui assujettit le raidisseur de toit et la barre de vitrage.

Encastrez le seuil de la fenêtre, du côté du faîneau, entre le raidisseur et la barre de vitrage comme dans **SS**, les écrous à portée sphérique restant desserrés pour réglage ultérieur après montage de la fenêtre.

N'oubliez pas que le verre est fragile, manipulez-le avec soin en portant des gants.

Travaillant sur une surface plane, découpez quatre longueurs de garniture (138) comme dans la fig. 11. de façon à ce que les bords du verre soient complètement recouverts par la garniture. N'étirez pas. Le fait d'avoir des garnitures légèrement trop grandes permettra de bien les caler dans les angles.

Posez une garniture sur le bord inférieur de la vitre, montez la barre inférieure de fenêtre (915), placez-la en position centrale sur la vitre et enfoncez en position à l'aide d'un maillet en bois, caoutchouc ou peau, la vitre étant maintenue à la verticale, le bord libre posé sur un bloc de bois comme dans **TT**.

Répétez l'opération au bord opposé de la vitre avec la barre supérieure de fenêtre (981), en vous assurant que celle-ci est dans le bon sens.

Faites de même aux deux autres côtés, en notant que le trou le plus proche

de l'extrémité de la barre latérale de fenêtre est en haut, tout près du faîneau.

Appliquez une petite quantité de produit d'étanchéité au silicone à chaque joint d'angle pour sceller le joint dans la garniture.

Assemblez les coins de la charpente au moyen de quatre vis auto-taraudeuses à tête fraîsse (401) comme dans **XX** et **YY**, en redressant les barres si elles ne sont plus droites.

Vérifiez les mesures diagonales pour l'aplomb. Ajustez si nécessaire et resserrez les vis.

Calez bien les garnitures sur le cadre des deux côtés de la vitre à l'aide d'une baguette de bois plate, comme dans **UU**.

Faites glisser la barre supérieure de la fenêtre dans la partie correspondante de la barre en faîneau et faites glisser la barre en faîneau dans la position requise comme dans **VV**.

Si vous avez des difficultés à mettre la fenêtre en position, vous pourriez lubrifier les pièces avec un peu de vaseline ou de graisse.

Mettez le support de fenêtre (983) au milieu approximatif de la barre de fenêtre et la barre de seuil sans serrer, à l'aide des vis auto-taraudeuses à tête fraîsse (229) comme dans **AH**.

Ajustez la barre de seuil de fenêtre avec la fenêtre en position de fermeture. Si la fenêtre accroche le haut de la barre de vitrage, on peut desserrer l'écrou retenant cette barre et déplacer légèrement la barre de vitrage.

7. Ventilatieraam

De raamdorpel kan alleen tussen twee tussenliggende dakstaven geplaatst worden. Begin met de eerste bokkop moer onder de nok die de dakschoor aan de glasroede verbindt los te maken.

Dan de raamdorpel vanaf de nokzijde insteken tussen schoor en glasroede zoals in **SS**, de bokkop moeren dienen los te blijven ter afstelling wanneer het raam bevestigd wordt.

Vergeet niet dat glas breebaar is; voorzichtig hanteren, met handschoenen! Op een vlakke ondergrond vier stukken pakking (138) snijden zoals in fig 11, zodat de kanten van het glas volkomen bedekt zijn met de pakking. Niet uitrekken! Door de pakking aan de ruime kant te snijden past hij stevig in de hoeken.

Eén lengte pakking tegen de onderkant van de ruit plaatsen, raamonderregel (915) aanbrengen, midden boven de ruit plaatsen en naar beneden slaan met een houten, rubber of leren hamer, met het glas verticaal gehouden en van onderen ondersteund door een houten blok zoals in **TT**. Dit herhalen aan de tegenovergestelde kant van de ruit voor de bovenregel (981), maar zorg ervoor dat het onderdeel niet ondersteboven staat. Dit herhalen voor de andere twee zijden. Onthouden dat het dat nabij het einde van de zijstaaf van het raam is bovenaan komt (het dichtst bij de nc¹¹).

Een kleine hoeveelheid siliconen afdichting aanbrengen bij elke hoekverbinding om de naad in de pakking af te dichten.

De hoeken van het raamwerk samenstellen met behulp van vier zelftappende schroeven (401) zoals in **XX** en **YY**; eventueel gebogen staven rechtmaken.

De diagonale afmetingen controleren op haaksheid. Zo nodig bijstellen en de schroeven aandraaien.









Pakkings aanbrengen op het raamwerk aan beide zijden van het glas, met een houten stokje, zoals in **UU**.

De bovenregel van het ventilatieraam in het tegenoverliggende deel van de nokstaaf schuiven en langs de nokstaaf in positie schuiven zoals in **VV**. Als u moeilijkheden hebt met het op zijn plaats schuiven van het raam, dan kunt u de onderdelen smeren met wat vaseline of vet.

De raamhaak (983) losvat ongeveer in het midden van de raamregel en de dorpelstaaf vastmaken met zelftappende schroeven (229) zoals in **WW**.

De dorpelstaaf van het raam bijstellen met het raam in gesloten stand.

Als het ventilatieraam de top van de glasroede raakt, dan kan de moer die deze roede vasthoudt losgemaakt worden en de glasroede ietwat verzet worden.

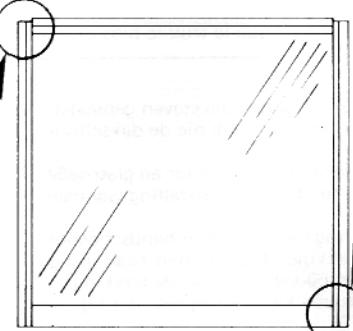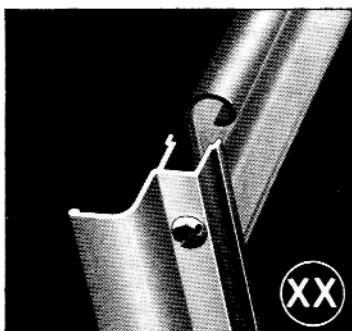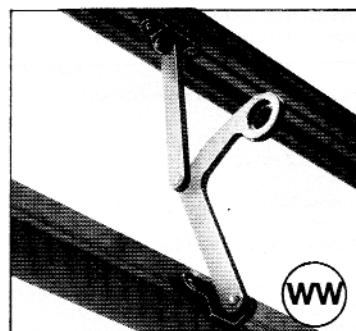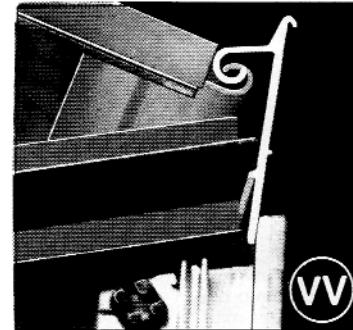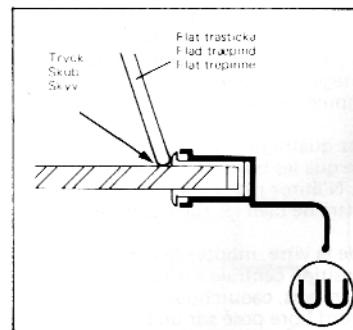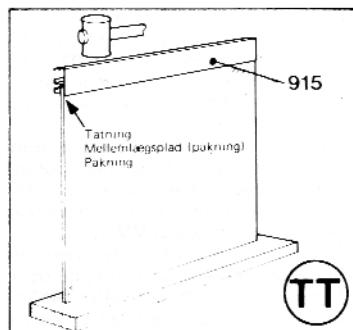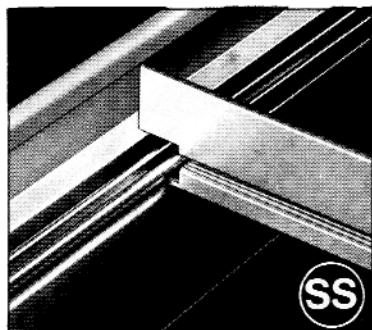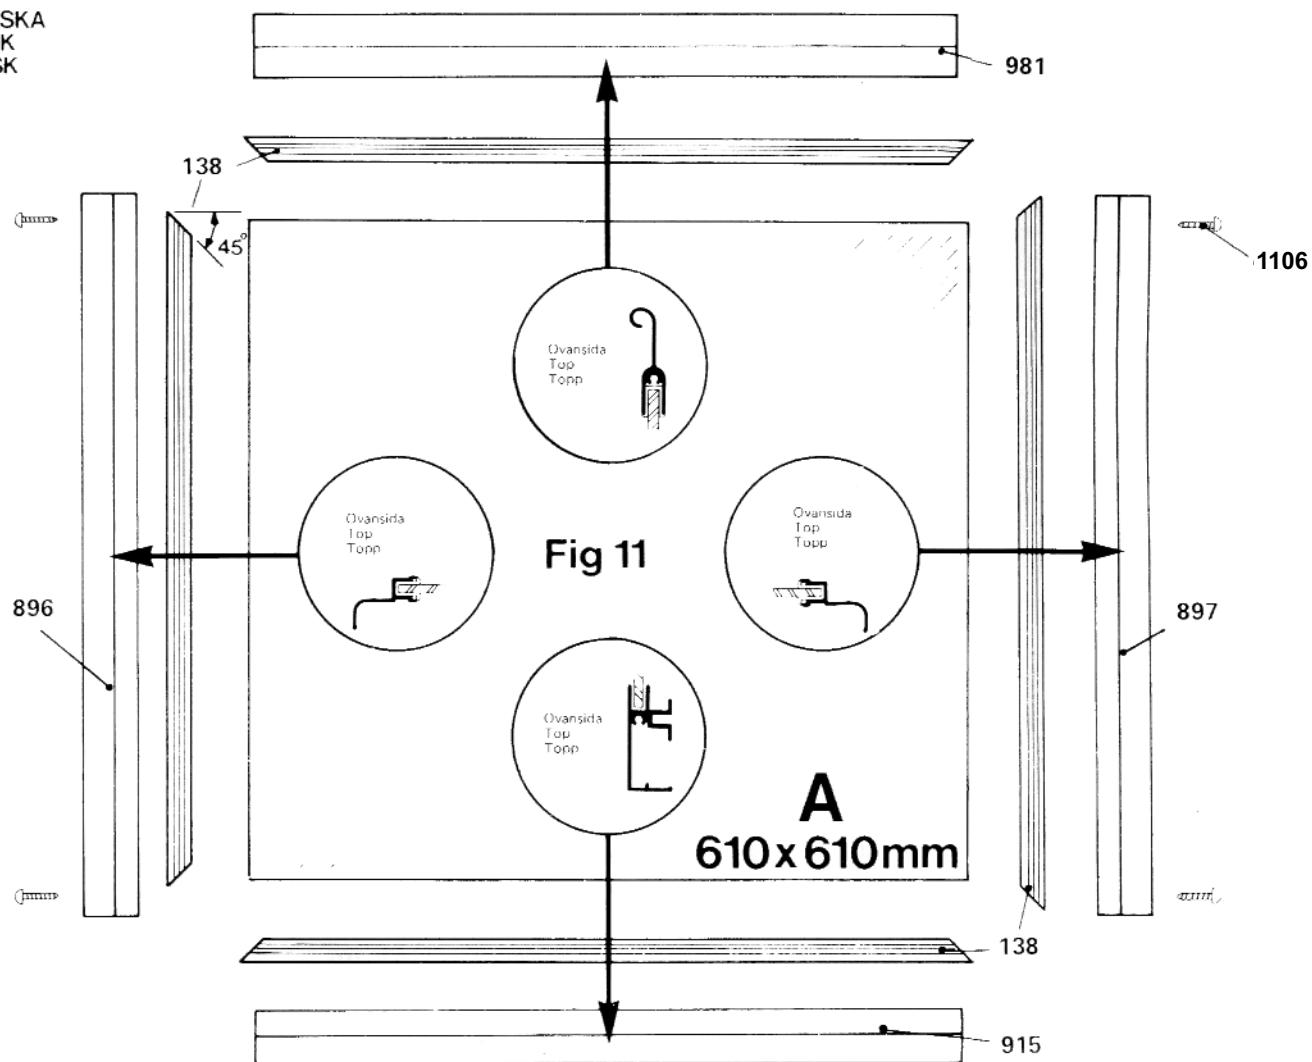

7. Takfönster

Fönstersylen (994) kan endast placeras mellan de mellanliggande takprofilerna. Lossa den första kupolmuttern från nockprofilen räknat som håller ihop takstråva och glasprofil.

För in fönstersylen från nocksidan mellan stråvan och glasprofilen enligt SS. Kupolmuttrarna skall lämnas lösa för justering då fönstret är monterat. Kom ihäg att glas är skört, hantera försiktigt med handskar på.

Skär till fyra bitar tätning (138) på en flat yta enligt fig 11 så att glasetet hörn är helt täckta av tätningen. Se till att den inte sträcks. Skär till tätningen lite för stor så att hörnen är helt täta.

Placer en längd tätning på den undre glaskanten. Fäst den undre fönsterprofilen (915) och placera den centralt över glaset. Knacka ned med en klubba av trä, gummi eller skinn. Håll glaset vertikalt och stöd den fria kanten på ett träblock enligt TT.

Upprepa på den motsatta glaskanten med den övre glasprofilen (981) och se till att delen är vänd på rätt sätt.

Upprepa på de andra två sidorna. Kontrollera att hälet närmast änden av fönstrets sidoprofil är överst närmast nockprofilen.

Stryk på lite silikontätning i varje hörnfog för att täta tätningsfogarna.

Montera stommens hörn med de fyra självgående skruvarna (401) enligt XX och YY. Räta ut profilerna om de är böjda.

Kontrollera de diagonala mätten så att alla vinklar är räta. Justera vid behov och dra åt skruvarna.

Tryck ned tätningarna mot stommen på båda sidor av glaset med en flat trästicka enligt UU.

För in den övre fönsterprofilen i den passande delen av nockprofilen och låt den glida längs med nockprofilen till önskat läge enligt VV.

Om det är svårt att få fönstret på plats kan delarna smörjas med lite vaselin eller fett.

Fäst hakblecket (983) ungefärlig på mitten av fönsterprofilen och syllprofilen med självgående skruvar (229) enligt WW.

Justera syllprofilen med fönstret stängt.

Om fönstret hakar i glasprofilens övre kant kan muttern som håller glasprofilen lossas och glasprofilen flyttas något.

7. Tagvindue

Vindueskarmen (994) kan kun anbringes mellem mellemlagslæggende tagbjælker. Løsn den første kapselmøtrik nedenfor tagryggen, som holder tagstiveren og gavlskinne sammen.

Skær vindueskarmen ind fra tagrygsiden mellem stiver og gavlskinne som i SS. Kapselmøtrikkene skal forblive løse til regulering, når ventilen er monteret.

Husk at glas er skrøbeligt, håndter med forsigtighed og brug handsker.

Udfør følgende arbejde på en jævn flade: skære fire mellemlagsplader ud (138), som i figur 11 således, at glassets kanter er fuldstændigt dækede af pluderne. Stræk ikke. Hvis De laver mellemlagspladerne en lille smule for store, er De sikker på, at de passer fint i hjørnerne.

Læg en pladelængde på nederste kant af glasset, monter nederste vinduesskinne (915) anbring midt over glasset, slå ned med en trægummi- eller læderhammer, mens De holder glasset lodret og støtter den frie kant på en træblok, som i TT.

Gentag ved den modsatte glaskant med øverste vinduesskinne (981), idet De sørger for, at den har den rigtige side opad.

Gentag ved de to andre sider. Husk at hullet nærmest enden af vinduessideskinnen er øverst oppe nærmest tagryggen.

Giv hver hjørnesammenføjning en lille smule tætningsmiddel til lukning af mellemlagspladens sammenføjning.

Samml rammens hjørner ved hjælp af de fire galopskruer (401), som i XX og YY, rett skinnerne ud hvis de er bøjede.

Check diagonalmålene for at se om de er retvinklede. Regulér om nødvendigt, og spænd skruerne godt fast.

Læg mellemlagspladerne godt fast på begge sider af glasset, brug en træpind, som i UU.

Lad øverste skinne af tagvinduet glide ind i den tilsvarende del af tagstiven og glid den langs tagrygskinnen i den dertil indrettede stilling, som i VV.

Hvis De støder på vanskeligheder, når De glider tagvinduet på plads, kan De smøre delene med en lille smule vaseline eller smørestof.

Monter tagvinduesholderen (983) løst nogenlunde midtværs mellem vinduesskinnen og karmskinnen. Brug galopskruerne (229), som i WW.

Juster vindueskarmeskinnen med vinduet i lukket position.

Hvis vinduet slæber på toppen af gavlskinne, skal møtrikken, der fastholder denne skinne løsnes og gavlskinne flyttes en smule.

7. Takventil

Karmen på takventilen (994) kan bare plasseres mellom mellomliggende takstenger. Lösn den första kuppelmuttern nedentor mönet som holder takstiveren og glass-sprossen sammen.

Skyy inn karmen på takventilen fra mönet mellom avstiver og glass-sprosse som i SS, kuppellmutterene kan være löse för justering när ventilen er på plass.

Husk at glass er skjort, håndter det varsomt, og bruk hansker.

Arbeid på jevnt underlag, skjær til fire stykker pakning (138) som i fig. 11 slik at kantene på glaset er fullständig dekket av pakning. Ikke strekk den. Skjærer du pakningen med litt monn, vil det bli fin pass i hjørnene. Plasser en lengde av pakningen på nedre kant av glaset, sett ventilens nedre stang (915) plassert sentralt over glaset, slå ned med en tre-, gummi- eller skinnhammer, med glaset vertikalt, og støtt den andre kanten på en trekloss, som i TT.

Gjenta på den motsatte kanten av glaset med ventilens øvre stang (981), sorg for at den ligger riktig vei.

Gjenta på de to andre sidene. Legg merke til at hullet nærmest enden på takventilens sidestang er overst, nærmest mönet.

Smør litt silikontetningsmasse i hvert hjørne for å binde skjøten på pakningen.

Sett sammen hjørnene på rammen med de fire treskruene (401) som i XX og YY, rett ut stengene dersom de er bøyde.

Undersök med de diagonale målarna att vinklarna är rätta. Juster om nödvändig, skru till skruene.

Sett pakningene ned på rammen på begge sider av glaset, bruk en flat trepinne, som i UU.

Skyy den øvre stangen på takventilen inn i den tilsvarende delen på mönebjelken og skyy den langsetter mönebjelken til den er i korrekt stilling, som i VV.

Dersom det er vanskelig å skyve takventilen på plass, kan delene smøres med litt vaselin eller fett.

Sett takventilens (vindus) krok (983) løst inn omrent midt mellom takventilens stang og karm, bruk treskruer (229) som i WW.

Juster takventilens karm med ventilen lukket.

Dersom takventilens er trå mot toppen av glass sprossen, kan muttern som holder denne sprossen løsnes, og glass-sprossen flyttes en tanke.

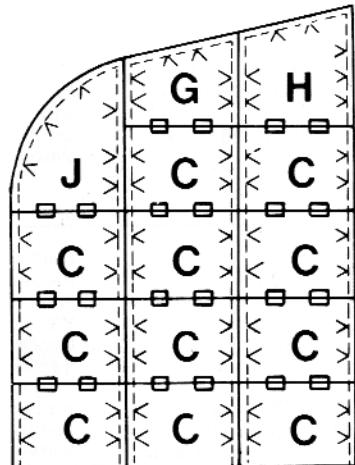
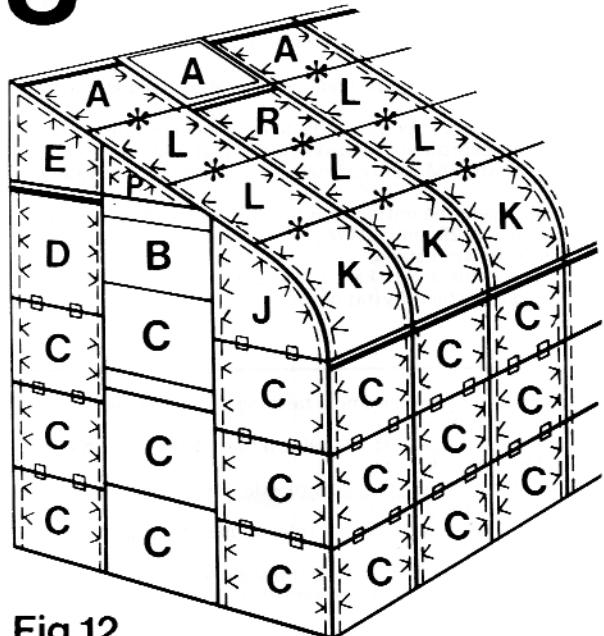


Fig 12

--- 410 Glazing strip
Verglasungsstreifen





< 453 Glazing spring clips
Verglasungsttederklammer

□ 458 Glass retaining clips
Glashalteklemmern

— 428 Self adhesive foam strips
Selbstklebende Schaumstoffstreifen

* 452 Glazing retaining 'H'
H-Profil für Scheibenhalterung

Code	GLASS SIZE mm	86	106	126
A	610 x 610	4	5	6
B	610 x 312	1	1	1
C	610 x 457	32	35	38
D	610 x 540	1	1	1
E	610 x 399	1	1	1
P	610 x 200	1	1	1
G	610 x 308	1	1	1
H	610 x 507	1	1	1
J	610 x 556 (3mm Plastic)	2	2	2
K	610 x 610 (2mm Plastic)	4	5	6
L	610 x 508	7	8	10
R	610 x 467	1	2	2
TOTAL		56	63	70

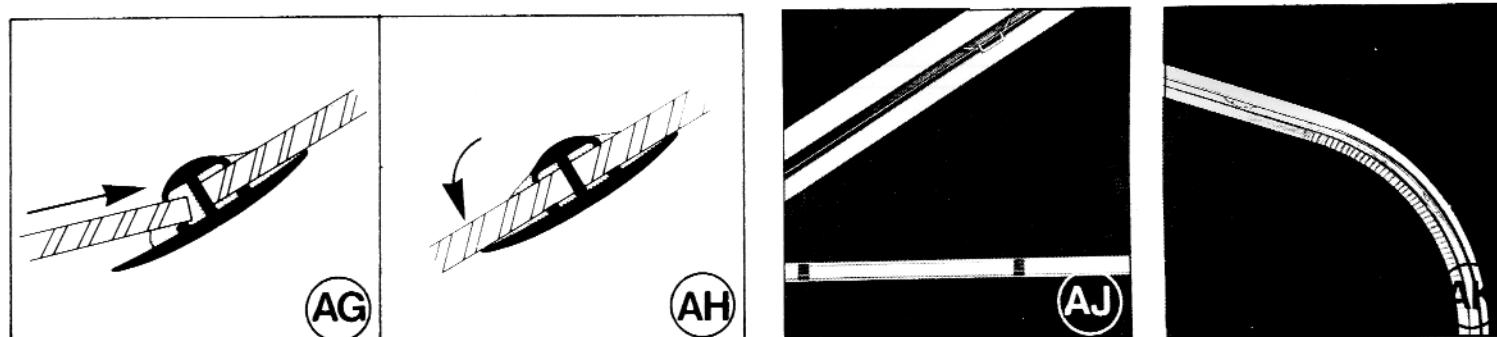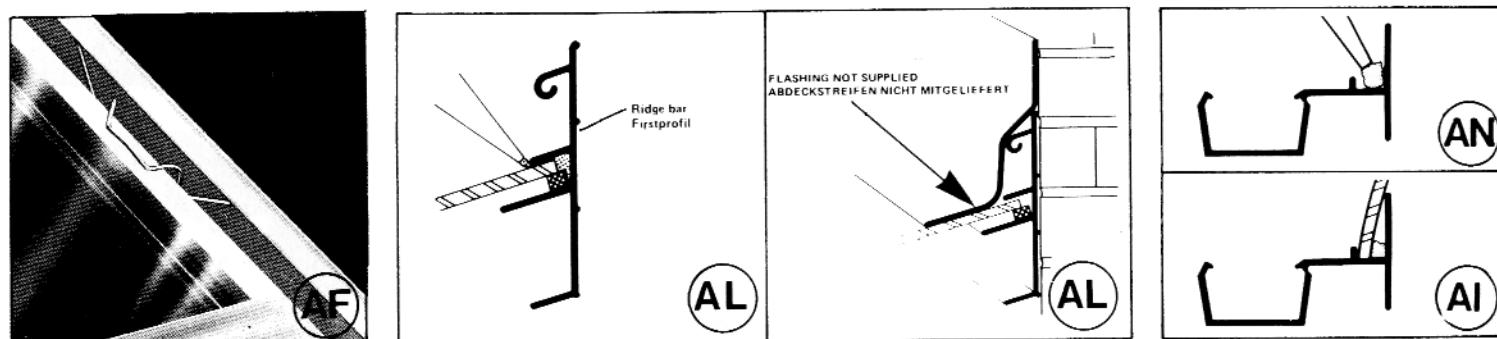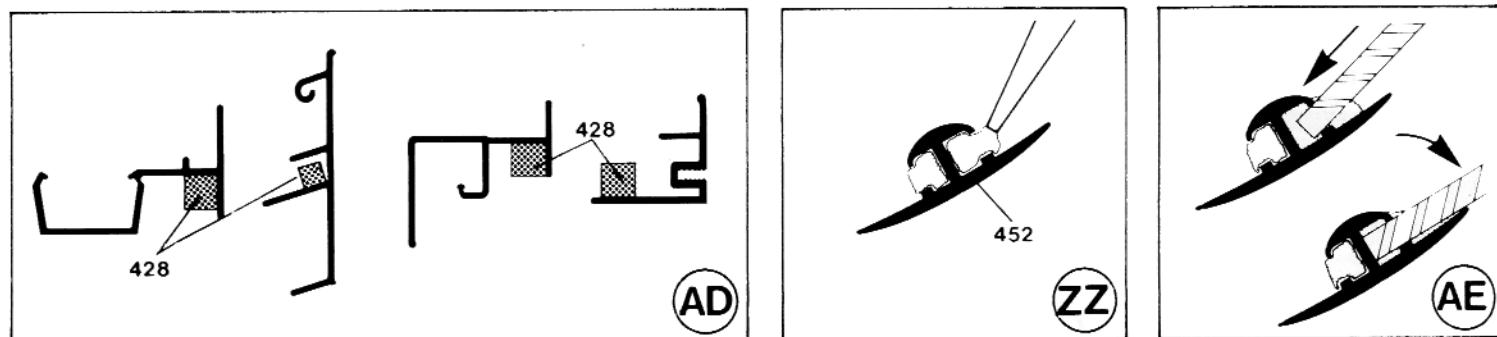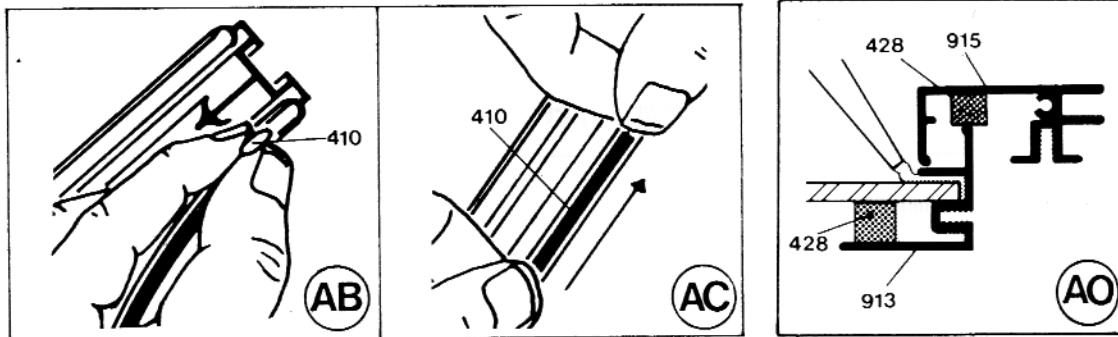

8. Glazing

Remember, glass and plastic are fragile. Handle with care using gloves and store upright. First fit the glazing strip (410). Starting at the top near the ridge bar pinch the glazing strip between your fore-finger and thumb, push it into the grooves in the glazing bar as in **AB**. Holding the inserted part of the strip with one hand ease it along its length taking care not to stretch it, as in **AC** and cut to length. It is easier to insert glazing bead if it is at room temperature.

Before glazing the side and roof of your conservatory, stick the self-adhesive foam strip (428) to the underside of the eaves bar, ridge bar, door track and roof vent sill bar as shown in **AD**.

Study the glazing pattern as in fig. **12. Before starting glazing it is important to check that the roof bars are square with the eaves bars.**

The silicon sealant (37) is to be used to seal the joints between glass and glazing retaining **H** (452) as in **ZZ**. Note that the wide side of the retaining **H** is on the inside of the lean - to throughout and that the sealant is applied generously into the bottom of both slots in the retaining **H**.

Starting with the roof apply silicon sealant (37) into the **H** section (452) as in **ZZ** (remembering to back off gun after application) carefully push **H** section onto one pane of glass code **A** immediately wiping off excess sealant with a clean dry cloth as in **AE**.

N.B. To achieve a good seal all surfaces must be clean, dry and free from oil.

Push the other end of the glass as far as possible under the ridge bar and hold it in place with the glazing spring clips (453) as in **AF, AL**.

As an extra precaution run a thin bead of silicon sealant along the top outside edge of each H section already in position immediately wiping off excess as before.

8. Verglasung

Daran deken, daß Glas und Kunststoff zerbrechlich sind. Sorgfältig mit Handschuhen handhaben und aufrecht lagern. Zuerst die Glasleiste (410) anbringen.

Von oben in der Nähe des Firstprofils beginnen, den Streifen zwischen Zeigefinger und Daumen festhalten, in die Nuten der Glasleiste wie bei **AB**, einschieben. Den eingeschobenen Teil des Streifens mit einer Hand halten und die ganze Länge vorsichtig ohne Strecken einführen, siehe **AC** und dann auf Länge schneiden. Glasleisten lassen sich bei Raumtemperatur leichter einsetzen.

Vor dem Verglasen der Seiten und des Daches Ihres Wintergartens muß der selbstklebende Schaumstreifen (428) auf die Unterseite des Traufenprofils, Firstprofils, der Türlaufschiene und des Dachlüfter Schwellenprofils geklebt werden, wie bei **AD** gezeigt wird.

Sehen Sie sich das Verglasungsmuster der Abb. 12 an. **Es ist wichtig, die Winkligkeit der Dachprofile mit den Traufenprofilen zu kontrollieren, ehe man mit der Verglasung beginnt.**

Das Silikon-Dichtmittel (37) wird, wie bei **ZZ** gezeigt, dazu verwendet, die Fugen zwischen den Scheiben und dem **H**-Profil für die Verglasung (452) abzudichten. Es ist zu beachten, daß die breite Seite des **H**-Profils überall auf der Innenseite des Wintergartens liegt und daß das Dichtmittel ausgiebig auf die Unterseite der beiden Slitze im **H**-Profil aufgebracht wird.

Man beginnt am Dach und bringt Silikon-Dichtmittel (37) wie bei **ZZ** gezeigt auf das **H**-Profil (452) auf. (Darauf achten, daß die Pistole nach dem Aufbringen druckentspannt wird). Man schiebt das **H** Profil sorgfältig auf eine Glasscheibe, Code **A**, und wischt überschüssiges Dichtmittel sofort mit einem sauberen trockenen Lappen ab, siehe **AE**.

N.B. Um eine gute Abdichtung zu erhalten, müssen alle Oberflächen sauber, trocken und ölfrei sein.

Das andere Ende der Scheibe soweit wie möglich unter das Firstprofil schieben und wie bei **AF, AL** mit den Verglasungsfederklemmen (453) in Position halten.

Als besondere Vorsichtmaßregel bringt man einen dünnen Streifen Silikon-Dichtmittel entlang der oberen Außenkante aller H-Profilen an, die bereits verlegt sind, und wischt den Überschuß wie zuvor ab.

Fit another **H** section (452) to a pane of glass **L** carefully sealing as before and push the other end of the glass as far as possible into the **H** section on the first pane as in **AG** and rotate glass down onto glazing bar as in **AH** immediately wiping off as before. As each joint is made, visually inspect along the join from the outside that a continuous film of sealant runs the complete width of each pane of glass.

Repeat for next pane of glass **L**.

Apply sealant into lip on eaves bar as in **AN**.

Take plastic sheet code **K**, **removing protective film from both sides**, and push up into the **H** section sealing as before, then bend the sheet **so the bottom edge fits behind the retaining lip on the top of the eaves bar as in AI**. Repeat to complete the roof.

If you have difficulty inserting the final pane, check that the upper panes have not slipped down. **Should there be a gap at the bottom, the panes may be lowered, provided the top pane remains under the capping provided by the ridge.**

To finish glazing the greenhouse start from the bottom placing a pane of glass on the sill and fix with spring clips. Place two retaining clips (458) on the top edge of the glass. Place the next pane into retaining clips with the bottom edge outside, as in **AJ**. Fit the rest of the glass in the lean - to following the same method. Glaze the corners as in **AK**.

Check List

1. Door is sliding smoothly, adjust if necessary.
2. Roof vent is opening and closing smoothly.
3. Check all nuts and bolts are secure.
4. Check that all corner joints are sealed, particularly in roof vent area, and inside corner of sill, eaves and ridge.

Ein weiteres **H** Profil (452) an einer Glasscheibe **L** anbringen, wobei wie zuvor sorgfältig abgedichtet werden muß. Das andere Ende der Scheibe soweit wie möglich in das **H** Profil der ersten Scheibe einführen, siehe **AG** und die Scheibe mit einer drehenden Bewegung wie bei **AH** in die Glasleiste einführen. Sofort wie zuvor abwischen.

Bei der Herstellung aller Verbindungen optisch von Außen inspizieren, um festzustellen, ob jede Glasscheibe über ihre ganze Breite mit einem kontinuierlichen Dichtmittelfilm bedeckt ist. Bei den nächsten Scheibe **L** wiederholen. Dichtmittel auf die Lippe des Traufenprofils wie bei **AN** geben.

Kunststofffolie, Code **K** in die Hand nehmen, **Schutzfilm auf beiden Seiten entfernen** und bei Abdichtung wie zuvor in das **H**-Profil einführen; dann die Folie so abbiegen, daß die Unterkante hinter die Halteilippe oben auf dem Traufenprofil wie bei **AI** zu liegen kommt. Dies wiederholen, bis das Dach fertiggestellt ist.

Wenn beim Einsetzen der letzten Scheibe Schwierigkeiten entstehen, muß kontrolliert werden, ob die oberen Scheiben abgesunken sind. Falls unten ein Spalt vorhanden ist, kann man die Scheiben absenken, vorausgesetzt daß die oberste Scheibe unter der durch den First gebildeten Abdeckung bleibt.

Zum Abschluß der Verglasung des Wintergartens fängt man von unten an, indem man eine Glasscheibe auf die Schwelle legt und mit Federklammern befestigt. Man legt zwei Halteklemmen auf die Oberkante der Scheibe. Die nächste Scheibe wird mit der Unterkante nach außen in die Halteklemmen gelegt, siehe **AJ**.

Der Rest der Scheiben für den Wintergarten wird nach der gleichen Methode angebracht. Verglasung der Ecken wie bei **AK**.

Checkliste

1. Tür gleitet ohne Schwierigkeiten, falls notwendig justieren.
2. Dachlüfter öffnet und schließt sich problemlos.
3. Prüfen, ob alle Schrauben und Muttern festgezogen sind.
4. Prüfen, ob alle Eckfugen abgedichtet sind, insbesondere in der Umgebung des Dachlüfters, auf der inneren Ecke der Schwelle, der Traufe und des Firsts.











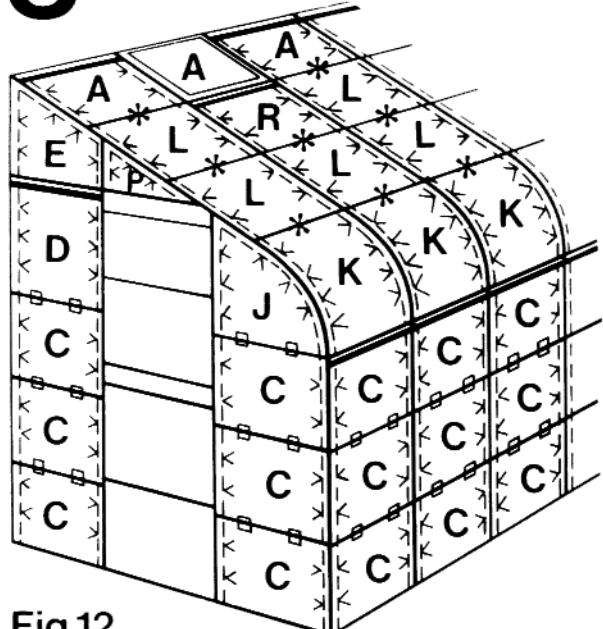


Fig 12

Code	GLASS SIZE mm	86	106	126
A	610 x 610	4	5	6
B	610 x 312	1	1	1
C	610 x 457	32	35	38
D	610 x 540	1	1	1
E	610 x 399	1	1	1
P	610 x 200	1	1	1
G	610 x 308	1	1	1
H	610 x 507	1	1	1
J	610 x 556 (3mm Plastic)	2	2	2
K	610 x 610 (2mm Plastic)	4	5	6
L	610 x 508	7	8	10
R	610 x 467	1	2	2
TOTAL		56	63	70

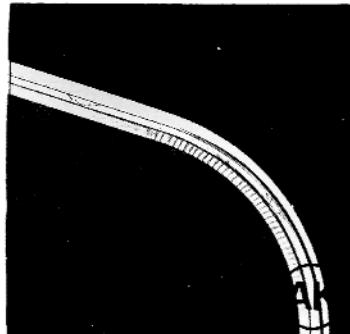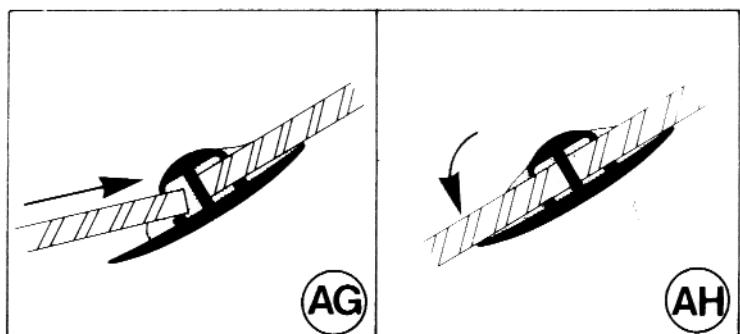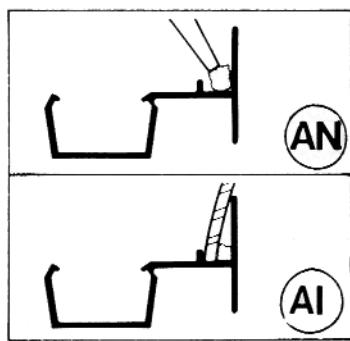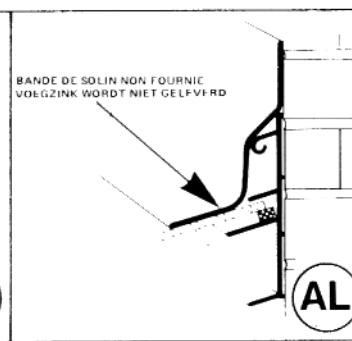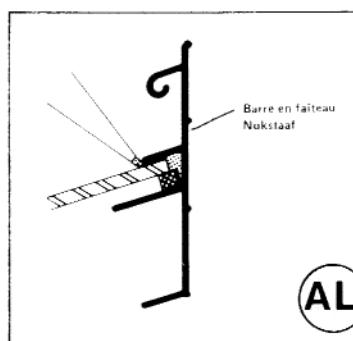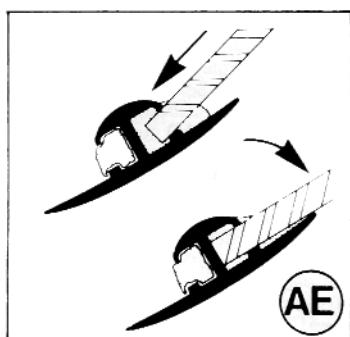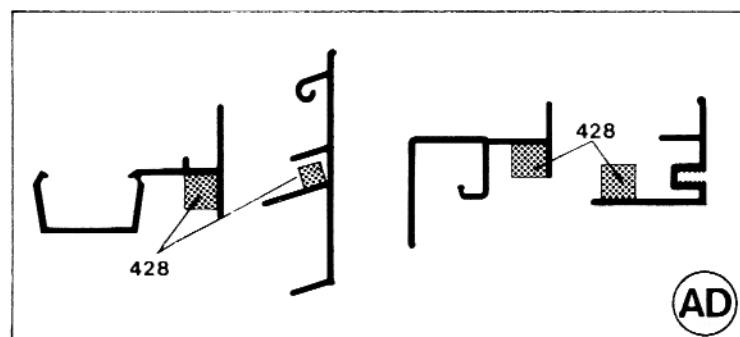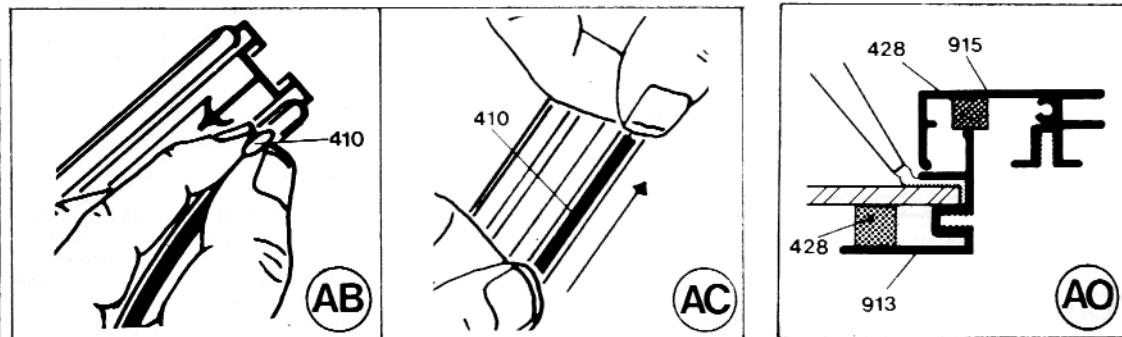

--- 410 Baquette de vitrage
Dichtingsstrippen

< 453 Clips à ressort de vitrage
Glasveerklemmen

□ 458 Clips de retenue de vitrage
Glashouderdertjes

— 428 Bandes mousse auto-collantes
Zeiklevende schuimstrippe

* 452 H de retenue de vitrage
Glashoudend H-profiel

8. Vitrage

N'oubliez pas que le verre et le plastique sont fragiles. Manipulez soigneusement en portant des gants et rangez à la verticale. Tout d'abord, montez la baguette de vitrage (410).

En commençant en haut près de la barre en faiteau, prenez la baguette de vitrage entre le pouce et l'index, poussez-la dans les rainures de la barre de vitrage comme dans AB. En tenant d'une main la partie de la baguette insérée dans les rainures, encastrez-la doucement sur toute sa longueur sans tirer, comme dans AC et coupez à la longueur voulue. Il est plus facile d'encastrer la baguette de vitrage si l'on travaille à la température ambiante de la pièce.

Avant de vitrer les côtés et le toit de votre serre adossée, collez la bande de mousse adhésive (428) sur l'envers de la barre gouttière, de la barre en faiteau, de la glissière de porte et de la barre de seuil de fenêtre comme indiqué dans AD.

Étudiez le schéma de vitrage comme dans la fig. 12. **Avant de commencer à poser les vitres, il est important de vous assurer que les barres de fenêtre forment un angle droit avec les barres gouttière.**

Il faut employer le produit d'étanchéité au silicone (37) pour sceller les joints entre le verre et la section H de retenue de vitrage (452) comme dans ZZ.

Remarquez que le grand côté de la section H de retenue se trouve entièrement à l'intérieur de la serre et que le produit d'étanchéité est librement appliqué dans le fond des deux fentes de la section H de retenue.

En commençant par le toit, appliquer le produit au silicone (37) dans la section H (452) comme dans ZZ (en n'oubliant pas de relâcher la pression du pistolet après l'application), enfoncez avec soin la section H sur une vitre codée A, en essuyant immédiatement tout produit excédentaire avec un chiffon propre et sec comme dans AE.

Attention: pour obtenir une bonne étanchéité, toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de traces d'huile.

Poussez au maximum l'autre extrémité de la vitre sous la barre en faiteau et maintenez en position à l'aide des clips à ressort de vitrage (453) comme dans AF, AL.

A titre de précaution complémentaire, introduisez un filet de produit d'étanchéité au silicone le long du bord extérieur supérieur de chaque section H déjà posée, en nettoyant immédiatement toute quantité excédentaire comme auparavant.

8. Beglazing

Niet vergeten dat glas en plastic breekbaar zijn; voorzichtig hanteren, met handschoenen, en rechtop bewaren! Eerst de dichtingsstrip aanbrengen (410).

Beginnend aan de top nabij de nokstaaf, knijp de dichtingsstrip tussen duim en wijsvinger, en druk deze dan in de groeve van de glasroede zoals in AB. Houd het ingestoken deel van de strip vast met één hand, werk het over zijn gehele lengte in de groef zonder het uit te rekken (zie AC) en snij het af. Het inwerken wordt vergemakkelijkt als de strip op kamertemperatuur is.

Alvorens de zijde en het dak van uw serre te belgazen, de zelfklevende schuimstrip (428) tegen de onderkant van dakrandstaaf, nokstaaf, deurspoor en raamdorpel plakken zoals in AD.

Let op de volgorde van beglazing zoals aangegeven in fig. 12. **Alvorens te beginnen is het belangrijk te controleren dat de dakstaven haaks staan op de dakrandstaven staan.**

De siliconenafdichting (37) is voor de afdichting van de naden tussen glas en galsroede-profiel H (452) zoals in ZZ. Let erop dat de brede zijde van het H-profiel altijd aan de binnenkant van de serre zit en dat het afdichtingsmateriaal niet gespaard behoort te worden in de onderkant van beide gleuven in het H profiel.

Beginnend met het dak, eerst siliconenafdichting (37) in het H-profiel (452) aanbrengen zoals in ZZ (vergeet niet de druk in de spuit te verminderen na gebruik) en zorgvuldig het H-profiel op één ruit (code A) drukken. Eventueel overvloedig afdichtingsmateriaal afvegen met een droge doek zoals in AE.

NB. Voor goed resultaat moeten alle oppervlakken schoon, droog en vrij van olie zijn.

Hét andere einde van de ruit zo ver mogelijk onder de nokstaaf drukken en het daar op zijn plaats houden met de veerklemmetjes (453) zoals in AF, AL.

Als extra maatregel een dunne kraal van siliconenafdichting aanbrengen over de buitenzijde van de bovenkant van elk H-profiel dat alreeds op zijn plaats is, en als tevoren onmiddellijk het overschat afvegen.

Montez une autre section H (452) sur une vitre L, en veillant à l'étanchéité comme précédemment, et poussez au maximum l'autre extrémité du verre dans la section H de la première vitre comme dans AG, puis infligez un mouvement pivotant à la vitre sur l'axe de la barre de vitrage comme dans AH en nettoyant immédiatement toute quantité excédentaire de produit comme précédemment.

Chaque fois que vous réalisez un joint, inspectez-le sur toute sa longueur de l'extérieur pour vous assurer qu'une pellicule continue de produit d'étanchéité court sur toute la largeur de chaque vitre. Répétez l'opération pour la vitre suivante L.

Appliquez le produit d'étanchéité dans la saillie de la barre gouttière comme dans AN.

Prenez la feuille en plastique codée K, après en avoir enlevé la pellicule de protection des deux côtés, et poussez-la au maximum dans la section H en veillant à l'étanchéité comme précédemment, puis incurvez la feuille de manière que son bord inférieur s'inscrive derrière la saillie de retenue en haut de la barre gouttière comme dans AI. Répétez l'opération pour terminer le toit.

Si vous éprouvez des difficultés à insérer la dernière vitre, assurez-vous que les vitres supérieures n'ont pas glissé vers le bas. S'il y a un interstice en bas, les vitres pourraient être descendues, sous réserve que la vitre supérieure reste sous le couronnement constitué par le faiteau.

Pour terminer l'opération de vitrage de la serre adossée, placez une vitre sur le seuil en commençant par le bas et fixez-la à l'aide de clips à ressort. Mettez deux clips de retenue (458) sur le bord supérieur de la vitre. Placez la vitre suivante dans les clips de retenue avec le bord inférieur à l'extérieur, comme dans AJ.

Posez le reste du vitrage de la serre adossée en suivant la même méthode. Vitrez les angles comme dans AK.

Liste des vérifications

1. La porte glisse bien, ajustez si nécessaire.
2. La fenêtre s'ouvre et se ferme sans forcer.
3. Vérifier le serrage de tous les boulons et écrous.
4. Assurez-vous que tous les joints d'angle sont étanches, en particulier autour de la fenêtre et dans le coin intérieur du seuil de la gouttière et du faiteau.

Een tweede H-profiel (452) aanbrengen op een ruit L, zorgvuldig afdichten als tevoren en het andere einde van het glas zover mogelijk in het H-profiel op de eerste ruit drukken zoals in AG en de ruit neerdraaien op de glasroede zoals in AH, het overschat onmiddellijk afvegen.

Na het maken van elke verbinding, de voeg op het oog en van buiten af controleren om te zien of een doorlopende film van afdichtingsmateriaal over de gehele breedte van iedere ruit aanwezig is.

Dit herhalen voor de volgende ruit L;

Afdichting aanbrengen is de lip op de dakrandstaaf zoals in AN.

Neem nu een plastic blad (code K), verwijder het beschermende laagje aan beide zijden, en druk het in het H-profiel ter afdichting als tevoren, en buig vervolgens het blad zodat de onderkant achter de lip past bovenop de dakrandstaaf zoals in AI. Herhaal dit om het dak af te maken.

Mocht u moeilijkheid hebben met het inzetten van de laatste ruit, controleer dan of de bovenliggende soms afgegleden zijn. Als er een spleet onderaan is, dan kunnen de ruiten neergelaten worden op voorwaarde dat de bovenste ruit onder de door de nok verleende afdekking blijft.

Ter voltooiing van de beglazing in de serre: onderaan beginnend een glas ruit op de dorpel plaatsen en vastzetten met veerklemmetjes. Twee houdertjes (458) op de bovenrand van het glas zetten. De volgende ruit in de houdertjes plaatsen met de onderste rand buiten zoals in AJ.

De rest van het glas in de serre op dezelfde wijze aanbrengen; beglazing van de hoeken als in AK.

Te controleren na voltooiing

1. De deur glijdt gelijkmatig; zo nodig verstellen.
2. Het ventilatieraam kan gemakkelijk openen en sluiten.
3. Alle bouten en moeren zitten goed vast.
4. Controleer dat alle hoeknaden dicht zijn, vooral rondom het raam en de binnenhoek van dorpel, dakrand en nok.





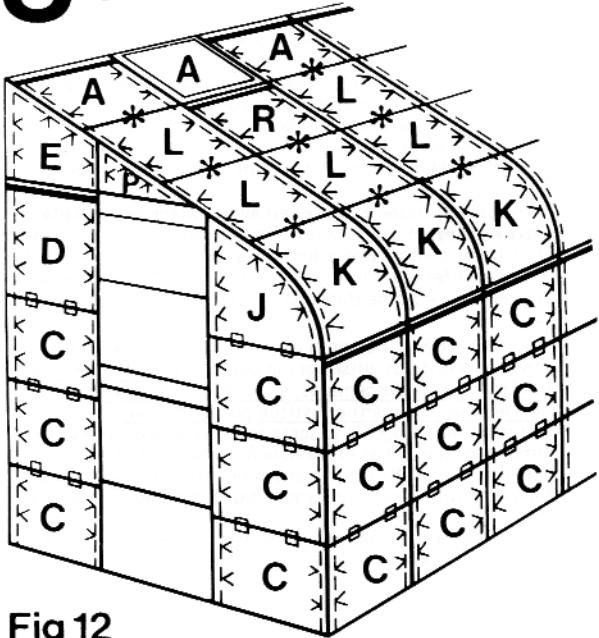


Fig 12

Code	GLASS SIZE mm	86	106	126
A	610 x 610	4	5	6
B	610 x 312	1	1	1
C	610 x 457	32	35	38
D	610 x 540	1	1	1
E	610 x 399	1	1	1
P	610 x 200	1	1	1
G	610 x 308	1	1	1
H	610 x 507	1	1	1
J	610 x 556 (3mm Plastic)	2	2	2
K	610 x 610 (2mm Plastic)	4	5	6
L	610 x 508	7	8	10
R	610 x 467	1	2	2
TOTAL		56	63	70

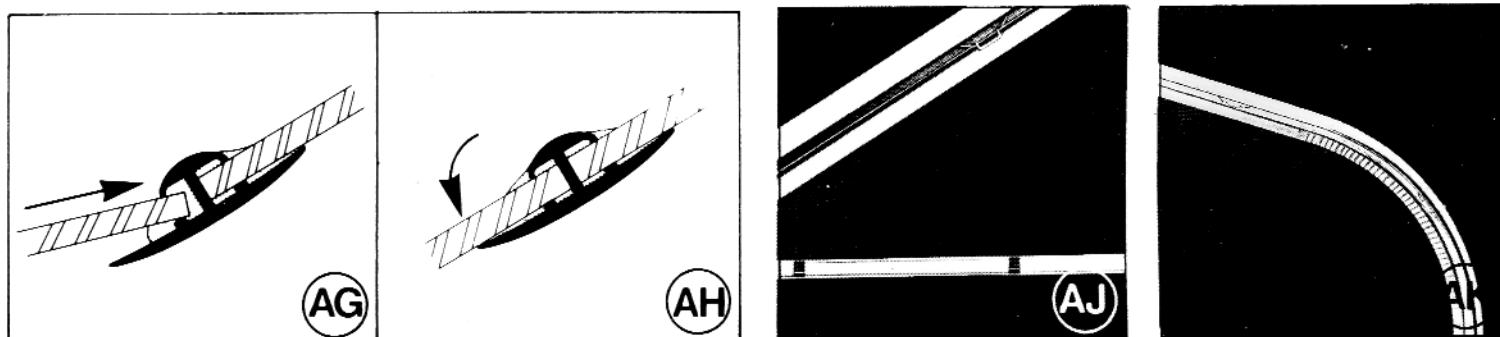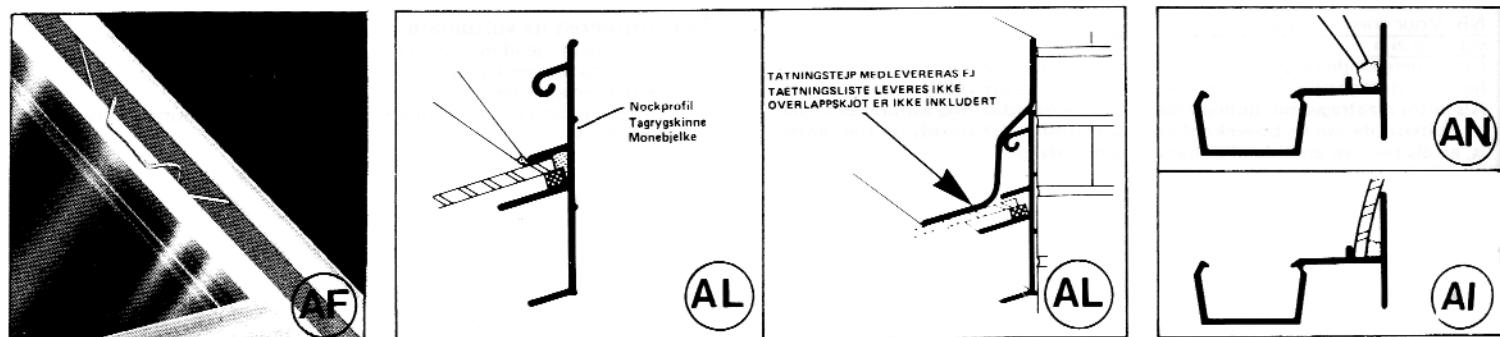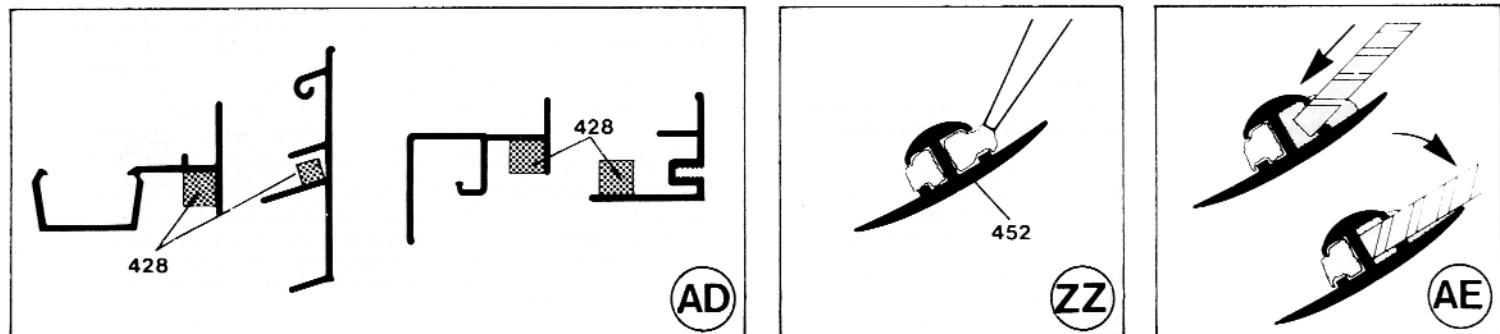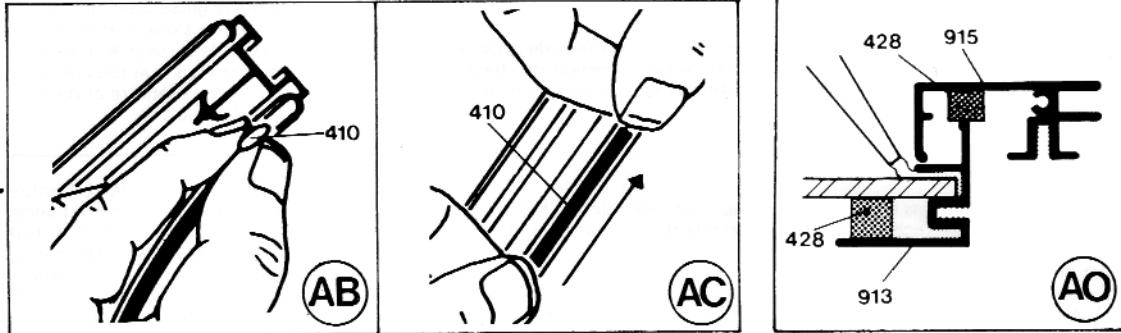

- 410 Glasningslist
Rudepakning
Glass list
- < 453 Glasfjaderklemmor
Glasclips
Glassklemmer
- 458 Glashållare
Glassklemmer
Glassclips
- 428 Självhäftande skumremor
Selvklaebende skumgummistrimmel
Selvklebende skumremser
- * 452 Glashållande H-sektion
Glasholder H
Det H-formede
glassmonteringsstykket

8. Insättning av glas

Kom ihåg att glas och plast är skort. Hantera försiktigt med handskar på och förvara stående på kant. Fäst först glasningslisten mellan tummen och pekfingret. Tryck in den i spåren i glasprofilen enligt **AB**. Häll den införda delen av listan med en hand och tryck in längden försiktigt utan att sträcka den enligt **AC**. Skär av i rätt längd. Det är lättare att föra in listan om den hålls i rumstemperatur.

Innan du börjar insättning av glas i drivhusets sida och tak skall den självhäftande skumremsan (**428**) fastas på undersidan av takåsprofilen, nockprofilen, dörrskenan och syllprofilen enligt **AD**.

Studera glasningsmönstret i fig. 12. **Innan du börjar sätta in glas är det viktigt att du kontrollerar att takprofilerna är vinkelrata med takprofilerna.**

Silikontetningsskott användas för att täta fogarna mellan glas och glashållande H-sektion (**452**) enligt **ZZ**. Observera att den brede sidan av H-sektionen skall sitta på insidan av drivhuset hela tiden och se till att tätningen stryks på i riktig mängd i de båda skårorna i H-sektionen. Börja med taket och stryk på silikontetning (**37**) i H-sektionen (**452**) enligt **ZZ'** (kom ihåg att avbrycka pistolen efter användning). Tryck försiktigt på H-sektionen på en glasruta kod **A** och torka omedelbart bort overskott med en ren, torr trasa enligt **AE**.

Obs: För att få en god tätning måste alla ytter var ren, torra och oljefria. Tryck in den andra änden av glaset så långt som möjligt under nockprofilen och håll den på plats med glasfjäderklämror (**453**) enligt **AF, AL**. **Stryk på ett tunt lager silikontetning längs med den övre utvändiga kanten av varje fastad H-sektion för extra skydd och torka omedelbart bort overskott som förr.**

Fäst en ny H-sektion (**452**) på en glasruta **L** och täta noga som förr. Tryck in den andra änden av glaset så långt som möjligt i H-sektionen på den första rutan enligt **AG** och rotera glaset ned på glasprofilen enligt **AH**.

8. Glasarbejdet

Husk at glas og plastik er skrøbelige materialer. Behandl dem med forsigtighed, bruk handsker og oppbevar dem i opretstående stilling. Sæt først rudepakningen på plass (**410**).

Begynd øverst oppe nær tagrygskinnen og klem rudepakningen mellem tommel-og pegefingre, skub den ind i kærvene på gavlskinne, som i **AB**. Idet De holder den indsattes del af pakningen med den ene hånd, lømper De den i hele sin længde langs kærvnen, men pas på at De ikke strækker den, som i **AC** og skær den ud i den ønskede længde. Det er lettere at indsætte rudedestrimmen, hvis den har samme temperatur som rummet. Før De indsætter vinduer i side og tag i Deres vinterhave, klæb skumstrimmen (**428**) på underste side af tagudhængsbjælken, tagrygskinne, dørglidesporet og tagåbningskarmen, som vist i **AD**.

Se på glasmønsteret som det er beskrevet i figur 12. **For De begynner med arbejdet check tagbjælkernes vinkelforhold til tagskægsbjællerne.**

Silicone tætningsmidlet (**37**) skal bruges til at tætte sammenføjningerne mellem glas og glasholder **H** (**452**) som i **ZZ**. Bemærk at den brede side af holderen **H** er på den indvendige side af vinterhaven hele tiden, og at tætningsmidlet fyldes rigeligt ind i bunden af begge kærve i holderen **H**. Begynd med taget og fyld silicone tætningsmidlet (**37**) ind i **H** profilen (**452**) som i **ZZ** (glem ikke at dreje tryksprøjen af efter påsmøringen) Skub nu med forsigtighed **H** profilen hen på en glasrude mærket **A**, idet De hurtigt tørrer tætningsmidlet af med en ren, tør klud, som i **AE**.

N.B. For at opnå en god tætning må alle overflader være rent, tørre og fri for olie.

Skub den anden ende af ruden så langt som muligt ind under tagudhænget og hold den på plads med glasclipseene. (**453**), som i **AF, AL**.

Som en ekstra forsigtighedsforanstaltung: løb en tynd kant af silicone tætningsmiddel langs øverste udvendige kant af hver H profil, som allerede er i position, og tør alt overskydende materiale af straks.

8. Innsetting av glass

Husk at glass og plast er skjört. Håndter varsomt, bruk hansker og oppbevar det opprettstående.

Begynn overst ved mønebjelken. Klem glasslisten mellom tommel og pekfingrer, skyv den inn i sporene på glass-sprossen, som i **AB**. Hold den innsatte delen av listan med en hånd og la den gli längslisten, vær nøy med at den ikke strekkes, som i **AC**, og skjær til i riktig lengde. Det er lettere å sette inn glasslisten hvis de har værelsetemperatur.

Før du setter inn glass i taket og veggen på drivhuset, skal du feste det selvklebende skumplastbåndet (**428**) til undersiden av taksvillen, mønebjelken, dørskinnen og karmen på takventilen, som **AD** viser.

Studer mønsteret for innsettingen av glass, fig. 12. **For du begynner å sette inn glass, er det viktig at du forvisser deg om at takstengene er i rett vinkel med taksvillene.**

Silikontetningssmassen (**37**) skal brukes til å tette sammenføyningen mellom glass og glassklype **H** (**452**), som i **ZZ**. Legg merke til at den bredesten siden på glassklypen **H** skal være på innsiden av drivhuset hele tiden, og at tætningsmassen påføres i rikelig mengde i bunnen av begge slissene på **H** klypen.

Begynn med taket. Smør silikontetningssmassen (**37**) in i **H** seksjonen (**452**), som i **ZZ** (hust å løsne presset på sprøyten etter påføring—skyv **H**-seksjonen forsiktig inn på en glassrute (kodenummer **A**), tørk straks vekk overflödig tætningsmasse med en ren, tor klut, som i **AE**.

NB. Alle flater må være rene, tørre og fri for olje for at tetningen skal virke skikklig.

Skyv den andre enden av glaset så langt som mulig inn under mønebjelken, og hold det på plass med fjærklemmer (**453**), som i **AF, AL**.

For å være på den sikre siden, kan du smøre litt silikontetningssmassa langs den øverste ytre kanten av **H-seksjonen som allerede er på plass, tørk, av det overflodige som før.**

Sett en ny **H**-seksjon (**452**) til en glassrute **L**, lett grundig som før, og skyv den andre enden av glaset lengst mulig inn i **H** seksjonen på den första rutan, som i **AG**, og roter glaset ned på glass-sprossen, som i **AH**, tørk straks av, som för.

Torka omedelbart bort overskott som förr.

Inspektera varje fog allteftersom från utsidan. Ett oavbrutet tätningsslag skall synas utmed hela längden av varje glasruta.

Upprepa för nästa glasruta **L**.

Styrk på tätning i den utskjutande kanten på takåsprofilen enligt **AN**.

Ta plastskiva kod **K** och dra bort skyddsfilmen på båda sidor. Tryck upp skivan i **H** sektionen och täta som förr. Böj sedan skivan så att den undre kanten passar bakom den utskjutande kanten på ovansidan av takåsprofilen enligt **AI**. Upprepa proceduren över hela taket.

Om det blir svårt att sätta in den sista rutan skall du kontrollera, att de övre rutorna inte har glidit ned. Om det bildas ett mellanrum längst ned kan rutorna sänkas, så länge den översta rutan ligger kvar under nockprofilen.

Börja längst ned och placera en glasruta på sullen och fäst med fjäderklämror. Fäst två hållklämror (**458**) på glaset över kant. Placera nästa ruta i hållklämrmorna med den undre kanten utanför enligt **AJ**.

Sätt in resten av glaset i drivhuset och folj samma metod. Sätt in glas i hörnen enligt **AK**.

Kontrollista

- Dörren skall glida lätt. Justera vid behov.
- Takfönstret skall öppnas och stängas utan svårighet.
- Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna.
- Kontrollera att alla hörnfogar är tätade, speciellt runt takfönstret och det invändiga hörnet av sullen, takåsen och nockprofilen.

Når hver sammenføjning er færdig, inspicer arbejdet fra den udvendige side og se, om en fortløbende hinde af tætningsmiddel løber i hele rudens bredde.

Gentag fremgangsmåden ved den næste glasplade **L**. Giv kanten af tagudhængsbjælken en gang tætningsmiddel, som i **AN**.

Fjern beskyttende film fra begge sider af plexiglasset mærket **K** og skub denne ind i **H** profils tætning, som før, bøj derefter pladen således, at nederste kant passer ind bagved tagudhængsbjælken overkant, som i **AI**. Gentag indtil taget er gjort færdigt.

Hvis De har vanskeligheder med at sætte den sidste rude i, se efter om de øverste ruder er gledet ned. Hvis der er et mellemrum for neden, kan pladerne sænkes, forudsat at øverste plade forbliver under tagryggens overfalde.

De gör glasarbejdet i vinterhaven færdigt ved at begynde fra bunden ved at placere en glasplade på karmen og fastgøre den med en fjederklemme.

Anbring to z-clips (**458**) på øverste kant af glaset. Sæt næste plade ind i glasklemmen med den nederste kant udvendigt, som i **AJ**.

Montér resten af vinduerne i vinterhaven efter samme princip. Sæt glas i hjørnerne, som i **AK**.

Kontrolliste

- Døren glider jævnt uden hindringer—regulér hvis nødvendigt.
- Tagåbningen åbner og lukker uden vanskeligheder.
- Se efter om alle møtrikker og bolte er spændt godt fast.
- Kontroller om alle hjørnesammenføjninger er tætte, navnlig i tagåbningsområdet, og inde i karmens hjørne, tagudhæng og tagryg.

Etter hvert som hver sammenføyning er ferdig, bør du inspisere langsetter skjøten, fra utsiden, for å forvisse deg om at en sammenhengende film av tætningsmasse liggende over hele bredden av hver glassrute.

Gjenta med den neste glassruten **L**.

Påfør tætningsmasse til kanten av taksvillen, som i **AN**.

Ta plastplaten **K**, fjern beskyttelsesfilmen fra begge sider, og skyv den opp i **H** sektionen, tett til som før, og bøy derefter platen slik at den nederste kanten passer inn bak kanten på toppen av taksvillen, som i **AI**. Gjenta med resten av taket.



Dersom du har vanskeligheter med å sette inn den siste rutan, må du undersøke om de øverste rutene har glidt ned. Er det en åpnning nederst, kan rutene senkes, så lenge den øverste rutan fremstiles er under dekket av mønet.

For å avslutte innsettingen av glass i drivhuset begynn med å plassere en glassrute på bunnsvillen og festet den. Plasser to holdeklemmer (**458**) på glassets øverste kant i holdeklemmene med den nederste kanten ytterst. Sett inn resten av glaset i drivhuset på samme måte i hjørnene, som i **AK**.

Kontroll:

- Dören gir lett, juster om nødvendig.
- Takventilen åpnes og lukkes lett.
- Se at alle muttrar og bolter er skrudd til.
- Se at alle sammenføyninger i hjørnene er tettet, spesielt rundt takventilen og på innsiden i hjørnet, ved bunnsvill, taksvill og mønebjelke.

Alternative glazing method for roof vent

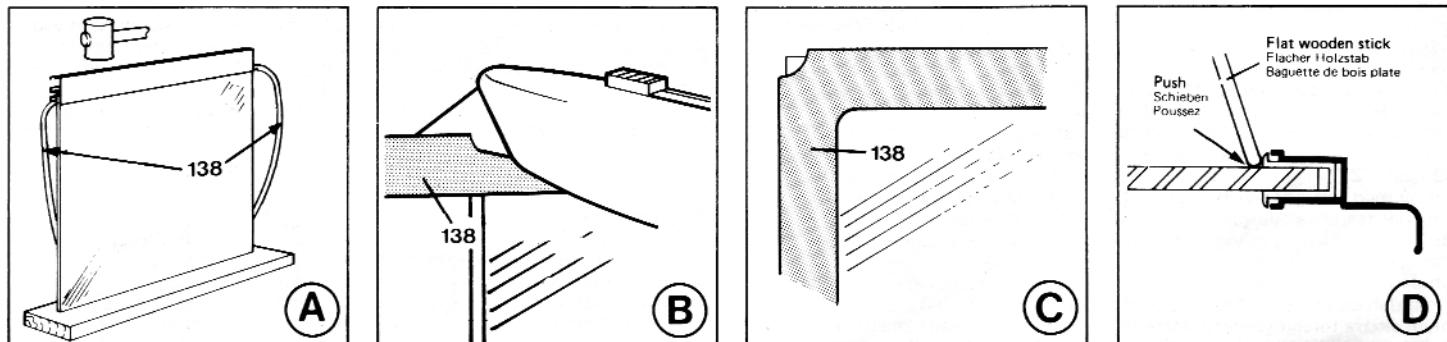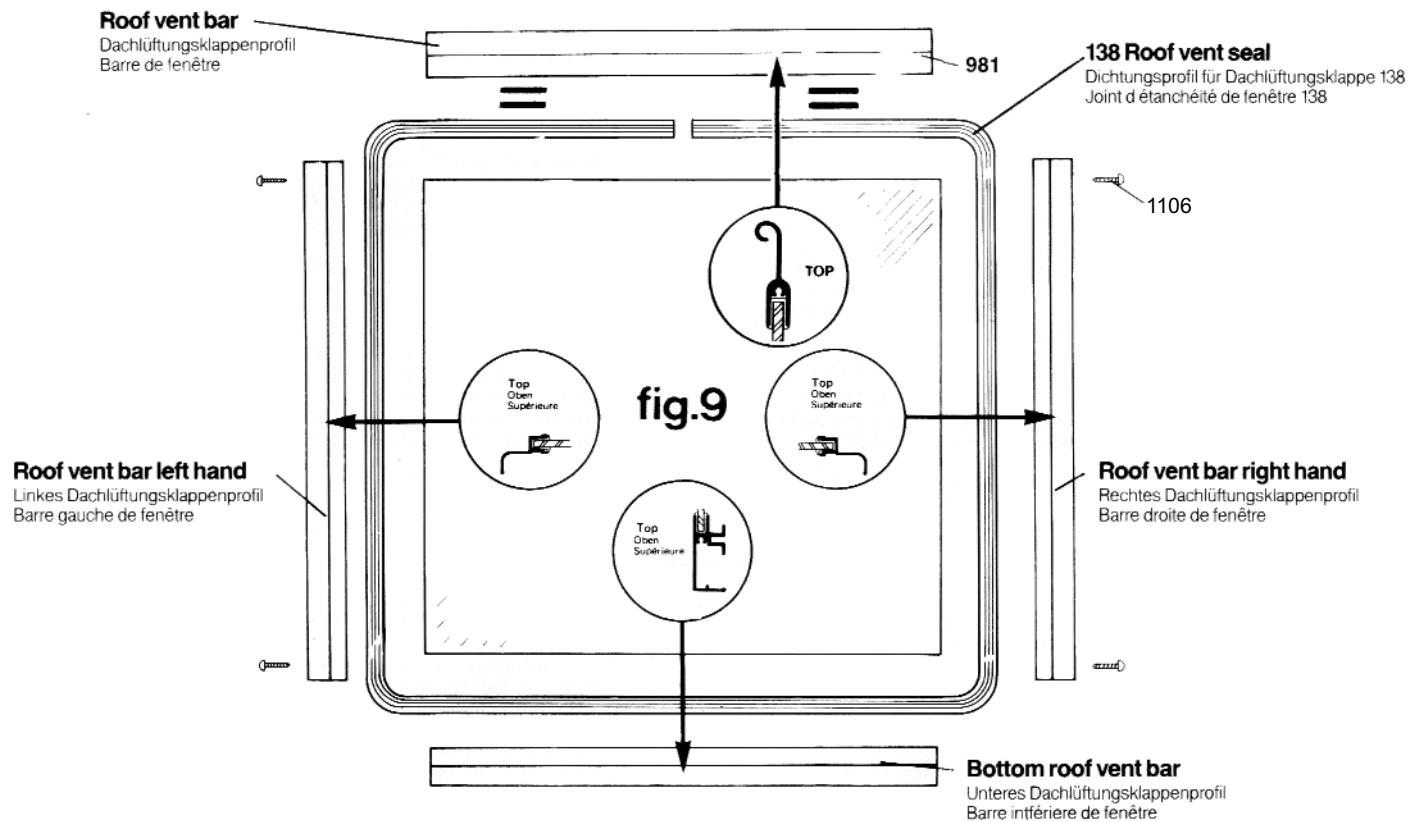

Warm up roof vent seal (138) to approximately room temperature. Working on a flat surface, cap the **bottom** edge of glass with roof vent seal (138), being careful not to stretch seal. Fit roof vent bottom bar centrally over the glass, knock down with a wooden, rubber or hide mallet with the glass held vertical supporting the free edge on a wooden block **A**.

Remember glass is fragile, handle with care using gloves

Using a sharp knife, make a cut into the glazing seal, slightly back from the corner of the glass as in **B**. Cap both sides of the glass with the seal, ensuring cut in seal fits over the corner of the glass as in **C**.

Fit left and right roof vent bars over the glass and fix corners to roof vent bottom bar using

self tapping screws (1106), please see main instructions. Cut the seal slightly back from the corners as before and cap top edge of glass, cutting seal so that it butts together in the centre of the roof vent bar as in fig. 9. Fit roof vent bar over glass and assemble corners using self tapping screws (1106) as before.

Check diagonal measurements for squareness.

Adjust if necessary and tighten the screws.

Bed gaskets down onto frame using a flat wooden stick as in **D**.

Apply small amount of silicone sealant (37) to each corner.

See main instructions for fitting of vent to building.

Alternative Verglasungsmethode für Dachlüftungsklappe

DEUTSCH

Dichtungsprofil für Dachlüftungsklappe (138) auf Zimmertemperatur aufwärmen. Den mittleren Teil des Dichtungsprofils auf einer flachen Arbeitsfläche über den unteren Rand der Glasscheibe schieben und dabei möglichst nicht langziehen. Das untere Dachlüftungsklappenprofil in der Mitte über die Scheibe schieben, die Scheibe mit dem gegenüberliegenden Rand auf einen Holzklotz **A** stellen und das Profil und mit einem Holz-, Gummi- oder Lederhammer festklopfen.

Achtung: Zerbrechlich. Bei der Arbeit sollten Handschuhe getragen werden.

Wie in **B** gezeigt das Dichtungsprofil mit einem scharfen Messer knapp neben der Ecke einschneiden. Dichtungsprofil über beide Seitenkanten der Scheibe ziehen und sicherstellen, daß der Einschnitt im Dichtungsprofil wie in **C** gezeigt direkt auf die Ecke der Scheibe paßt.

Linkes und rechtes Dachlüftungsklappenprofil über das Glas schieben und die Enden wie in den Hauptanleitungen angegeben mit Schneidschrauben (401) am unteren Dachlüftungsklappenprofil befestigen. Das Dichtungsprofil wie zuvor knapp neben der Ecke einschneiden, sodaß die beiden Enden wie in Abb. 9 gezeigt in der Mitte der Oberseite zusammenstoßen. Das Dachlüftungsklappenprofil über das Glas schieben und die Ecken wie zuvor mit Schneidschrauben befestigen.

Rechtwinkligkeit durch Messung der Diagonalen prüfen. Wenn nötig korrigieren und Schrauben festziehen. Dichtungsringe wie in **D** gezeigt mit einem flachen Holzstab fest eindrücken.

An den Ecken etwas Silikondichtungsmittel auftragen.

Befestigung der Lüftungsklappe am Gewächshaus siehe Hauptanleitungen.

Autre Méthode de vitrage pour fenêtre de toit

FRANCAIS

Chauder le joint d'étanchéité de fenêtre (138) pour l'amener à une température proche de la température ambiante:

En travaillant sur une surface plane, couronner le bord inférieur de la vitre avec le joint d'étanchéité de vitre (138), en veillant à ne pas étirer le joint. Monter la barre inférieure de fenêtre au centre sur la vitre, caler en position à l'aide d'un maillet en bois, en caoutchouc ou recouvert de peau, la vitre étant maintenue à la verticale, son bord libre reposant sur un bloc de bois **A**.

Ne pas que le verre est fragile, le manipuler avec précaution, les mains gantées.

A l'aide d'un couteau bien aiguisé, faire dans le joint d'étanchéité de la vitre une légère entaille au niveau de l'angle de la vitre comme dans **B**. Couronner les deux faces de la vitre avec le joint, en s'assurant que l'entaille pratiquée dans le joint s'adapte sur l'angle de la vitre comme dans **C**.

Monter les barres de fenêtre de toit droite et gauche sur la vitre et fixer les coins à la barre inférieure de fenêtre à l'aide de vis auto-taraudeuses (401), prière se référer aux instructions principales. Faire, dans le joint d'étanchéité, une légère entaille au niveau des angles comme précédemment et couronner le bord supérieur de la vitre, en coupant le joint de manière à ce qu'il se trouve bout contre bout au centre de la barre de fenêtre comme dans la fig. 9. Monter la barre de fenêtre sur la vitre et fixer les angles à l'aide de vis auto-taraudeuses (401) comme précédemment.


Vérifier les mesures diagonales pour l'équerre.

Ajuster si nécessaire et serrer les vis.

Caler les garnitures sur le cadre à l'aide d'une pièce de bois plate comme dans **D**.

Appliquer de petites quantités de produit d'étanchéité au silicium (37) à chaque angle.

Voir les instructions principales pour la pose de la fenêtre à la construction.

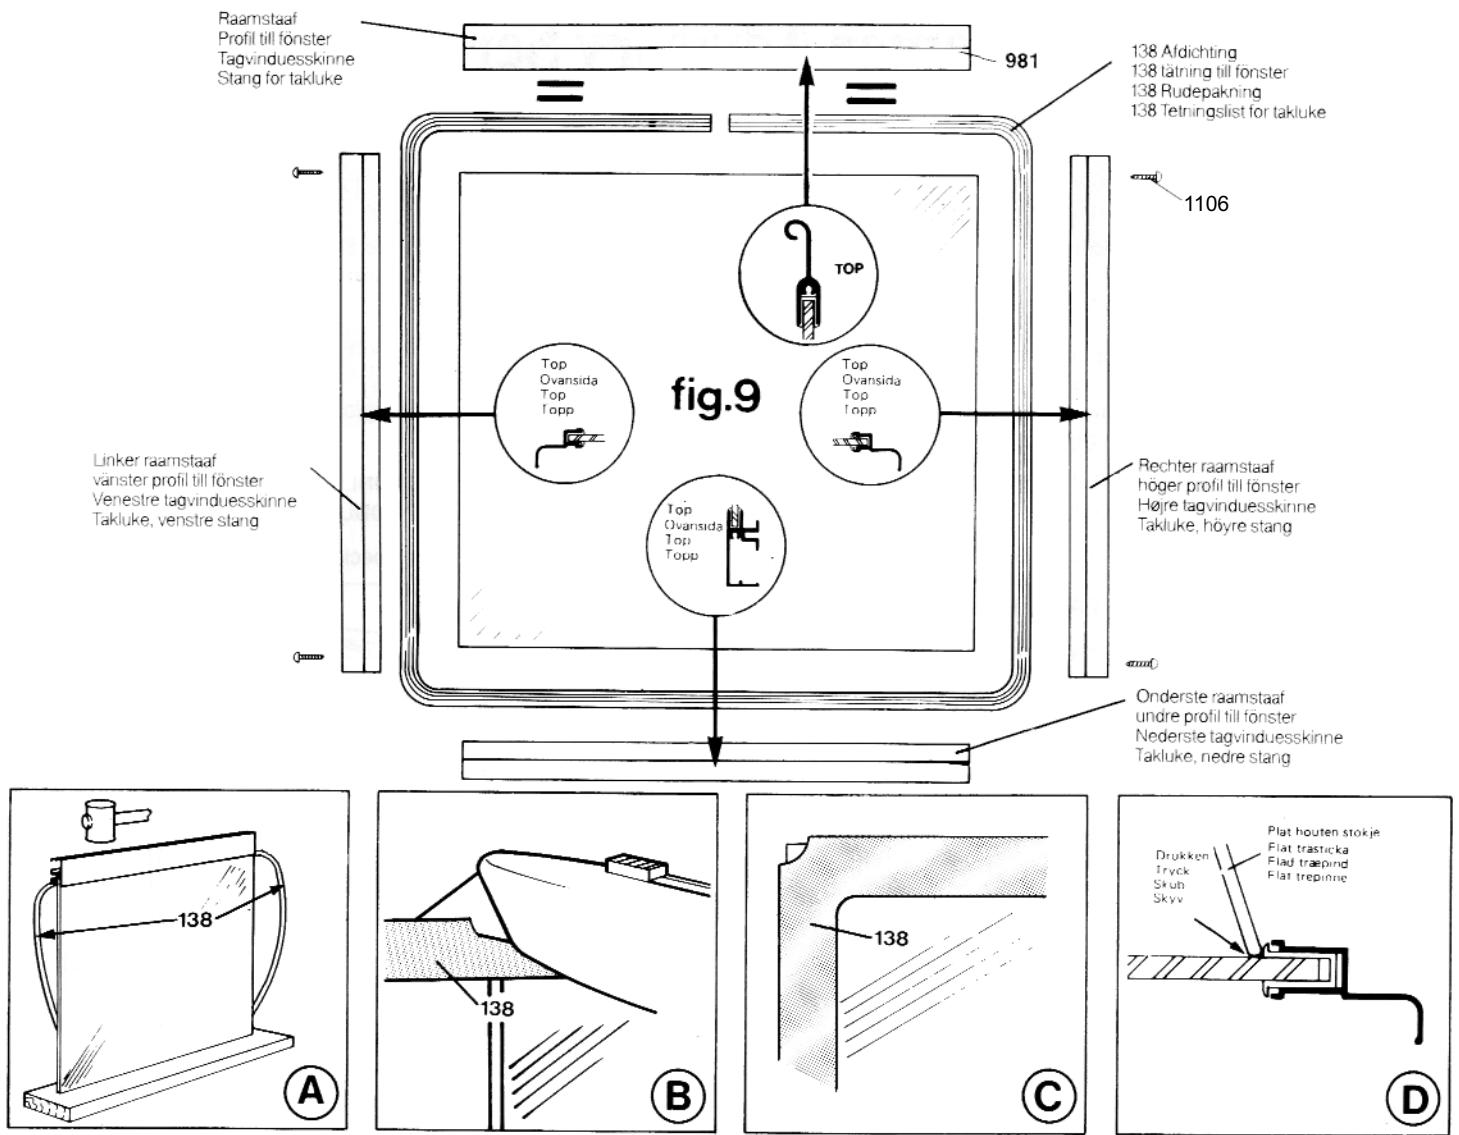

En Andere methode om het ventilatieraam te beglazen

Op een plat werkvlak de onderkant van het glas van afdichting (138) voorzien, maar wees voorzichtig en rek de afdichting niet uit. De onderstaaf van het raam midden op het glas houden, en naar beneden slaan met een houten, rubber of leeren hamer met het glas verticaal gehouden terwijl de vrije kant op een houten blok gesteund wordt **A**.

Vergeet niet dat glas breebaar is! Voorzichtig hanteren, met handschoenen!

Maaak met een scherp mes een snee in de afdichting, even voor de hoek van het glas zoals in **B**. Breng afdichting aan op beide zijden van het glas, ervoor zorgend dat de snee over de hoek van het glas past zoals in **C**.

Linker en rechter raamstaven over het glas aanbrengen en de hoeken vastmaken aan de onderste raamstaaf met zelftappende schroeven (401); volg de aanwijzingen. De afdichting

even voor de hoeken snijden zoals tevoren en de bovenkant van het glas aldeken; de afdichting zo snijden dat deze in het midden van de raamstaaf aanslaat zoals in fig. 9. Nu de raamstaaf over het glas aanbrengen en de hoeken met zelftappende schroeven (1106) samenstellen zoals tevoren.

Controleer de diagonale afmetingen op haaksheid.

Zo nodig verstrekken en de schroeven aandraaien.

De pakkingen op het frame leggen met een platte houten stok zoals in **D**. Een kleine hoeveelheid siliconen afdichting (37) in iedere hoek aanbrengen. Zie de aanwijzingen om het raam aan een gebouw vast te maken.

NEDERLANDS

Alternativ rudeindsætningsmetode i tagvinduet

Värm upp tätningen (138) upp till rumstemperatur.

Arbete på ett plant underlag, täck den under glaskanten med tätningen (138), se till att tätningen inte töjs. Anpassa den under fönsterprofilen mitt över glaset, slå ned med en hammare av trä, gummi eller hud med glaset vertikalt och den fria glaskanten vilande på ett träblock **A**.

Kom ihåg att glas är skört, hantera det med försiktighet med handskar på.

Skär ett snitt i tätningen med en vass kniv nära glasetets horn enligt **B**. Täck båda sidorna av glaset med tätningen, se till att snittet i tätningen passar över glasetets horn enligt **C**.

Anpassa den vänstra och den högra fönsterprofilen över glaset och fast härrnna på den

SVENSKA

undre fönsterprofilen med självhängande skruvar (401), se bruksanvisningen. Skär ett snitt i tätningen intill hornen som tidigare och täck den övre glaskanten. Skär till tätningen så att den ligger kant mot kant i mitten på fönsterprofilen enligt fig. 9. Fäst fönsterprofilen över glaset och foga samman hornen med självhängande skruvar (401) som tidigare. Kontrollera att de diagonala mätten är vinkelräta.

Justera vid behov och dra åt skruvarna.

Tryck ned tätningarna mot ramen med en platt träpinne enligt **D**.

Stryk på lite silikonförtäcktning (37) i varje hörn.

Se bruksanvisningen för montering av fönster.

DANSK

Alternativ rudeindsætningsmetode i tagvinduet

Varm rudepakningen (138) op til omkring stuetemperatur. Vælg en jævn arbejdsflade, sæt rudepakning på nederste kant af glaset (138) pas på. Det ikke strækker pakningen. Tilpas tagvinduets nederste skinne midt over glaset, bank ned med en træ-gummi eller skindhammer, mens De holder glaset lodret og støtter den frie kant på en træblok **A**.

Husk at glas er skrøbeligt, behandlet med omhu og brug handsker.

Ved hjælp af en skarp kniv lav et hakk i rudepakningen, en smule tilbage fra glaskets hjørne som i **B**. Dæk begge sider af glaset med pakningen, og sørge for at hakket i pakningen passer over hjørnet af glasset som i **C**.

Monter venstre og højre tagvinduesskinne over glaset og fastgør hjørnerne på tagvinduets nederste skinne ved hjælp af gallopskruer (401) — se hovedvejledningen. Skær

pakningen en smule tilbage fra hjørnerne som før og dæk øverste kant af glaset, idet pakningen skæres så den støder sammen i midten af tagvinduesskinne som i figur 9. Tilpas tagvinduesskinne over glaset og samf. hjørnerne ved hjælp af gallopskruer (401) som før.

Check diagonalmålene.

Ret op hvis nødvendigt og stram skruerne.

Pres pakningen ned på rammen med en flad træpind som i **D**.

Brug en lille smule silicium tætningsmiddel (37) i hjørnerne.

Se vejledningen for montering af vinduet i bygningen.

NORSKA

Alternativ innsetting av glass i takluke

Varm taklukens tenningslist (138) til værelsestemperatur.

Arbeid på flatt underlag, og dekk den nede kanten av glaset med tenningslist (138), pass på at listen ikke strekkes. Plasser den nede stangen på taklukken midt på glaset, og slå ned med en tre-, gummi- eller lær-hammer, mens glaset holdes vertikalt, la den andre enden støttes på en trekloss **A**.

Husk at glass er skjørt, håndter det forsiktig og bruk hanske.

Bruk en sharp kniv til å skjære et hakk i listen, like på innsiden av hjørnet av glaset, som i **B**. Dekk begge siderne av glaset med listen, og pass på at hakket i listen passer over hjørnet av glaset, som i **C**.

Monter takventilens venstre og høyre stang over glaset og fest hjørnene til takventilens

neder stang ved bruk av treskruer (401), se hovedveileddingen. Skjær i listen like før hjørnene som før, og dekk den øvre kanten av glaset; skjær listen slik at skjøtene støter sammen midt på takventilens stang, som i fig. 9. Plasser takventilens stang over glaset og sett hjørnene sammen, bruk treskruer (401) som før.

Undersøk de diagonale målene for å se at alt er vinkelrett.

Juster om nødvendig, og skru til.

Legg pakningene ned på rammen ved å bruke en flat pinne, som i **D**.

Smør litt silikonmasse (37) i hvert hjørne.

Se hovedveileddingen.

Customer Advisory Service

The utmost care has been taken in the manufacture of this quality product to ensure that it gives complete satisfaction. To the best of our knowledge the contents were complete when despatched.

If for any reason an error has occurred in respect of shortage or damaged in transit, please complete **Section B**. If you require specific advice on assembling the product please state the nature of your difficulty in **Section C**. Please complete **Section A** in all cases.

N.B. We cannot be held responsible for delays incurred in dealing with your problems through third parties.

Therefore it is to your advantage to return the completed form to:

Customer Service Department, P.O. Box 947, Aylesford, Kent ME20 6WH, England.

Tel: (01622) 791234 Fax: (01622) 791060

WE RESERVE THE RIGHT TO DISALLOW CLAIMS FOR SHORTAGES OR DAMAGE UNLESS NOTIFIED TO US ON THIS FORM WITHIN SEVEN DAYS OF DELIVERY OF YOUR PRODUCT.

Our policy is one of continuous improvement and we reserve the right to change specification without prior notice.

PLEASE USE BLOCK CAPITALS THROUGHOUT

SECTION A (Please complete in all cases)

1. Name.....
2. Address.....
.....
3. Telephone Number.....
4. Date.....
5. Details of Product Purchased

Type

6. Name and address of outlet from whom purchased
.....
.....

7. Date of purchase.....
8. Quality Control Number.....

SECTION B

CLAIMS FOR SHORTAGE, DAMAGE etc.

Part Description	Shortage (State Quantity)	Damaged (State Quantity)	Other (Please detail)

SECTION C - ADVISORY SERVICE

Please detail nature of advice required