

Skyveportbeslag

Pris og produktkatalog
2027



Grønn Industri

Del av



SKYVEPORTLØSNINGER
FOR ET TRYGGERE
OG ENKLERE HVERDAG

BESKRIVELSE

Grønn Industri har gjennom sin import opparbeidet erfaring i fabrikasjon av alle typer skyveportbeslag for industrielt og kommersielt bruk.

Utførelsen av dette nye system har forandret alle synspunkter på moderne konstruksjon av både stål- og tredører og samtidig tatt hensyn til pris, enkel montering, behandling og transport. Fabrikken har ved den nye konstruksjonen klart å begrense antall komponenter som muliggjør å redusere antall deler på lager og dermed redusere omkostningene. Grønn Industri skyveportbeslag fremstilles av beste kvalitet materiale, med datastyrt produksjonsteknikk sikrer man den høyest mulige standard til de mest konkurransedyktige priser.



SKINNER

Alle skinner er i kaldvalset, galvanisert konstruksjonsstål etter British Standard, B.S. 2989. Profilformen er datastyrt og blir prøvet og kontrollert for styrke og varighet.


Skinnelengder av samme profil passer i hverandre for enkel håndtering, transport og lagring. Alle skinner finnes i 2, 3, og 4 meters lengder som standard.

System	Maksimal Dør Høyde	Maksimal Dør Vekt	Dør Tykkelse
200	3300mm	200kg	38 - 50mm
400	4200mm	400kg	48 - 57mm



Toppskinne 200kg. system


Skinne som er beregnet for vekt opp til 200 kg. i kaldvalset, galvanisert konstruksjonsstål etter British Standard, B.S. 2989. Profilformingen er datastyrt og blir prøvet og kontrollert for styrke og varighet. Skinnelengder av samme profil (200kg.) passer i hverandre for enkel håndtering, transport og lagring. Leveres i lengder av 2m, 3m og 4m, skinnene kan skjøtes i veggfeste eller takfeste. Bredde og høyde er: 39mm x 34mm



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
150202	Toppskinne 200, 2 meter lengde	30843304	 7090005542028	1	564,41
150203	Toppskinne 200, 3 meter lengde	30843312	 7090005542035	1	845,89
150204	Toppskinne 200, 4 meter lengde	30843320	 7090005542042	1	1 127,37

Toppskinne 400kg. system

Skinne som er beregnet for vekt opp til 400 kg. i kaldvalset, galvanisert konstruksjonsstål etter British Standard, B.S. 2989. Profilformingen er datastyrt og blir prøvet og kontrollert for styrke og varighet. Skinnelengder av samme profil (400kg.) passer i hverandre for enkel håndtering, transport og lagring. Leveres i lengder av 2m, 3m og 4m, skinnene kan skjøtes i veggfeste eller takfeste. Bredde og høyde er: 48mm x 48mm



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
150402	Toppskinne 400, 2 meter lengde	30843338	 7090005544022	1	943,99
150403	Toppskinne 400, 3 meter lengde	30843346	 7090005544039	1	1 414,56
150404	Toppskinne 400, 4 meter lengde	30845465	 7090005544046	1	1 886,56

Veggbrakett enkel til skyveport


Enkel brakett til vegg som gjør at dette systemet utformet for å være enkelt å installere, noe som gjør det til et ideelt valg for både profesjonelle installatører og gjør-det-selv-brukere.

Den brukervennlige løsningen krever minimalt med verktøy og forenkler monteringen av skyveporter uten behov for spesialtilpassede deler.

Braketten leveres med en låseplate som forebygger bevegelse i skinnen, samtidig som den fungerer som overgang mellom sammenføyninger av to skinner. Denne funksjonen bidrar til en sikker og stabil montering, samtidig som den reduserer behovet for å lagre ulike typer skinnebraketter.

Produsert som en presset stålkonstruksjon og tykt sinkbelagt for ekstra styrke og holdbarhet, tåler våre braketter krevende bruksforhold.

For å opprettholde optimal funksjonalitet anbefales det å plassere brakettene med en maksimal avstand på 1 meter fra senter til senter.



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151001	Veggbrakett enkel 200BF	22197974	 7090005546019	1	163,50
151002	Veggbrakett enkel 400BF	22197982	 7090005546026	1	203,29

Veggbrakett dobbel til skyveport

Dobbel brakett til vegg som gjør at dette systemet utformet for å være enkelt å installere, noe som gjør det til et ideelt valg for både profesjonelle installatører og gjør-det-selv-brukere.

Den brukervennlige løsningen krever minimalt med verktøy og forenkler monteringen av skyveporter uten behov for spesialtilpassede deler.

Brakettene leveres med en låseplate som forebygger bevegelse i skinnen, samtidig som den fungerer som overgang mellom sammenføyninger av to skinner. Denne funksjonen bidrar til en sikker og stabil montering, samtidig som den reduserer behovet for å lagre ulike typer skinnebraketter.


Produsert som en presset stålkonstruksjon og tykt sinkbelagt for ekstra styrke og holdbarhet, tåler våre braketter krevende bruksforhold.

For å opprettholde optimal funksjonalitet anbefales det å plassere brakettene med en maksimal avstand på 1 meter fra senter til senter.

For å benytte dobbel skinnesystem i tak, brukes det to enkle takbraketter ved siden av hverandre.

Mål: 200kg. - H: 84mm D: 50mm B: 120mm

Mål: 400kg. - H: 102mm D: 60mm B: 180mm



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151004	Veggbrakett dobbel 200BD	22198006	 7090005546040	1	506,10
151005	Veggbrakett dobbel 400BD	22198014	 7090005546057	1	743,54

Takbrakett til skyveport

Enkle tak braketter som gjør at dette systemet utformet for å være enkelt å installere, noe som gjør det til et ideelt valg for både profesjonelle installatører og gjør-det-selv-brukere.

Den brukervennlige løsningen krever minimalt med verktøy og forenkler monteringen av skyveporter uten behov for spesialtilpassede deler.


Brakettene leveres med en låseplate som forebygger bevegelse i skinnen, samtidig som den fungerer som overgang mellom sammenføyninger av to skinner. Denne funksjonen bidrar til en sikker og stabil montering, samtidig som den reduserer behovet for å lagre ulike typer skinnebraketter.

Produsert som en presset stålkonstruksjon og tykt sinkbelagt for ekstra styrke og holdbarhet, tåler våre braketter krevende bruksforhold.

For å opprettholde optimal funksjonalitet anbefales det å plassere brakettene med en maksimal avstand på 1 meter fra senter til senter.

Mål: 200kg. - H: 71mm D: 40mm B: 94mm (inkl.takfeste)

Mål: 400kg. - H: 85mm D: 50mm B: 102mm (inkl.takfeste)



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151007	Takbrakett 200BS	22198030	 7090005546071	1	163,50
151008	Takbrakett 400BS	22198048	 7090005546088	1	226,04

Takbrakett med bolt

Brakett med bolt til feste i tak som gjør at dette systemet utformet for å være enkelt å installere, noe som gjør det til et ideelt valg for både profesjonelle installatører og gjør-det-selv-brukere.

Den brukervennlige løsningen krever minimalt med verktøy og forenkler monteringen av skyveporter uten behov for spesialtilpassede deler.

Brakettene leveres med en låseplate som forebygger bevegelse i skinnen, samtidig som den fungerer som overgang mellom sammenføyninger av to skinner. Denne funksjonen bidrar til en sikker og stabil montering, samtidig som den reduserer behovet for å lagre ulike typer skinnebraketter.


Produsert som en presset stålkonstruksjon og tykt sinkbelagt for ekstra styrke og holdbarhet, tåler våre braketter krevende bruksforhold.

For å opprettholde optimal funksjonalitet anbefales det å plassere brakettene med en maksimal avstand på 1 meter fra senter til senter.

For å benytte dobbel skinnesystem i tak, brukes det to enkle takbraketter ved siden av hverandre.

Mål: 200kg. - H: 48mm (95mm inkl. bolt) D: ?mm B: 40mm


Mål: 400kg. - H: 62mm (139mm inkl. bolt) D: ?mm B: 50mm



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151013	Takbrakett m/bolt 200BSS	22198063	 7090005546132	1	157,80
151014	Takbrakett m/bolt 400BSS	22198071	 7090005546149	1	234,58

Hengerull med sidebeslag


Hengerull som er beregnet for treport, med beslagplater av stål som festes rundt dør. Opphengene er av presset sinkbelagt stål. Hjulene er spesialutformet med helt smørefrie uavhengige kulelagre. De har innebygget en patentert selvjusterende form som gir stille gange og et langt liv under de mest krevende forhold.



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151016	Hengerull for tredør 200HW	22198097	 7090005546163	1	598,51
151017	Hengerull for tredør 400HW	22198105	 7090005546170	1	786,19

Hengerull med toppfeste


Hengerull med toppfeste som er beregnet for treport, med beslagplate av stål som festes på toppen av dør. Opphengene er av presset sinkbelagt stål. Hjulene er spesialutformet med helt smørefrie uavhengige kulelagre. De har innebygget en patentert selvjusterende form som gir stille gange og et langt liv under de mest krevende forhold.



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151025	Hengerull for tredør/toppfeste 200HT	22198121	 7090005546255	1	607,06
151026	Hengerull for tredør/toppfeste 400HT	22198139	 7090005546262	1	780,51

Hengerull med bolt

Hengerull med bolt som er beregnet for metalledør, leveres med låsmuttere. Hjulene er spesialutformet med helt smørefrie uavhengige kulelagre. De har innebygget en patentert selvjusterende form som gir stille gange og et langt liv under de mest krevende forhold. Kan leveres med to forskjellige lengder på bolt.



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151019	Hengerull for ståldør 200HM	22198154	 7090005546194	1	422,24
151020	Hengerull for ståldør 400HM	22198162	 7090005546200	1	560,14
151022	Hengerull for ståldør 200HMX	22198188	 7090005546224	1	449,24
151023	Hengerull for ståldør 400HMX	22198196	 7090005546231	1	625,53


Bunnstyring enkel - GS

Solid føringsløsning for skyveporter (enkel port), utviklet for å sikre jevn og stabil bevegelse.

Monteres direkte på vegg og leder portbladene presist gjennom bolter med 2 nylontopper, som reduserer friksjon og slitasje.

- * Egnet for både enkle og doble portløsninger
- * Nylontopper gir stillegående og skånsom drift
- * Robust konstruksjon for lang levetid
- * Enkel montering direkte på vegg

Gir trygg og driftssikker styring av skyveporter i industri- og landbruksbygg.



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151038	Bunnstyring enkel	22198378	 7090005546385	1	534,54


Bunnstyring dobbel GS/D

Solid føringsløsning for skyveporter (dobbel port), utviklet for å sikre jevn og stabil bevegelse.

Monteres direkte på vegg og leder portbladene presist gjennom bolter med 3 nylontopper, som reduserer friksjon og slitasje.

- * Egnet for både enkle og doble portløsninger
- * Nylontopper gir stillegående og skånsom drift
- * Robust konstruksjon for lang levetid
- * Enkel montering direkte på vegg


Gir trygg og driftssikker styring av skyveporter i industri- og landbruksbygg.



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151039	Bunnstyring dobbel	22198386	 7090005546392	1	662,50

Dørstopper til enkel skyveport


Praktisk og solid dørstopper for enkel port, som monteres i enden av skinnen på vegg eller gulv som sikrer at porten stopper i ønsket posisjon. Utstyrt med dempende nylontopp som beskytter både port og beslag mot slag og unødig slitasje.



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151044	Dørstopper enkel 1213	22198394	 7090005546439	1	381,01

Dørstopper til dobbel skyveport

Praktisk og solid dørstopper for dobbel port, som monteres i enden av skinnene på vegg, sikrer at portene stopper i ønsket posisjon. Utstyrt med dempende nylontopp som beskytter både port og beslag mot slag og unødig slitasje.



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151045	Dørstopper dobbel 1214	22198444	 7090005546446	1	636,91

Håndtak til skyveport

Ergonomisk og robust håndtak som gir sikker og komfortabel betjening av skyveporter. Utviklet for enkel montering direkte på portblad, og tilpasset både industri- og landbruksporter.
Mål: 30mm x 230mm



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151043	Håndtak for skyveporter 1206	22198402	 7090005546422	1	206,15

Skyvedørsskål

Skyvedørsskålen er en elegant og funksjonell løsning for skyveporter og skyvedører, utviklet for å gi et solid grep og et stilrent uttrykk. Den sørger for enkel håndtering av porten uten at noe stikker ut fra overflaten, og er derfor ideell i miljøer der plass og design teller.

Mål: 80mm x 180mm
(40mm x 145mm innfelling)



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151046	Skyvedørsskål 1207	22198410	 7090005546453	1	217,51

Skåte til skyveport


Skåten er en solid og driftssikker låseløsning utviklet for skyveporter. Den sikrer porten i lukket posisjon og hindrer utilsiktet åpning, selv under krevende forhold. Med enkel betjening og robust konstruksjon gir den lang levetid og pålitelig funksjon i daglig bruk. Leveres i to størrelser: 350mm og 550mm



Artikkel	Produkt	Nobb	Gtin	Ant	Pris
151047	Skåte 35cm - 1200	22198451	 7090005546460	1	574,36
151048	Skåte 55cm - 1201	22198469	 7090005546477	1	727,89

VALG AV DØRBESLAG

For å velge det mest anvendelige beslag, er det viktig å vurdere omhyggelig dørvekt, høyde og plassering idet man tar alle faktorer i betraktning som ekstra stor bruksbelastning og vindtrykk etc... Utvalgsoversikten vist nedenfor er til hjelp for å finne det rette system, og mengder som er nødvendig for ditt bruk! Hvis man er i tvil, velg system med høyere kapasitet.

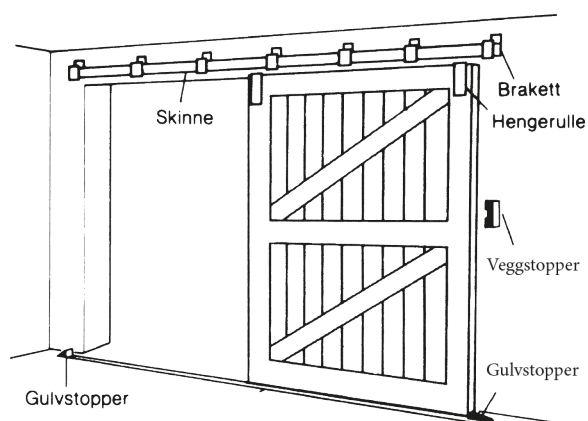

Valg

Fastslå dørhøyde og vekt pr dørblad, spesifiser deretter de tilsvarende poster fra den følgende oversikt. Hvis en er i tvil, bruk alltid neste større kapasitet eller kontakt den stedlige forhandler eller Grønn Industri direkte.

Spesifikasjoner

System	Maksimal Dør Høyde	Maksimal Dør Vekt	Dør Tykkelse	Skinne To Ganger Dør Bredde	Brakett Enkel Vegg/tak Feste	Brakett Dobbel Vegg/tak Feste	Henge-ruller 2 pr. Dørblad	
							Stål	Tre
200 200HM/200HW	3300mm	200kg	38 - 50mm	200	200BF/BS	200BD/BS	200HM	200HW
400 400HM/400HW	4200mm	400kg	48 - 57mm	400	400BF/BS	400BD/BS	400HM	400HW

Rettledning

Beregn kvantum av skinner, braketter, hengere, styring og kanaler i forhold til dørbredden som eksemplene viser med angivelse av de rette referanser til oversikten.

enkel dør montert på én skinne



Tot. dørbredde	Skinnelengde	Braketter	Hengeruller
3500	1x3000 1x4000	8	2

to dør-system på én skinne



Tot. dørbredde	Skinnelengde	Braketter	Hengeruller
4500	3x3000	10	4

to dør-system på dobbel skinne



Tot. dørbredde	Doble Skinnelengde	Braketter	Hengeruller
6000	6x3000	10	4

Målene er angitt i mm.


TOPPMONTERT SKYVEPORTBESLAG

Brakettene bør plasseres med maksimal avstand, senter til senter på 1 meter.

Brakettene leveres med en låseplate for å forebygge skinnebevegelse og virker samtidig som overgang hvor to skinner skjøtes.




Enkel veggbrakett

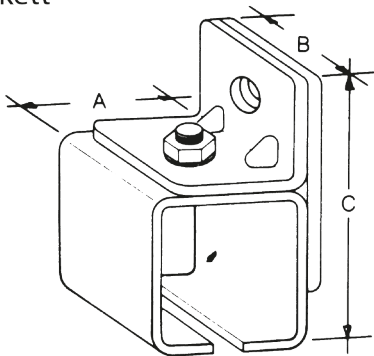

	A	B	C	BOLT DIA
200 BF	49	40	84	M8
400 BF	59	50	102	M10

Enkel takbrakett

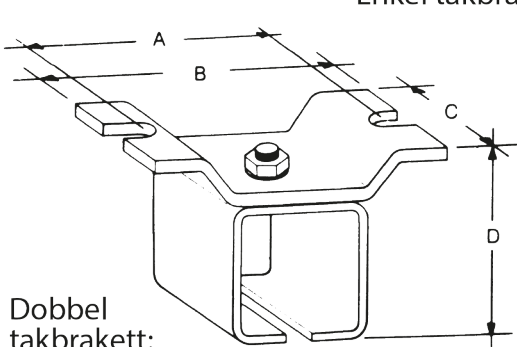


Dobbel takbrakett:

To enkle monteres ved siden av hverandre.


	A	B	C	D	BOLT DIA
200 BS	78	94	40	71	M8
400 BS	102	122	50	85	M10

Dobbel veggbrakett

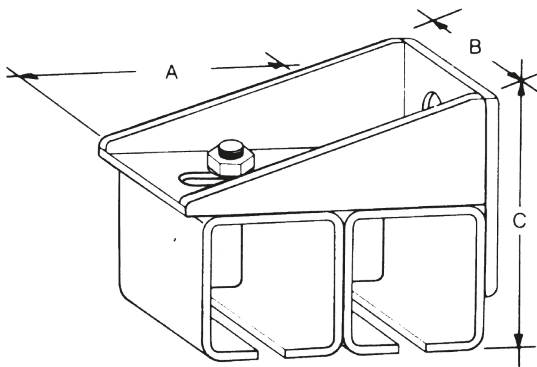

	A	B	C	BOLT DIA
200 BD	120	50	84	M10
400 BD	180	60	102	M16




Brakett for takfeste m/ bolt

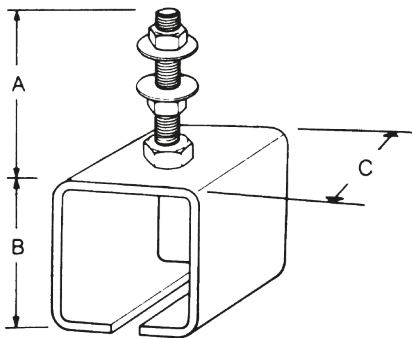



	A	B	C	BOLT DIA
200 BSS	47	48	40	M8
400 BSS	77	62	50	M10

MONTASJE-VEILEDNING

Låsefjær og endeklips

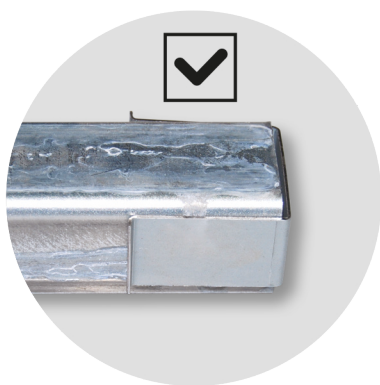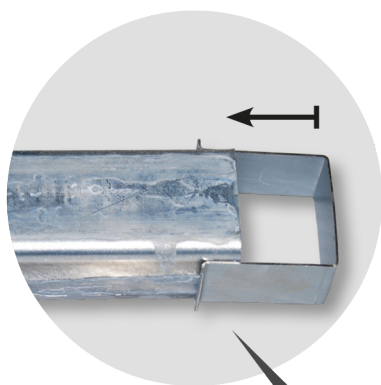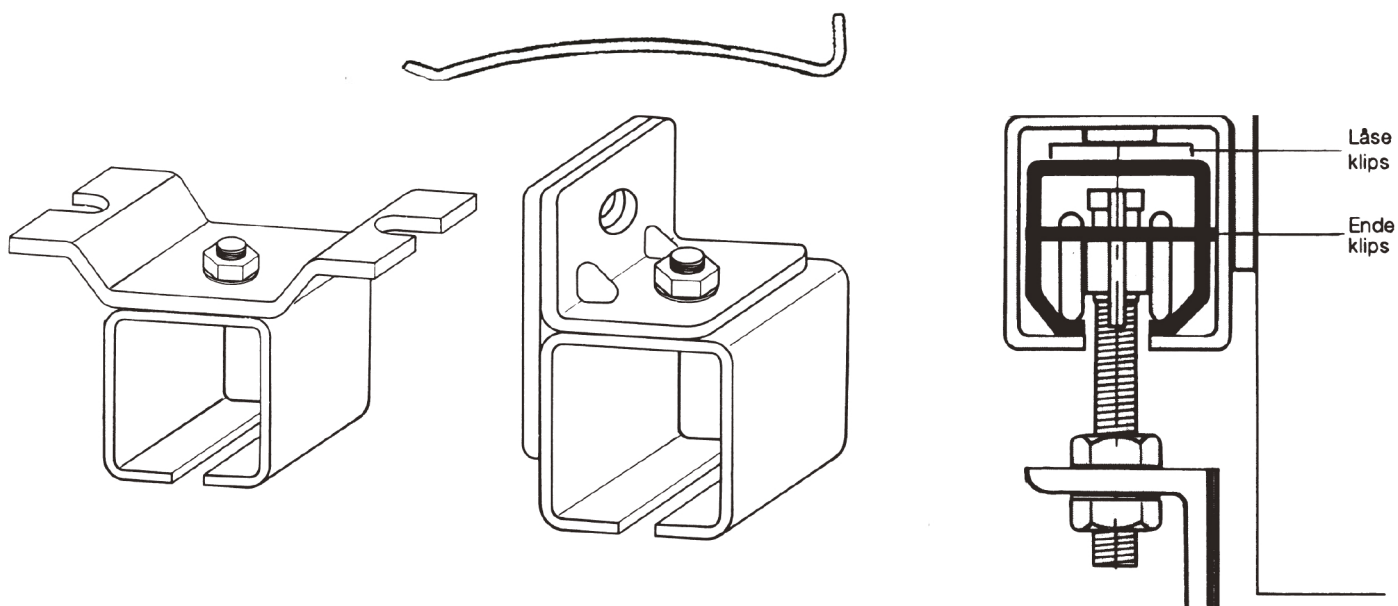

Endeklips festes i enden av skinne, deretter føres skinnen inn i brakett.
For og feste endeklips i den andre enden må brakett være løs.
Endeklips gjør at skinnene ikke får mellomrom i skjøtene.

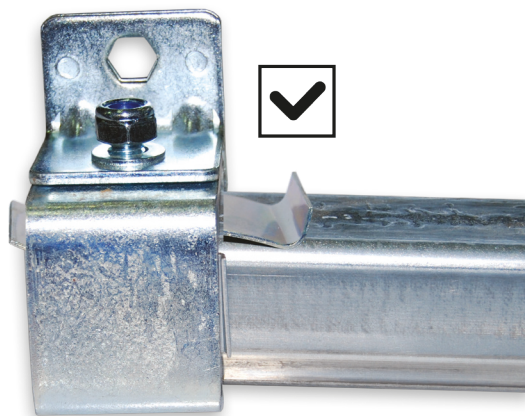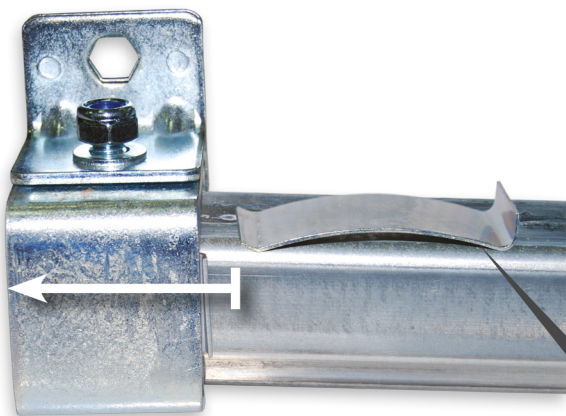

Låsefjær festes mellom skinne og brakett.
(Brukes bare hvis det er nødvendig)



Grønn Industri AS

Skyveportbeslag

Telefon: 31 29 21 00

E-post: post@gronn-industri.no

www.gronn-industri.no

Forhandler: